

**PROJEKAT  
INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANJE I  
OBRAZOVANJE - (IPVO)**

**KONTROLNA LISTA PLANA ZA UPRAVLJANJE  
ŽIVOTNOM SREDINOM I SOCIJALNIM PITANJIMA**

**Renoviranje i opremanje (tekuće održavanje) vaspitnih soba u  
predškolskoj ustanovi u**

**Opštini Vlasotince**

Beograd, februar 2022. godine

## Sadržaj

Spisak skraćenica .....	1
1. Uvod i polazne osnove .....	1
1.1. Rezime projekta .....	1
1.2. Renoviranje i opremanje postojećih soba za vaspitno-obrazovni rad Aktivnosti i lokacija .....	2
1. Tekuće održavanje i opremanje 3 sobe u Opštini Vlasotince .....	2
2. PLAN UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ŽIVOTNE SREDINE ZA RENOVIRANJE I OPREMANJE POSTOJEĆIH VASPITNIH SOBA .....	5
DEO 1: Institucionalno administrativni .....	5
DEO 2: Ekološka i socijalna procena .....	12
DEO 3: Plan monitoringa.....	20
Prilozi.....	29
Prilog 01: Zaštita životne sredine i socijalno okruženje .....	29
Prilog 02: Lokacije objekata u Opštini Vlasotince .....	30
Prilog 03: Žalbeni formular .....	31

## Spisak skraćenica

IPVO – Projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje”

ZZPS – Zavod za zaštitu prirode Srbije

JLS – Jedinica lokalne samouprave

JUP – Jedinica za upravljanje projektom

KO – Katastarska opština

MZŽS – Ministarstvo zaštite životne sredine

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MRZBSP - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MSA – Materijal koji sadrži azbest

NVO – Nevladina organizacija

OA – Oksidi azota

ODUŽSSO – Okvirni dokument za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem

OPR – Okvirna politika raseljavanja

OP – Operativna politika

OP/BP – Operativna procedura / politika Banke

PAU – Policiklični aromatični ugljovodonici

PŽS – Procena životne sredine

PzUŽSSO – Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem

PUŽS – Procena uticaja na životnu sredinu

PUUSO – Plan za ublažavanje uticaja na socijalno okruženje

RZZSK – Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

RS – Republika Srbija

SB – Svetska banka

SGRS – Službeni glasnik Republike Srbije

## 1. Uvod i polazne osnove

Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja (ECEC) koji se finansira iz sredstava Zajma Svetske banke (Banka), a koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, direktno će koristiti deci od rođenja do uzrasta od 6,5 godina, posebno deci iz društveno osetljivih grupa. Projekat će deci iz društveno osetljivih grupa pružiti neophodnu prednost od ključnog značaja u pogledu ukupnog razvoja, inkluzije u obrazovanju i sticanja obrazovanja. Projekat se sprovodi od 2018. godine. Projekat se provodi u skladu s Operativnim Politikama Svetske banke, uključujući politike zaštite životne sredine i društvenih pitanja.

Prema Politici i Proceduri 4.01 Operativne politike Svetske Banke za zaštitu životne sredine, Banka zahteva da izradu Procene uticaja na životnu sredinu i društvo za projekte koji su predloženi za finansiranje iz kredita Banke, kako bi osigurala da su projekti ekološki i društveno prihvatljiviji, usaglašeni sa Politikama i Procedurama Svetske banke u području zaštite životne sredine i socijalnih pitanja, primenjivim nacionalnim zakonodavstvom, Smernicama Svetske banke u zaštiti životne sredine i socijalnih pitanja, najboljim praksama, te da se vode održivim procesom odlučivanja. Takođe, prema Operativnoj Politici i Proceduri Svetske banke 4.11 Kulturno fizičko dobro, koje se takođe primenjuje na ovaj projekat, na lokalitetima i objektima koji se nalaze pod bilo kojim vidom zaštite kulturnog i arheološkog nasleđa, potrebno je izraditi Plan upravljanja kulturnim dobrom, a u skladu sa navedenom Politikom i nacionalnim zakonima. PROJEKAT INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE (ECEC), predviđa širenje pristupa kvalitetnim ECEC uslugama, posebno za decu iz društveno osetljivih grupa.

### 1.1. Rezime projekta

Cilj projekta je unapređenje dostupnosti, kvaliteta i pravičnost za decu predškolskog uzrasta (sa ova tri međusobno povezana aspekta koja se odražavaju u tri komponente projekta) od 0 do 6,5 godina, sa posebnim naglaskom na decu iz društveno osetljivih grupa. Aktivnosti za decu uzrasta od 3 do 6,5 godina (posebno u komponentama 1 i 2) biće usmerene na povećanje dostupnosti inkluzivnom predškolskom obrazovanju i vaspitanju (tj. usmereno na dete i sa mogućnostima učenja prilagođene uzrastu), istovremeno podržavajući njihov prelazak u rane razrede osnovnog obrazovanja. Aktivnosti za mlađu decu, tj. od rođenja pa nadalje (u komponenti 3), biće usmerene na osnaživanje roditelja i porodica da podrže holistički razvoj dece kroz unapređenje znanja o značaju ranog razvoja i rane stimulacije kod kuće i pristupu relevantnim uslugama u zajednici. Konačno, komponenta 4 će se fokusirati na upravljanje projektima i praćenje i evaluaciju.

Komponenta 1: Proširenje ponude slobodnih mesta u predškolskim ustanovama.

Cilj ove komponente jeste da unapredi pristup predškolskim uslugama, posebno za decu uzrasta 3 do 5, 5 godina iz društveno osetljivih grupa, tako što će povećati ponudu slobodnih mesta u kvalitetnim predškolskim ustanovama. Prioriteti u prvim fazama sprovođenja Projekta biće renoviranje i prenamena/unapređenje, kako bi se time brzo povećao pristup, dok izgradnja novih objekata iziskuje više vremena.

Obnovljeni objekti biće pogodni za vaspitno obrazovne aktivnosti orijentisane ka deci i koristiće rešenja koja povećavaju efikasnost i fleksibilnost. Za sve nove i obnovljene predškolske ustanove ova komponenta će finansirati nabavku nameštaja, didaktičkog materijala, opreme i opremanje igrališta.

## 1.2. Renoviranje i opremanje postojećih soba za vaspitno-obrazovni rad Aktivnosti i lokacija

### 1. Tekuće održavanje i opremanje 3 sobe u Opštini Vlasotince

Opština Vlasotince se nalazi u jugoistočnoj Srbiji i deo je Jablaničkog okruga čije sedište je Leskovac. Teritorija opštine Vlasotince se graniči na zapadu sa leskovačkom, na jugu sa crnotravskom, na istoku sa babušničkom i na severu sa gadžinhanskom opštinom. Površina opštine Vlasotince je 308 km<sup>2</sup>, a prema procenama Republičkog zavoda za statistiku, broj stanovnika je 29893 (Popis stanovnika, 2011. godina), dok je prema procenama Republičkog zavoda za statistiku u 2020. godini iznosio 27101.

Vlasotinački kraj se prostire na području donjeg i srednjeg sliva Vlasine. Gornji deo okruženja opštine Vlasotince je pretežno brdsko-planinski sa najvišim vrhovima Crkvenom planom (1721 m), Čemernik (1638 m) i Ostrozub (1545 m). Reka Vlasina teče sredinom teritorije opštine Vlasotince. U donjem delu ovog područja prostire se Vlasotinačko vinogorje. U vlasotinačkom polju se gaje žitarice i povrće, na blažim padinama vinova loza i voće, a na strmim padinama se prostiru bukove šume i pašnjaci.

#### **Lokacija**

Predškolska ustanova „Milka Dimanić“ nalazi se u Vlasotincu. Svojim oblicima rada ustanova obuhvata decu od 1 do 6,5 godina, koje su organizovene kroz rad: jaslenih grupa (deca od 1 do 3 godine), vrtićkih grupa (deca od 3 do 5,5 godina) i grupa pripremnog predškolskog programa (deca od 5,5 do 6,5 godina). U odnosu na oblike rada sa decom, u ustanovi je organizovan celodnevni (od 5.30 do 16.30 sati) i poludnevni (od 14 do 18 sati). Ustanova organizuje vaspitno-obrazovni proces u četiri objekta i 17 grupa (u 15 okolnih mesta).

Objekat „Dečija radost“ PU „Milka Dimanić“, nalazi se u ulici 12. brigade broj 34 i jedan je od dva objekta u gradskom naselju Vlasotince. Izgrađen je 1978. godine, a dograđen 1988. godine. Upotrebna dozvola broj 03-351-191/16, broj u sistemu ROP-VLS-14481-IUP-1/2016 od 27.06.2016. godine za objekat izgrađen na k.p. 3041 KO Vlasotince varoš izdata je na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova na dogradnji objekta dečijeg vrtića broj 03-351-185/89-03 od 10.04.1989. godine, koje je postalo pravosnažno 28.04.1989. godine.

Trenutni kapacitet dece je 222, od toga je 3 u inkluziji. Ulaz u objekat je prilagođen osobama sa invaliditetom. Predškolska ustanova nastoji da, kroz sve segmente (opremanje, programski sadržaji i didaktički materijali) objekat unapredi i usmeri ka povećanju dostupnosti inkluzivnom predškolskom obrazovanju i vaspitanju.


Površina parcele je 1855 m<sup>2</sup>, pod građevinskim objektom je 807 m<sup>2</sup>, a ostatak je dvorište. Objekat vrtića je priključen na gradski vodovod i kanalizaciju. Ima sopstvenu kotlarnicu na lož ulje koja je propisno udaljena od objekta. Održavanje kotlarnice odvija se na propisan način, nezaposlenima je zabranjen pristup. Obezbeđen je bezavistan prilaz objektu kotlarnice u zadnjem delu objekta. Ispunjene su sve mere zaštite životne sredine i mere protivpožarne zaštite. U blizini nema značajnih izvora zagađenja vazduha. Od najbliže frekventne saobraćajnice udaljen je 60 metara.

Predmet projekta u Vlasotincu je :

Naziv predškolske ustanove	Predškolska ustanova „Milka Dimanić“
Naziv objekta/objekata u kome se nalaze sobe za koje se planira adaptacija	Objekat „Dečija radost“

	Naziv objekta i površina
<b>Soba 1</b>	U centralnom objektu „Dečja radost“ (površina 50 m <sup>2</sup> )
<b>Soba 2</b>	U centralnom objektu „Dečja radost“ (površina 50 m <sup>2</sup> )
<b>Soba 3</b>	U centralnom objektu „Dečja radost“ (površina 50 m <sup>2</sup> )

Objekat se nalazi u naselju Vlasotince, na oko 60 metara od magistralnog puta i na oko 400 metara od centra Vlasotinca.

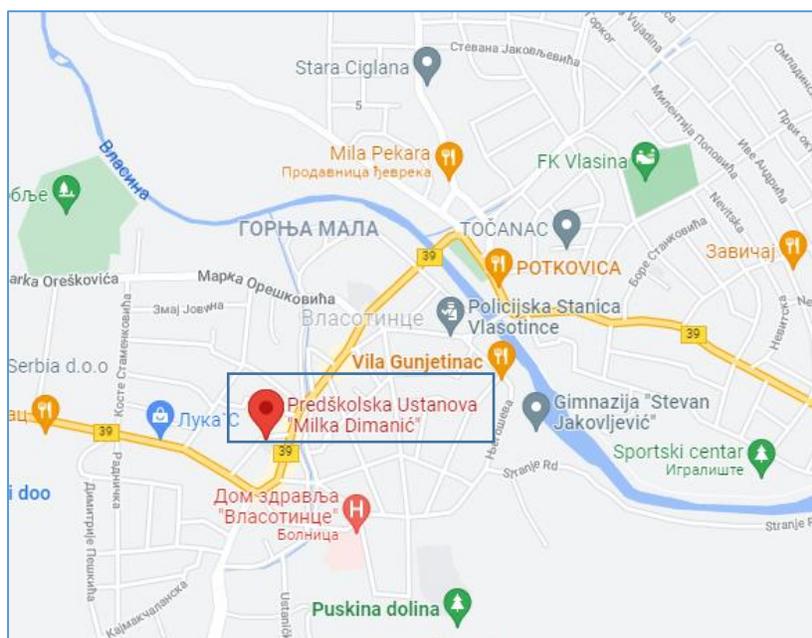

Slika 1. Lokacija objekta vrtića PU „Milka Dimanić“ u Vlasotincu

Objekat ne predstavlja kulturno dobro - spomenik kulture. Objekat ne pripada prostoru koji je deo zaštićenog prirodnog dobra ili zone zaštite prirodnog dobra.

Zemljište na kojem su izgrađeni objekti, kao i okolno zemljište, koristi se kao zemljište za uglavnom za stambenu izgradnju i u njegovoj bližoj okolini nema izvora zagađenja.

Osnovne informacije o PU „Milka Dimanić“ Vlasotince su dostupne na sledećoj internet strani:

<https://www.predskolska-mdimanic.edu.rs/>

U prilogu 02 je prikazana mikrolokacija objekta

Tokom izvođenja radova, rad predškolske ustanove će biti organizovan tako da će sva deca boraviti u delu objekta u kome se ne izvode radovi. Objekat je koncipiran tako da ima dva fizički odvojena ulaza, kako je i prikazano na slici koja sledi, slika 2. Levo od glavnog pristupa zgradi je ulaz u deo objekta u kome borave deca, dok je desno od glavnog pristupa objektu potpuno odvojeni ulaz u deo objekta u kome se nalaze sobe koje će biti opremane i koje su predmet ovog projekta. Ovaj deo objekta ima potpuno odvojen ulaz u njemu ne boravi osoblje niti deca sve dok se adaptacija ne završi.



*Slika 2. Izgled pristupa objektu PU „Milka Dimanić“ u Vlasotincu sa dva odvojena ulaza*

### **Opis projekta**

Projekat je ograničen na adaptaciju 3 sobe, i to u objektu „Dečija radost“, a površina svake sobe je po 50 m<sup>2</sup>.

Projekat je ograničen na unutrašnje radove klasifikovane kao tekuće održavanje, u skladu sa članom 2. Zakona o planiranju i izgradnji, tačka 36a) u kojoj se navodi: „tekuće (redovno) održavanje objekta jeste izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, kao što su krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi, ako se njima ne menja spoljni izgled zgrade i ako nemaju uticaj na zajedničke delove zgrade i njihovo korišćenje...“. Za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova. Projekat ne predviđa intervencije na fasadi objekta, kao ni na ulazu, stepeništu, krovu. Projekat je ograničen isključivo na radove unutar prostorija.

Projektom su planirani sledeći radovi:

- **Podopolagački radovi:** postavka poda od vinflex traka, homogene obloge na bazi PVC.
- **Keramički radovi:** Priprema zidova nakon demontaže zidne keramike za lepljenje nove, malterisanjem cementnim malterom.
- **Molersko-gipsarski radovi:** Gletovanje i krečenje u dve ruke novo omalterisanih zidova i plafona,
- **Stolarski radovi:** Izrada i montaža vrata od medijapana na unutrašnjim prostorijama
- Nakon finog krečenja zidova sve prostorije detaljno očistiti.
- Sav materijal nastao od uklanjanja zidne keramike, struganja i gletovanja prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na licenciranu deponiju za građevinski otpad.

Po završenim radovima na unutrašnjem uređenju, nakon detaljnog čišćenja, dopremiti nameštaj i didaktički material u skladu sa prethodno odobrenim karakteristikama nameštaja (odobreni Katalog nameštaja za ceo projekat), nacionalnim zakonima i standardima, i merama koje su definisane u ovom dokumentu.

## 2. PLAN UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ŽIVOTNE SREDINE ZA RENOVIRANJE I OPREMANJE POSTOJEĆIH VASPITNIH SOBA

### DEO 1: Institucionalno administrativni

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI				
Država	Republika Srbija			
Naziv potprojekta	„INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE“ Renoviranje i opremanje postojećih vaspitnih soba u vrtićima u opštinama <b>1. Predškolska ustanova u opštini Vlasotince (3 sobe)</b>			
Obim aktivnosti projekta	Tekuće održavanje i opremanje			
Institucionalni aranžmani (Ime i kontakti)	<b>SB:</b> Ivana Ivičić Selma Ljubijankić Ivana Novaković	<b>MPNTR:</b> Sanja Štrbac Musmar	<b>Lokalnim partnerima i / ili Primalac i:</b>	
Odgovorani za sprovođenje (Ime i kontakti)	Fondacija Novak Đoković Miljan Lazetić	Fondacija Novak Đoković Miljan Lazetić	PU „Milka Dimanić“, objekat „Dečija radost“ (3 sobe )	
OPIS LOKACIJE				
Naziv lokacije	<b>Objekat u opštini Vlasotincu (3 sobe)</b>			
Opis lokacije	Objekat „Dečija radost“ nalazi se u ulici 12. brigade broj 34, na katastarskoj parceli 3041 KO Vlasotince varoš. Površina parcele je 1855 m <sup>2</sup> , pod objektom je 807 m <sup>2</sup> , a ostatak čini dvorište. Obdanište je povezano na vodovod i kanalizaciju. Lokacija se nalazi u urbanom delu grada , nedaleko od Doma zdravlja.		Prilog 02: Mapa lokacija <b>DA [X] NE [ ]</b> Mapa lokacija je priložena u Prilogu 02 ovog dokumenta	
Ko je vlasnik zemlje?	Opština Vlasotince je osnivač Predškolske ustanove, u skladu sa članom 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18). Opština Vlasotince je isključivi nosilac prava javne svojine na k.p. br. 3041 KO Vlasotince varoš i objektima na navedenoj parceli, a koje se nalaze na adresi u ulici 12. brigade broj 34, PU „Milka Dimanić“ („Dečija radost“) što opština			

<b>1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI</b>	
	<p>dokazuje izvodom iz lista nepokretnosti, broj lista nepokretnosti 5457 od 14.01.2022.</p> <p>Objekat je izgrađen sa građevinskom dozvolom, poseduje i upotrebnu dozvolu. Upotrebna dozvola broj 03-351-191/16, broj u sistemu ROP-VLS-14481-IUP-1/2016 od 27.06.2016. godine za objekat izgrađen na k.p. 3041 KO Vlasotince varoš izdata je na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova na dogradnji objekta dečijeg vrtića broj 03-351-185/89-03 od 10.04.1989. godine, koje je postalo pravosnažno 28.04.1989. godine.</p>
Geografski opis	<p>Objekat je udaljen oko 400 metara od centra i na oko 600 metara od reke Vlasine. Na 60 metara od objekta „Dečija radost“ je magistralni put. U neposrednoj blizini vrtića nema industrijskih postrojenja. Nalazi se u kraju grada sa individualnim stanovanjem.</p>
<b>1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI</b>	
<b>ZAKONODAVSTVO</b>	
Utvrđite nacionalno i lokalno zakonodavstvo i dozvole koje se odnose na projektne aktivnosti	<p>U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji , član 36a) „tekuće (redovno) održavanje objekta jeste izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, kao što su krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi, ako se njima ne menja spoljni izgled zgrade i ako nemaju uticaj na zajedničke delove zgrade i njihovo korišćenje“.</p> <p>Isti zakon kaže da za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova, te shodno tome nije potrebno vršiti prijavu radova.</p> <p>Ministarstvo zaštite životne sredine (MZŽS) predstavlja ključnu instituciju u Republici Srbiji odgovornu za stvaranje i sprovođenje politike zaštite životne sredine, dok <b>Zakon o zaštiti životne sredine</b> uređuje integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji.</p> <p>Deo nadležnosti u oblasti integralnog sistema zaštite životne sredine imaju jedinice lokalne samouprave, između ostalog, sprovođenje procedure procene uticaja projekta na životnu sredinu upravo za one projekte za koje odobrenja za izgradnju izdaju organi lokalne samouprave.</p> <p>Shodno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu “projekat jeste izvođenje građevinskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme, njihova rekonstrukcija, uklanjanje i/ili promena tehnologije, tehnologije procesa rada, sirovine, repromaterijala, energenata i otpada, kao i ostale intervencije u prirodi</p>

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

i prirodnom okruženju uključujući radove koji obuhvataju eksploataciju mineralnih sirovina”.

Prema Članu 3. istog Zakona, procena uticaja se vrši za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanje otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra. Vlada Republike Srbije propisuje Listu projekata za koje je obavezna procena uticaja (LISTA I) i Listu projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (LISTA II) („Sl. glasnik RS“, broj 84/2005).

Obzirom da za projekte ovog obima i aktivnosti nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, nije potrebno sprovesti proceduru procene uticaja na životnu sredinu.

Sa druge strane, činjenica da procedura nije obavezna, nikako ne isključuje poštovanje mera ublažavanja uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje koje su opisane u ovom planu.

U toku realizacije Projekta potrebno je pridržavati se i sledećih propisa:

- Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/09 i 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011. – odluka US, 14/2016, 76/18 i 95/18 – dr. zakon);
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010 – ispr. 14/2016, 95/18 – dr. zakon);
- Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020);
- Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018 – dr. zakon);
- Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS” br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon)
- Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova („Službeni glasnik SRS”, broj 53/97).
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti „Službeni glasnik RS“, broj 94 od 3. jula 2020.
- Zakon o predmetima opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
- Pravilnik o uslovima za osnivanje ti rad predškolskih ustanova ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2019)
- Pravilnik o bezbednosti igračaka ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)
- Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021) .
- Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

	<ul style="list-style-type: none"><li>– Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija) („Službeni glasnik RS” br. 38/2009)</li></ul> <p>Mere zaštite prilikom postupanja sa otpadom sprovede se u skladu sa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/18 – dr. zakon);</li><li>– Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“, broj 92/2010);</li><li>– Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, br. 56/10 i 93/2019);</li><li>– Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2010) i</li><li>– Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 95/2018 – dr. zakon).</li></ul> <p>Zaštita vazduha u skladu sa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013);</li><li>– Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).</li></ul> <p>Mere za zaštitu od buke će biti preduzete u skladu sa sledećim propisima:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010);</li><li>– Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/2010) i</li><li>– Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“, br. 72/2010)</li></ul>
Da li su pribavljene sve potrebne dozvole?	<b>DA [X] NE []</b> Posедује upotrebnu dozvolu broj 03-351-191/16 od 27.06.2016. godine za objekat izgrađen na k.p. 3041 KO Vlasotince varoš izdata je na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova na dogradnji objekta dečijeg vrtića broj 03-351-185/89-03 od 10.04.1989. godine, koje je postalo pravosnažno 28.04.1989. godine.
<b>JAVNE KONSULTACIJE</b>	
Opišite proces javnih konsultacija	<b>Javne konsultacije o potprojektima izvođenja</b> Pre izvođenja radova organizovane su javne konsultacije sa zainteresovanim stranama sa ciljem prezentacije dokumentacije (predmer radova) za izvođenje radova na tekućem održavanju u opisanom projektu. Javne konsultacije održane su u prostorijama predškolske ustanove i to:  1. Opština Vlasotince – Utorak, 21.07.2021. od 12 h Obaveštenje o održavanju javnih konsultacija, bilo je istaknuto na oglasnoj tabli predškolske ustanove 12 dana pre održavanja sastanaka, ali je posredstvom

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

Viber roditeljskih grupa i neposredno preko zaposlenih vaspitača, par dana pre sastanka, napravljen podsetnik. Odziv je bio dobar obzirom na vreme godišnjih odmora, letnju pauzu u vrtićima, sa smanjen brojem dece i vreme održavanja sastanka.

Prisutni, uglavnom predstavnici roditelja, su upoznati sa projektom, načinom organizacije i funkcionisanja projekta, komponentama i odgovornim stranama za realizaciju Komponente 1. u okviru koje se sprovodi renoviranje i opremanje (tekuće održavanje) vaspitnih soba koje su predmet konsultacija. Svrha i cilj javnih konsultacija je predstavljanje planiranih budućih aktivnosti na uređenju navedenih prostorija u vrtićima, upoznavanje sa planiranim intervencijama, kako bi se ostvarila komunikacija sa lokalnom zajednicom. Cilj predstavljanja planiranih aktivnosti je mogućnost davanja primedbi i iznošenje komentara na planirane radove.

Zainteresovana javnost je upoznata sa procesom sprovođenja projekta. Predočeno im je da se za predmetni projekat izrađuje Kontrolna lista za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima, kao i da će im ista biti dostupna na uvid na sajtu projekta. Pre izvođenja radova uprava vrtića će anketirati roditelje/staratelje o mogućnostima pauziranja dolaska dece, neće biti prisilne obustave dolaska. Blagovremeno će biti obavešteni, odnosno već su obavešteni o planiranim radovima tokom javnih konsultacija. Predškolska ustanova će organizovati rad tako da deca nesmetano dolaze.

Svi zainteresovani su izrazili želju da se sa radovima otpočne što pre i ukazali na veliki značaj projekta za lokalnu zajednicu. Takođe su pokazali veliku spremnost da dolasci dece u ustanovu budu redukovani tokom trajanja radova, ukoliko postoji potreba.

Prisutni su upoznati sa načinom funkcionisanja žalbenog mehanizma. Tokom javnih konsultacija ponuđen im je odštampani formular za upućivanje žalbi i upućeni su na web sajt projekta: <https://ecec.mpn.gov.rs/> sa naznakom da je žalbeni mehanizam kreiran tako da su prijave anonimne, kao i da se žalbe mogu uputiti tokom ukupnog trajanja izvođenja radova, kao i tokom celog procesa realizacije projekta.

Zapisnik o održanim konsultacijama sadrži listu prisutnih i biće sastavni deo izveštaja o sprovedenom **PzUŽSSO**.

Javne konsultacije o kontrolnoj listi za PzUŽSSO se ne sprovode, ali se ista objavljuje na sajtu Projekta i zainteresovanoj javnosti se ostavlja mogućnost davanja komentara i sugestija u trajanju od deset dana. Kontrolna lista ostaje javno dostupna do kraja projekta (<http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/>)

### TRENINZI ZA PODIZANJE NIVOVA SVESTI

Opišite trening za podizanje svesti za decu,

Tokom izvođenja radova na realizaciji projekta korišćenje objekta je organizovano tako da u delu objekta koji je predmet realizacije projekta neće boraviti deca, a ni zaposleno osoblje. Deo objekta u kome se izvode radovi je

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

školsko osoblje i nastavnike

fizički odvojen od dela objekta u kome su deca prisutna, sa potpuno zasebnim ulazom. Obzirom na obim radova pretpostavka je da će isti biti završeni u roku od dve do tri nedelje.

U cilju podizanja svesti dece o građevinskim radovima i opasnostima koje isti nose, prije početka izvođenja radova u objektu „Dečija radost“ u Vlasotincu, osigurati će se da:

- se pripremi lako razumljiva brošura, primerena uzrastu dece o bezbednosti tokom građevinskih radova
- se sprovede obuka u cilju podizanja svesti prilagođene dečjem uzrastu. Obuke treba sprovedi pre početka izvođenja građevinskih radova
- se sprovede obuka za nastavno i drugo relevantno osoblje vrtića u cilju podizanja svesti o bezbednosti.

Tokom obuke nastavnicima naglasiti da se treninzi deci trebaju ponoviti jos jednom prije početka radova i minimalno jednom sedmično tokom trajanja građevinskih radova.

Za potrebe povećane sigurnosti, zaposleno osoblje će tokom perioda izvođenja radova komunicirati sa roditeljima i decom na temu bezbednosti. Biće predložena opasnost po bezbednost i naglašena informacija da se u drugom delu objekta izvode radovi. Posebnu pažnju posvetiti zajedničkom pristupu objektu. Obezbediti da se izbegne preklapanje aktivnosti dolaska dece/roditelja sa aktivnostima dolaska radnika/materiala u objekat i slično.

### MEHANIZAM PODNOŠENJA ŽALBI

Opis žalbenog mehanizma

Tokom javnih konsultacija, koje su održane pre izvođenja radova, zainteresovane strane su upoznate sa mogućnostima podnošenja žalbi i načinom podnošenja žalbi u svim fazama realizacije projekta.

Za potrebe ovog projekta osmišljen je Žalbeni mehanizam. Imajući u vidu vrstu potencijalnih uticaja Projekta, postoji i centralni žalbeni mehanizam za Projekat, tj. Centralni pult za pružanje povratnih informacija, na nivou subjekta koji sprovodi projekat u okviru MPNTR.

Svaki pojedinac koji se oseća ugroženim ili oštećenim zbog neke od konkretnih aktivnosti projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ može podneti žalbu. Žalbe mogu podneti:

- građani koji smatraju da su oštećeni zbog građevinskih radova u okviru projekta (raseljavanje iz prostorija u kojima se realizuju građevinski radovi, nerešena imovinska pitanja, otkup zemljišta, eksproprijacija, uticaj na životnu sredinu, neodgovarajuća bezbednost tokom radova i slično);
- građani na koje aktivnosti projekta u lokalnoj sredini utiču na bilo koji način za koji smatraju da ih ugrožava (neprimereno ponašanje zaposlenih na projektu i izvođača radova, ugrožena prava, nepoštivanje pravednosti i slično).

Žalba se podnosi popunjavanjem žalbenog formulara i to na jedan od sledećih načina:

- 1) Popunjavanjem elektronskog formulara, koji je zainteresovanoj javnosti dostupan na web stranici projekta <https://ecec.mpn.gov.rs/>

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

2) Popunjavanjem formulara u Word-u, koji će zainteresovanoj javnosti biti dostupan u prostorijama uprave predškolske uprave u štampanom obliku i naknadnim slanjem na dva načina:

- Elektronski na adresu [ecec@mpn.gov.rs](mailto:ecec@mpn.gov.rs)
- Odštampan na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

za projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje “

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Žalbeni formular prikazan je u prilogu 03 ovog dokumenta.

Centralni pult će služiti i kao informativni centar i kao žalbeni mehanizam u okviru Projekta, i biće dostupan svim stranama pogođenim sprovođenjem svih potkomponenti Projekta. On će se primenjivati na sve projektne aktivnosti i relevantan je za sve lokalne zajednice na koje projektne aktivnosti sprovedene u okviru pojedinačnih segmenata imaju uticaja.

Centralni pult će biti odgovoran za prikupljanje i rešavanje žalbi i komentara sledeće grupe subjekata:

- Stanovnici zainteresovani za Projekat, odnosno oni koji su pogođeni projektom, koji stanuju na teritoriji opštine;
- Roditelji/staratelji dece koja pohađaju ili će pohađati predškolske ustanove;
- Zaposleni u predškolskim ustanovama;
- Angažovani na realizaciji projekta;
- Druga zainteresovana javnost.

Centralni pult je oformljen na vreme, kako bi se na adekvatan način upravljalo žalbama i odgovorilo na žalbe stanovništva iz područja uticaja Projekta primljenih u različitim fazama projekta. Takođe će biti odobren prijem žalbi u vezi sa izgradnjom, funkcionisanjem i zatvaranjem potprojekta. Uz to, ova procedura će pomoći u unapređenju društvenog učinka Projekta, pošto su broj i priroda primljenih primedbi pokazatelj načina na koji se Projekat sprovodi, kao i ponašanja zaposlenih i izvođača.

MPNTR će se postarati da u potpunosti informiše osobe pogođene projektom o žalbenom mehanizmu tako što će ih obavestiti o postojanju i ulozi Centralnog pulta, njegovoj funkciji, osobama za kontakt i procedurama za podnošenje žalbi u pogođenim područjima. Informacije o Centralnom pultu biće dostupne:

- na sajtu MPNTR ([www.mpn.gov.rs](http://www.mpn.gov.rs), <http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/>)
- u prostorijama uprave predškolske ustanove i
- na oglasnim tablama vrtića

## DEO 2: Ekološka i socijalna procena

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA			
Da li će aktivnost na odabranoj lokaciji uključivati / uključivati bilo šta od sledećeg	<b>Aktivnost / izdanje</b>	<b>Status</b>	<b>Dodatne reference</b>
	<b>A.</b> Opšti uslovi	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>A</b>
	<b>B.</b> Renoviranje zgrade / opremanje	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>A, B, i J</b> u nastavku
	<b>C.</b> Nameštaj i opremanje	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>A, B, C i J</b> u nastavku
	<b>D.</b> Istorijske zgrade i kulturne celine	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> <b>MOŽDA</b>	Pogledajte odeljak <b>D</b> u nastavku
	<b>E.</b> Bezbednost saobraćaja i pešaka	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>E</b> u nastavku
	<b>F.</b> Socijalna zdravstvena i pitanja bezbednosti	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>A, F i H</b> u nastavku
	<b>G.</b> Izmeštanje dece u druge škole i ustanove tokom građevinskih radova	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>A, H i I</b> u nastavku
<b>AKTIVNOST</b>	<b>PARAMETAR</b>	<b>KONTROLNA LISTA MERA UBLAŽAVANJA</b>	
<b>A</b> Opšti uslovi	Obaveštenje, bezbednost u zajednici i bezbednost i zdravlje na radu za radnike	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Javnost je obaveštena o radovima putem odgovarajućeg obaveštenja na vidnom mestu na ulazu u objekat, odnosno dvorište (mesto radova). Sve relevantne nadležne institucije obaveštene su o početku radova, uključujući i inspekcije;</li> <li>2. Plan zaštite na radu, Plan upravljanja otpadom biće pripremljeni pre radova;</li> <li>3. Sav posao obavljace se na bezbedan i disciplinovan način, organizovan tako da spreči nezgode i akcidente, te umanja uticaj na radnike, susedne stanovnike i životnu sredinu;</li> <li>4. Svi radovi moraju biti izvedeni tako da budu sigurni za decu i zaposlene u vrtiću. (Prioritetno jasno obeleženim putanjama za kretanje radnika i jasno postavljenim znacima zabrane ulaska u prostorije koje se adaptiraju za sva nezaposlena lica tokom vremena trajanja radova).</li> </ol>	

## DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

5. Zaštitna oprema za radnike zadovoljava standard međunarodne dobre prakse, koristiće se u svakom trenutku (uvek zaštitne kape, prsluci, po potrebi maske, rukavice i zaštitne naočare i zaštitna obuća);
6. Odgovarajuća obaveštenja na lokaciji informisaće radnike o ključnim pravilima i propisima kojih se moraju pridržavati;
7. Svi radnici moraju biti obučeni i sa iskustvom za izvođenje dodeljenih zadataka/radova;
8. Svi koji rade sa strujom, visokim-naponom, na visinama, s kemikalijama, itd. moraju postupati vrlo oprezno, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i sigurnosnim standardima I najboljim praksama. Takvi se poslovi se obavljaju od strane adekvatno obučениh i sertifikovanih radnika za rad sa rizikom;
9. Ako se dogodi incident ili nesreća sa ozbiljnim negativnim uticajem ili posledicama po životnu sredinu i / ili zdravlje ljudi, Jedinica za implementaciju projekta (PIU) treba biti obavještena bez odlaganja. PIU će obavestiti Svetsku banku u roku od 48 sati od incidenta. Obaveštenje će sadržati sve dostupne informacije o događaju. Detaljnija analiza (analiza uzroka) biće sprovedena u dogovorenom roku;
10. Oprema za bezbednost i zdravlje na radu za radnike mora biti dostupna na lokaciji (prva pomoć, zaštitna odeća za radnike, odgovarajuće mašine i alati, protivpožarna oprema, itd.);
11. Izvođač radova mora biti upoznat sa važećim Planom evakuacije i spašavanja za objekat u kome izvodi radove pre početka radova i mora se pridržavati propisanih mera. Svi radnici moraju biti upoznati sa opasnostima od požara i merama zaštite od požara i moraju biti obučeni za rukovanje aparatima za gašenje požara, hidrantima i drugim uređajima koji se koriste za gašenje požara;
12. Radnici moraju redovno održavati lokaciju projekta urednom, redovno uklanjati prekomerni otpad i ostatke tečnosti;
13. Veće količine zapaljivih tečnosti ne treba držati na lokaciji;
14. Svi angažovani radnici na ovom projektu moraju imati regulisan radni status od strane dobavljača / podizvođača i moraju imati puno zdravstveno i penzijsko osiguranje, a sve u skladu sa lokalnim zakonodavstvom o radu i međunarodnim standardima rada.
15. Svi opasni delovi površina pod radovima, moraju se adekvatno označiti i ograditi radi sprečavanja ozleda.
16. Korisnik objekta obavezan je da izradi (ili ažurira postojeće) Plan održavanja i sigurnosnih provera objekta i opreme i Plan evakuacije i spašavanja pre završetka radova.

## DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

		<p>17. Postavljeni uređaji za klimatizaciju i ostala elektronska oprema su najmanje B razreda energetske efikasnosti.</p> <p>18. Kod korišćena boja i tečnih agensa radnici moraju nositi minimalno FFP2 maske. Antokorozivna zaštita neće se obavljati na lokaciji.</p> <p>19. Svako namerno uništavanje zelenila i travnatih površina je strogo zabranjeno. U slučaju nenamernog oštećenja ili uništavanja zelenila isto vratiti u prvobitno stanje (ozeleniti).</p>
B. Aktivnosti renoviranja i opremanja	Kvalitet vazduha	<p>1. Suzbijanje prašine tokom unutrašnjih radova povremenim prskanjem vode</p> <p>2. Da bi se smanjila prašina, građevinski materijal treba na odgovarajući način čuvati i pokriti;</p> <p>3. Obavezno korišćenje zaštitnih maski za radnike ako se stvara prašina tokom radova;</p> <p>4. Održavanje pristupa objektu čistim da se prašina ne raznosi</p> <p>5. U blizini objekta neće biti prekomernog praznog hoda građevinskih i drugih vozila, kao ni vozila koja dovoze i odvoze potrebni materijal i radnike.</p> <p>6. Za izbacivanje šuta s visine iznadprvog sprata, upotrijebjavati cevi za spuštanje.</p>
	Buka	<p>1. Građevinska buka će biti ograničena zakonom dozvoljen nivo za naseljeno mesto.</p> <p>2. Ne treba dozvoliti izvođenje građevinskih radova noću, aktivnosti na gradilištu treba ograničiti na period od 7 h do 19 h. Imajući u vidu gorepomenute mere za bezbednost i zdravlje na radu, raspored se eventualno može promeniti u skladu sa posebnim odobrenjem koje izdaje relevantni organ.</p> <p>3. Radovi će biti organizovani na način da se radovi za koje se zna da proizvode povećani nivo buke planiraju u skladu sa radnim vremenom gradilišta.</p> <p>4. Nivo buke će se održavati na nivou koji ne ometa susede, decu i zaposlene vrtića. Ukoliko bude pritužbi na buku ili prasinu, obavice se dodatna mjerenja i uvesti šdodatne mere, npr. panoi za zaštitu od buke i prašine, i sl.</p> <p>5. Neće biti radova nocu, osim uz ishოდovanje dozvola nadležnih tela. Svi bučniji radovi, obavljat ce se isključivo danju.</p> <p>6. Radovi koji rezultiraju povišenim nivoom buke se neće obavljati tokom boravka dece u vrtiću.</p>
	Upravljanje otpadom	<p>1. Tokom aktivnosti u objektu dolaziće do generisanja građevinskog i komunalnog otpada (usled boravka radnika) kojim će se upravljati na način koji propisuje Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) i drugi akti koji proističu iz Zakona;</p>

## DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kad god je to moguće, izvođač će ponovo koristiti i reciklirati odgovarajuće i održive materijale (osim azbesta);</li> <li>3. Prilikom dopremanja nameštaja do objekta doći će do stvaranja ambalažnog otpada. U postupanju sa ambalažnim otpadom posebno su važne odredbe Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 95/2018 – dr. zakon) koje predviđaju da se komunalni ambalažni otpad sakuplja sa određene teritorijalne celine u skladu sa zakonom;</li> <li>4. Drugi generisani otpad tokom izgradnje i eksploatacije projekta biće tretirani u skladu sa važećom regulativom a na način da ne izazivaju efekte na životnu sredinu;</li> <li>5. Opasni otpad drži se u neprpousnim kontejnerima i ne meša se.</li> <li>6. Odrediti prostor ispred i unutar objekta za privremeno skladištenje građevinskog materijala i otpada tako da slobodno kretanje ne bude ometano;</li> <li>7. Sav otpad, uključujući građevinski i opasni otpad sakupljaće se i odlagati u licenciranim objektima, od strane ovlašćenih sakupljača;</li> <li>8. Treba voditi evidenciju o nastalom, sakupljenom i prevezenom otpadu;</li> <li>9. Otpad treba pokriti tokom transporta;</li> <li>10. Spaljivanje otpada na lokaciji ili negde drugde (osim ako nisu licencirane spalionice) je zabranjeno;</li> <li>11. Nakon završetka radova, sav otpad će biti uklonjen sa lokacije;</li> <li>12. Ukoliko se na lokaciji detektuje prisustvo azbesta ili drugog otpada koji se definiše kao opasan otpad potrebno je zbrinuti ga posredstvom licenciranog upravljača za određenu vrstu otpada.</li> <li>13. U slučaju otkrivanja azbesta na postojećem objektu, razviti Plan/proceduru za upravljanje azbestom u skladu sa zakonskom regulativom i najboljim praksama, prihvatljiv JUP i SB.</li> <li>14. Primeniti sve mere za zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih u skladu sa planom/procedurom za upravljanje azbestom.</li> <li>15. Radove na rušenju ili uklanjanju azbesta mora da obavlja lice koje je u skladu sa propisom o upravljanju otpadom dobio odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom koji sadrži azbest.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Transport i upravljanje materijalima</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sav materijal sklon prašini prevozi se u zatvorenim ili pokrivenim kamionima;</li> <li>2. Svi materijali skloni prašini i osetljivi na vremenske uslove zaštićeni su od atmosferskih uticaja bilo vetrobranskim staklima, prekrivačima, vodom ili drugim odgovarajućim sredstvima;</li> </ol>

**DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA**

<b>AKTIVNOST</b>	<b>PARAMETAR</b>	<b>KONTROLNA LISTA MERA UBLAŽAVANJA</b>
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Prosuti materijali se odmah uklanjaju sa koloseka i čiste. Sva polovna vozila i mašine su atestirani i dobro održavani;</li><li>4. Pristup vozilima za isporuku materijala strogo se kontroliše, posebno tokom vlažnog vremena;</li><li>5. Neće se koristiti nelicencirane kamenolomi ili deponije otpada.</li><li>6. Upravljanje hemikalijama obavljaće se u skladu sa bezbedonosnim listovima proizvođača, zakonom i najboljim praksama. Njima će upravljati osobe koje su za to obučene.</li><li>7. Hemikalije se nabavljaju samo od registrovanih proizvođača i njihovih zastupnika</li><li>8. Sav material mora biti izvoran, ne recikliran niti već korišćen;</li><li>9. Mineralni materijali (kamen, pesak, šljunak i sl.) nabavljaju se isključivo od dobavljača koji poseduju sve odgovarajuće dozvole.</li><li>10. Koristit će se isključivo neopasne boje i lakovi.</li><li>11. Upotrebljavat će se isključivo materijali otporni na gorenje;</li><li>12. Nabavljeni nameštaj (uključujući i maske za radijatore) je siguran za decu i instaliran je na siguran način. Korišćeni materijali moraju biti neopasni za zdravlje dece i odraslih.</li></ol>
C. Nameštaj i opremanje		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nameštaj dopremiti nakon prethodno očišćenih prostorija</li><li>2. Otpad generisan prilikom otpakivanja i montaže nameštaja zbrinuti na zakonom predviđena mesta</li><li>3. Karton predati na punktu za reciklažu</li><li>4. Nabavljaju se igračke i oprema provereno sigurna za decu (u materijalu, obliku i drugim karakteristikama) prema važećim nacionalnim zakonima i standardima.</li><li>5. Sprovodi se plan redovnog čišćenja i dezinfekcije opreme u skladu sa uslovima COVID-19.</li><li>6. Korisnik je obavezan pripremiti i sprovesti Plan sigurnosti i održavanja opreme (uključujući nameštaj) i igračaka.</li><li>7. Sva oprema, spoljašnja i unutrašnja, se redovno održava i kontroliše kako bi se osigurala bezbednost korisnika.</li><li>8. Sva oprema vrtića mora biti proizvedena i instalirana tako da bude sigurna za decu.</li></ol>

**DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA**

<p><b>D.</b> Istorijske zgrade i kulturne celine</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pribaviti Saglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture</li> <li>2. Tokom izvođenja radova pridržavati se opštih uslova zaštite objekta i eventualnih propisanih mera na koje ukazuje Zavod.</li> <li>3. U slučaju pronalaska arheoloških i/ili kulturnih nalazaka, radove je potrebno odmah prekinuti te obavestiti za to nadležno telo (npr. Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš, kao nadležna institucija). Radovi se mogu nastaviti kada nadležno telo za to izda odobrenje.</li> </ol>
<p><b>AKTIVNOST</b></p>	<p><b>PARAMETAR</b></p>	<p><b>KONTROLNA LISTA MERA UBLAŽAVANJA</b></p>
<p><b>E.</b> Bezbednost saobraćaja i pešaka</p>	<p>Direktne ili indirektne opasnosti za javni saobraćaj i pešake zbog projektnih aktivnosti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prilagoditi radno vreme lokalnim obrascima saobraćaja, npr. izbegavati veće transportne aktivnosti u vreme saobraćajnog špica;</li> <li>2. Aktivno upravljati saobraćajem ako je to potrebno za siguran i pogodan prolaz za javnost prilikom dopremnja materijala i opreme na lokaciju;</li> <li>3. Postaviti znakove upozorenja/putokaze tako da gradilište bude jasno vidljivo, a javnost upozorena na sve potencijalne opasnosti</li> </ol>
<p><b>F.</b> Socijalna i zdravstvena i bezbednosna pitanja</p>	<p>Zaštita ljudskog zdravlja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obezbediti na lokaciji kontakt osobe koje su zadužene za komunikaciju i prijem zahteva / žalbi od lokalnog stanovništva na na nivou lokacije objekta;</li> <li>2. Ako je lokacija naseljena, zabranite građevinske aktivnosti noću.</li> <li>3. Pravilno obeležiti objekat (tablu sa osnovnim podacima o potprojektu, uključujući i dostupnost žalbenih mehanizama) sprečavajući ulazak i izlazak nezaposlenih u objekat da se mešaju i komuniciraju sa radnicima</li> <li>4. Za građevinske radnike – potrebna je primena zakonski propisanih zdravstvenih i bezbednosnih mera:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) korišćenje odgovarajuće zaštitne odeće i opreme (maske protiv prašine, iverja i drvenih vlakana, šlemovi, kao i sigurnosni pojasevi za rad na visini, itd.); i druga oprema za rad u skladu sa potrebama;</li> <li>b) održavanje dobrog nivoa lične higijene;</li> <li>v) zdravstvena zaštita – obezbeđivanje kompleta prve pomoći i lica obučениh za pružanje prve pomoći na gradilištu tokom izvođenja radova;</li> </ol> </li> <li>5. Adekvatne protivpožarne mere su provedene i oprema je dostupna</li> <li>6. Svi radnici su prošli adekvatnu obuku</li> <li>7. Procedure i planovi su predstavljeni i dostupni zaposlenima</li> <li>8. Znakovi opasnosti i obaveznog nošenja opreme su postavljeni na vidljiva mjesta.</li> </ol>

## DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pristup gradilištu je jasno označen</li> <li>10. Opasni delovi gradilišta su jasno označeni i ograđeni</li> <li>11. Svi objekti moraju da imaju važeći Plan evakuacije i spasavanja. Po potrebi plan će se ažurirati.</li> <li>12. Vrtić zadovoljava sve protivpožarne nacionalne zakone i standarde.</li> <li>13. Izvršiti sve neophodne radnje i provere da se osigura da je objekat nakon izvođenja radova siguran za upotrebu</li> <li>14. Obezbediti da se izbegne preklapanje aktivnosti dolaska dece/roditelja sa aktivnostima dolaska radnika/materiala u objekat i slično</li> </ol>
<p><b>H</b> Izbijanje i širenje virusa COVID-19</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizovati radove tako da se maksimalno izbegava grupisanje radnika na malom prostoru,</li> <li>2. Održavati potrebnu distancu (2m),</li> <li>3. Obezbediti lična zaštitna sredstva za radnike u skladu sa propisanim merama (maske i rukavice),</li> <li>4. Obezbediti tekuću čistu vodu na gradilištu, sapune i dezinfekciona sredstva,</li> <li>5. Obezbediti dovoljan broj kanti za smeće i redovno ih prazniti,</li> <li>6. Jasno odvojiti komunikacione linije koje koriste radnici i korisnici objekta kako ne bi dolazilo do kontakta.</li> <li>7. Primeniti sve mere iz plana za bezbednost i zdravlje vezano za izbijanje i širenje virusa COVID-19</li> <li>8. Uskladiti procedure sa zahtevima nacionalnih institucija i preporukama Svetske zdravstvene organizacije.</li> </ol>
<p><b>I.</b> Izmeštanje dece u druge škole i ustanove tokom građevinskih radova</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obezbediti distribuciju lako razumljive brošure, primerene uzrastu dece o bezbednosti tokom građevinskih radova;</li> <li>2. Sprovesti obuku u cilju podizanja svesti prilagođene dečjem uzrastu;</li> <li>3. Sprovesti obuku za nastavno osoblje i zaposlene vrtića u cilju podizanja svesti o bezbednosti;</li> <li>4. Obuke sprovesti pre početka izvođenja građevinskih radova;</li> <li>5. Obuke ponoviti neposredno pre izvođenja radova i najmanje jednom nedeljno tokom izvođenja radova;</li> <li>6. Obezbediti pripremljene obuke tako da omogućе da deca razumeju sledeće:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– kakvi će se radovi izvoditi;</li> <li>– kakvi poremećaji se očekuju tokom izvođenja građevinskih radova;</li> </ul> </li> </ol>

## DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

- kakvi se neobični zvuci i vibracije mogu očekivati;
- razumeju aktivnosti na gradilištu (kroz upotrebu makete okruženja u kom se izvode građevinski radovi, tematskih crteža i slično);
- shvate opasnosti koje prete u zoni izvođenja radova;
- shvate značaj bezbednog ponašanja;
- nauče da raspoznaju građevinske znake i razumeju njihovo značenje i potrebu da ih poštuju

7. Obezbediti pripremljene obuke tako da budu prilagođene uzrastu dece.

8.

## DEO 3: Plan monitoringa

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
<b>FAZA PRIPREMANJA PREDMERA I PREDRAČUNA</b>							
	Uključivanje odredbi PzUŽSSO u ugovore  Status potrebnih dozvola i planova (Plan organizacije gradilišta, Plan za upravljanje otpadom Imenovana osoba za prijem žalbi, Plan za zaštitu bezbednosti i zdravlja na radu).	Na lokaciji Investitora i Izvođača	Pregled neophodnih dozvola, planova i ugovora sa Izvođačima	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se osigurala potpuna usklađenost s propisima Republike Srbije i zajmodavca. Kako bi se osigurala puna primena PzUŽSSO od strane Izvođača i obezbedila efikasna povezanost PzUŽSSO s drugim dokumentima ugovora.	Nema	Izvođač Stručni nadzor Investitor JUP
	Blagovremeno obavestiti roditelje/staratelje o tačnom datumu premeštanja dece i vremenu trajanja izmenjenog	Na lokaciji objekta	Uvidom u pripremljena obaveštenja za roditelje/staratelje. Osigurati mogućnost korišćenja	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se osigurala puna primena PzUŽSSO od strane korisnika i obezbedila efikasna povezanost PzUŽSSO s drugim dokumentima ugovora.	Nema	Stručni nadzor Investitor JUP Korisnik

**DEO 3: PLAN MONITORINGA**

<b>Faza</b>	<b>Koji se parametar prati?</b>	<b>Gde?</b>	<b>Kako će se pratiti parametar?</b>	<b>Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?</b>	<b>Zašto će se pratiti parametar?</b>	<b>Trošak</b>	<b>Odgovornost</b>
	rasporeda, kao i o uslovima tokom izmenjenog rasporeda		žalbenog mehanizma				
Dizajn	Vatrootpornost i bezbednost korišćenih materijala	Tehnička dokumentacija	Pregledom tehničkih specifikacija	Pre početka radova	Osiguranje dugoročne bezbednosti dece i zaposlenih u vrtiću i školi		Izvođač Stručni nadzor JUP
<b>FAZA RENOVIRANJA</b>							
	Uspostavljanje i sprovođenje odgovarajućih procedura, urednost, organizacija i bezbednost gradilišta,	Na lokaciji objekta	Provera planova i ugovora sa Izvođačima	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se na najmanju meru smanjio rizik od nepovoljnih uticaja na životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu usled nepostojanja ili nepoštovanja relevantnih procedura.	Nema	Izvođač Stručni nadzor JUP
Obezbeđivanje građevinskog materijala	Nabavka građevinskog materijala od licenciranih dobavljača / dobavljača	Kancelarija ili skladište izvođača	Verifikacija dokumenata	Tokom zaključenja ugovora o izvođenju radova	Osigurati pouzdanost građevinskih materijala i njihovu sigurnost za zdravlje ljudi		Izvođač Stručni nadzor JUP
	Plan za upravljanje otpadom za sve	Na lokaciji objekta	Vizuelna provera, Provera dokumentacije –	Pre početka radova	Kako bi se smanjila proizvodnja otpada i		Izvođač Stručni nadzor

**DEO 3: PLAN MONITORINGA**

<b>Faza</b>	<b>Koji se parametar prati?</b>	<b>Gde?</b>	<b>Kako će se pratiti parametar?</b>	<b>Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?</b>	<b>Zašto će se pratiti parametar?</b>	<b>Trošak</b>	<b>Odgovornost</b>
	proizvedene tokove otpada;		Plan za upravljanje otpadom, licence odlagališta i prevoznika, dokumenti o kretanju otpada (količine, vrste, itd.)		obezbedio odgovarajući način odlaganja otpada.		Gradski službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine
	Primenjeni propisi za bezbednost zajednice i mere zaštite definisane Planom	Lokacija objekta	Vizuelne provere	Na početku radova i svakog radnog dana do završetka radova	Kako bi se smanjili zdravstveni i bezbednosni rizici – povrede članova lokalne zajednice		Izvođač Stručni nadzor
	Plan za upravljanje otpadom za sve proizvedene tokove otpada	Na lokaciji objekta	Vizuelna provera, Provera dokumentacije – Plan za upravljanje otpadom, licence odlagališta i prevoznika, dokumenti o kretanju otpada ukoliko generisani otpad to zahteva	Pre početka radova	Kako bi se smanjila proizvodnja otpada i obezbedio odgovarajući način odlaganja otpada.		Izvođač Stručni nadzor

**DEO 3: PLAN MONITORINGA**

<b>Faza</b>	<b>Koji se parametar prati?</b>	<b>Gde?</b>	<b>Kako će se pratiti parametar?</b>	<b>Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?</b>	<b>Zašto će se pratiti parametar?</b>	<b>Trošak</b>	<b>Odgovornost</b>
			(količine, vrste, itd.)				
	Plan evakuacije i spasavanja korisnika; Plan održavanja i sigurnosti	U objektu	Vizuelne provere	Prije završetka radova	Sigurnost dece	Trošak korisnika	Korisnik, JUP
	Plan evakuacije i spasavanja tokom radova	U objektu/uredu Izvođača	Vizuelne provere	Prije početka radova	Sigurnost zaposlenika	Uključen u trošak projekta	Izvođač Stručni nadzor
	Prisustvo građevinskog otpada (naročito stakla) i prašine nastalih tokom renoviranja Proizvodnja različitih vrsta otpada	U objektu	Vizuelne provere	Za lomljeno staklo odmah / za prašinu svakodnevno po završetku radova, za inertni otpad na svaka dva dana (zavisno od količine generisanog otpada)	Kako bi se izbegle i smanjile na najmanju meru povrede i udisanje prašine.		Izvođač Stručni nadzor
	Nivo prašine – fine čestice	Na lokaciji objekta	Vizuelne provere i instrumenti za merenje po potrebi; merenje nakon negativnog	Samo tokom renoviranja, periodično (u špicu rada)	Kako bi se izbeglo i smanjilo na najmanju meru nakupljanje prašine u vazduhu i smanjili rizici		Izvođač Stručni nadzor

**DEO 3: PLAN MONITORINGA**

<b>Faza</b>	<b>Koji se parametar prati?</b>	<b>Gde?</b>	<b>Kako će se pratiti parametar?</b>	<b>Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?</b>	<b>Zašto će se pratiti parametar?</b>	<b>Trošak</b>	<b>Odgovornost</b>
			nalaza inspekcije ili pristigle žalbe lokalnog stanovništva		po zdravlje radnika i okolnog stanovništva.		
	Prikupljanje, prevoz i skladištenje opasnog otpada (ukoliko ga ima)	Na lokaciji objekta	Vizuelne provere i instrumenti za merenje po potrebi; merenje nakon negativnog nalaza inspekcije ili pristigle žalbe lokalnog stanovništva	Samo tokom renoviranja, periodično (u špicu rada)	Kako bi se izbeglo i smanjilo na najmanju meru nakupljanje prašine u vazduhu i smanjili rizici po zdravlje radnika i okolnog stanovništva.		Izvođač Stručni nadzor Licencirani operater
	Buka od građevinskih radova	Na lokaciji objekta	Auditivno praćenje nivoa buke i beleženje žalbi lokalnog stanovništva. U slučaju žalbi uvesti svakodnevno merenje buke u prostorijama vrtića	Redovno tokom radova, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom	Kako bi se pratilo da li su nivoi buke iznad ili ispod praga prihvatljivosti za to konkretno područje.		Izvođač Stručni nadzor
	Broj primljenih žalbi u vezi sa povišenom bukom,	Kroz registar žalbi	Kroz registar žalbi	Kontinuirano	Kako bi se blagovremeno identifikovali eventualni nedostaci u usvojenim merama za suzbijanje		MPNTR  Izvođač Stručni nadzor

**DEO 3: PLAN MONITORINGA**

<b>Faza</b>	<b>Koji se parametar prati?</b>	<b>Gde?</b>	<b>Kako će se pratiti parametar?</b>	<b>Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?</b>	<b>Zašto će se pratiti parametar?</b>	<b>Trošak</b>	<b>Odgovornost</b>
	vibracijama i prašinom				povišene buke, vibracija i prašine		
	Broj primljenih žalbi u vezi sa pristupom predškolskoj ustanovi i bezbednošću saobraćaja	Kroz registar žalbi	Kroz registar žalbi	Kontinuirano	Kako bi se blagovremeno identifikovali eventualni nedostaci u usvojenim merama za bezbednost saobraćaja		MPNTR Izvođač Stručni nadzor
Zdravlje i bezbednost	Snabdevanje građevinskih radnika radnom odećom i ličnom zaštitnom opremom (LZO); Strogo poštovanje pravila rada građevinske opreme i upotrebe OZO  Pridržavanje svih zakonom propisanih mera zdravlja i bezbednosti na radu	Objekat u kome se vrše aktivnosti rekonstrukcije (tekuće održavanje)	Inspekcija aktivnosti	Čitav period izvođenja radova	Smanjiti verovatnoću traume i nezgoda za radnike	Nema posebnih dodatnih troškova:	Izvođač radova

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
	Pridržavanje svih mera i preporuka za sprečavanje širenja virusa COVID 19						
FAZA KORIŠĆENJA OBJEKTA							
	Plan za redovno i preventivno održavanje objekata	Pre početka rada objekta i tokom korišćenja objekta	Pregled plana	Na početku rada objekta i tokom korišćenja objekta	Kako bi se korisnicima objekta obezbedilo bezbedno radno okruženje rizici po zdravlje sveli na najmanju moguću meru	tekući	Osoblje predškolskog objekta Gradski službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine
	Bezbednost – Plan nabavke i sigurnosnih specifikacija, Plan čišćenja i dezinfekcije, Plan održavanja prostorija, igrališta i opreme	Pregled dokumentacije i u objektu	Pregled plana nabavke i sigurnosnih specifikacija opreme u slučaju inspekcije. Redovna provera sigurnosti i održavanje unutrašnjih i spoljašnjih prostora; Plan čišćenja i	Na početku rada objekta i periodično	Zaštita zdravlja korisnika i zaposlenih		Osoblje predškolskog objekta Gradski službenici: komunalni inspektor

**DEO 3: PLAN MONITORINGA**

<b>Faza</b>	<b>Koji se parametar prati?</b>	<b>Gde?</b>	<b>Kako će se pratiti parametar?</b>	<b>Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?</b>	<b>Zašto će se pratiti parametar?</b>	<b>Trošak</b>	<b>Odgovornost</b>
			dezinfekcije opreme redovno i u skladu sa uslovima propisanim za slučaj širenja virusa COVID-19				
Plan reagovanja u hitnim situacijama uključujući i reagovanje u slučaju požara	Mere protivpožarne zaštite - sistem za dojavu požara, za lokalizaciju požara, panik lampe, postojanje rezervnog sigurnosnog sistema za napajanje prostorija, obuka zaposlenih.	U objektu	Na početku rada i periodično	Tokom rada objekta	Smanjiti rizik po decu i zaposlene		Osoblje predškolskog objekta; Gradska služba – ovlašćena institucija

<b>Procena uticaja –renoviranje i opremanje postojećeg objekta</b>									
<b>Životna sredina</b>	<b>Vrsta uticaja</b>	<b>Pozitivan ili negativan</b>	<b>Jačina uticaja</b>	<b>Domet/ lokacija javljanja uticaja</b>	<b>Vreme javljanja uticaja</b>	<b>Trajanje uticaja</b>	<b>Povratan/ nepovratan uticaj</b>	<b>Verovatnoća uticaja</b>	<b>Značaj</b>
Otpad (očekuju se manje količine građevinskog i ambalažnog otpada,	uticaji na životnu sredinu i zdravlje usled neodgovarajućeg upravljanja različitim vrstama otpada	negativan	lokalan	na lokaciji nastanka i odlaganja	u fazi izgradnje	kratkoročan	nepovratan/ povratan	umerena	umeren
Buka i vibracije	buka izazvana izvođenjem građevinskih radova i prevozom i vibracije vozila za prevoz građevinskog materijala, prevoz radnika i prevoz otpada	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	kratkoročan	povratan	mala	mali
Bezbednost i zdravlje na radu	Uticaj na život, zdravlje i sigurnost zaposlenih na gradilištu	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	moгуć i dugoročan	može biti povratan i nepovratan	mala	bezbednost i zdravlje na radu

## Prilozi

### Prilog 01: Zaštita životne sredine i socijalno okruženje

#### ZAKLJUČCI:

Predložene ocene rizika za životnu sredinu i socijalni rizik (nizak).

*Navedite obrazloženja:*


Svi proučeni potencijalni uticaji ocenjeni su kao negativni, njihovo dejstvo je ograničena na lokalno područje na kom se javljaju, a obim je lokalizovan na gradilište potprojekta. Većina utvrđenih uticaja prisutna je u fazi izvođenja građevinskih radova na ovom potprojektu, njihovo trajanje je uglavnom kratkotrajno i svi se mogu neutralisati. Po verovatnoći, utvrđeni uticaji ocenjeni su kao malo verovatni, izuzev stvaranja otpada, koji se smatraju izvesnim. Značaj skoro svih utvrđenih uticaja je mala, izuzev uticaja koji se tiču stvaranja otpada i upravljanja otpadom, koji se smatraju umerenim.

Izveštaj o proceni uticaja na socijalno okruženje pruža detaljan pregled socijalnih rizika povezanih sa ovim projektom i odgovarajuće mere ublažavanja, pružajući informacije o odgovornostima različitih zainteresovanih strana u sprovođenju ovog Plana i čuvanja socijalnog okruženja u operativnom području ovog potprojekta. Glavne utvrđene oblasti rizika jesu mogući uticaji na zdravlje i bezbednost angažovanih radnika i stanovništva usled aktivnosti izgradnje. Socijalni rizik po porodice i decu koja će u kratkom periodu trajanja radova biti izmeštena iz svoje sobe je vremenski ograničen, biće blagovremeno i planski sproveden uz mogućnost aktiviranja žalbenog mehanizma. S obzirom na obim radova, koji je izuzetno mali, očekuje se da radovi budu završeni u roku kraćem od dve nedelje. Svest o kompenzaciji privremenog premeštanja prisutna je zahvaljujući proširenju budućih koristi, nakon završetka adaptacije.

---

Specijalista za zaštitu životne sredine i  
socijalna pitanja

## Prilog 02: Lokacije objekata u Opštini Vlasotince

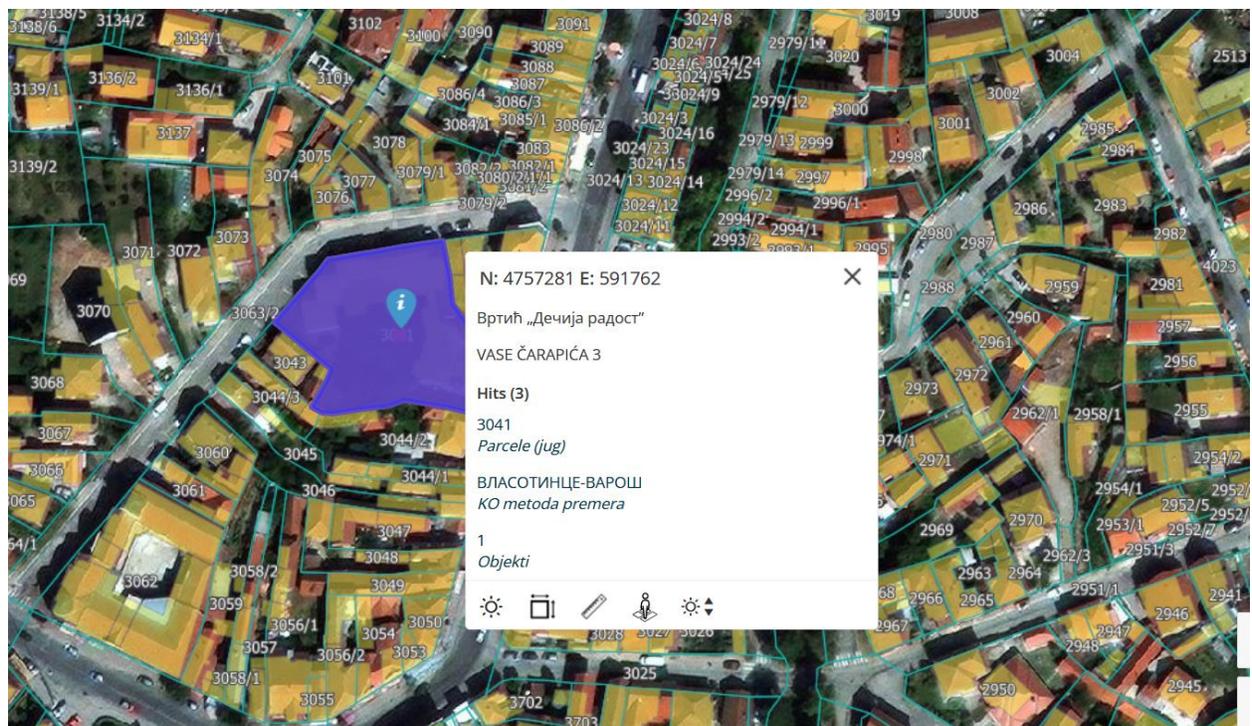

Lokacija KP br. 3041 KO Vlasotince varoš (izvor: <https://a3.geosrbija.rs/>)

## Prilog 03: Žalbeni formular

# МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

## Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“

### Жалбени формулар

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, молимо Вас да попуните овај формулар.

Напомињемо да се можемо бавити искључиво питањима или примедбама директно везаним за овај пројекат, а не на општи рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Контакт подаци	
Ваше име и презиме и контакт подаци неће бити објављени, нити ће бити доступни јавно. Ови подаци ће бити коришћени искључиво за евентуалну даљу комуникацију са Вама у вези послатог питања или жалбе.	
Име: Овде упишите име	Презиме: Овде упишите презиме
Пол подносица питања или жалбе (служи искључиво у сврху статистичке обраде и аналитичког приказа; изјашњењем дајете пристанак на статистичку обраду података):	
<input type="checkbox"/> Мушки <input type="checkbox"/> Женски	
Електронска адреса (e-mail): Овде упишите e-mail адресу	Број телефона: Овде упишите бр. телефона
Поштанска адреса – за пријем писаног одговора (молимо Вас да упишете пуну адресу: улица и број, поштански број места и назив места):	Овде упишите поштанску адресу

Питање или притужба
Питање или опис притужбе (ово поље је обавезно попунити): Овде опишите шта је разлог Ваше притужбе
Уколико је питање или притужба везана за одређени конкретан догађај или инцидент, молимо Вас наведите место и датум где и када се то догодило, као и да ли се ради о поновљеном догађају или инциденту: Овде опишите конкретан догађај, са више детаља
Како видите решавање проблема (шта сматрате да би требало да се догоди да би се решио проблем)? Овде опишите