

**PROJEKAT „INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE“  
(IPVO)**

**PLAN ZA UPRAVLjANjE ŽIVOTNOM SREDINOM I SOCIJALNIM OKRUŽENjEM  
ZA POTPROJEKAT IZGRADNjE NOVOG OBJEKTA U ALEKSANDROVCU**

Konačna verzija sa izveštajem sa javnih konsultacija

Pripremio:

Arup d.o.o. Beograd (Vračar), konsultant za pitanja zaštite životne sredine i socijalna pitanja

Beograd,

04. novembar 2022. godine

## Sadržaj

Sadržaj .....	1
LISTA SKRAĆENICA .....	3
1. SAŽETAK.....	4
2. KONTEKST I OPŠTA DIJAGNOSTIČKA PROCENA .....	8
Kontekst za zemlju .....	8
Pokrenuta politika SB vezana za zaštitu životne sredine.....	8
Opis projekta.....	9
3. NACIONALNI PRAVNI OKVIR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE i OKVIR PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU .....	10
4. PRISTUP I METODOLOGIJA .....	10
5. OPIS POTPROJEKTA .....	11
Šira lokacija .....	11
Planirane intervencije.....	12
Važne okolnosti koje treba uzeti u obzir .....	17
6. ODGOVORNOST ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM I SOCIJALnim OKRUŽENjEM .....	18
7. KLAUZULE UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA VEZANE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNOG OKRUŽENJA.....	18
8. REALIZACIJA POTPROJEKTA .....	19
9. PRAĆENjE .....	19
10. IZVEŠTAVANjE .....	20
11. IZVEŠTAJ O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU .....	22
12. IZVEŠTAJ O PROCENI UTICAJA NA SOCIJALNO OKRUŽENjE .....	25
13. PLAN ZA UBLAŽAVANjE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU .....	29
Opšte odredbe .....	29
Odredbe za konkretan potprojekat .....	33
14. PLAN ZA UBLAŽAVANjE UTICAJA NA SOCIJALNO OKRUŽENjE .....	40
15. PLAN PRAĆENJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE .....	43
16. PLAN PRAĆENJA STANJA SOCIJALNOG OKRUŽENJA.....	47
17. PLAN ZA UKLJUČIVANjE ZAINTERESOVANIH STRANA I ŽALBENI MEHANIZAM .....	49
Plan za uključivanje zajednice .....	49
Žalbeni mehanizam .....	50
Podnošenje žalbi .....	50
Upravljanje žalbama .....	50
Praćenje žalbi.....	51
Izveštavanje o odgovorima na žalbe .....	51

18. IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE .....	51
19. PRILOZI.....	54
Prilog 1: NACIONALNI PRAVNI OKVIR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE i OKVIR PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU .....	54
Prilog 2: OBRAZAC ZA PODNOŠENjE ŽALBI .....	57
Prilog 3: PROCES ISPITIVANJA UTICAJA NA SOCIJALNO OKRUŽENjE I SPISAK UTICAJA KOJI AKTIVIRaju OP 4.12 .....	58
Prilog 4: PREGLED VLASNIŠTVA NAD ZEMLjOM I OBJEKTOM .....	59
Prilog 5: KVARTALNI IZVEŠTAJ O UTICAJU NA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNO OKRUŽENjE – okvirni sadržaj.....	59
Prilog 6: ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE ODRŽANE 18. jula 2022. godine.....	67

## LISTA SKRAĆENICA

BZNR	Bezbednost i zdravlje na radu
IPVO	Projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“
ZZPS	Zavod za zaštitu prirode Srbije
JKP	Javno komunalno preduzeće
JLS	Jedinica lokalne samouprave
JUP	Jedinica za upravljanje projektom
KO	Katastarska opština
MZŽS	Ministarstvo zaštite životne sredine
MPNTR	Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
MRZBSP	Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
NVO	Nevladina organizacija
OA	Oksidi azota
ODUŽSSO	Okvirni dokument za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem
OPR	Okvirna politika raseljavanja
OP	Operativna politika
OP/BP	Operativna procedura / politika Banke
PAU	Policiklični aromatični ugljovodonici
PŽS	Procena životne sredine
PzUŽSSO	Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem
PUŽS	Procena uticaja na životnu sredinu
PUUSO	Plan za ublažavanje uticaja na socijalno okruženje
RZZSK	Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
RS	Republika Srbija
SB	Svetska banka
SGRS	Službeni glasnik Republike Srbije
SAPR	Skraćeni akcioni plan za raseljavanje

## **1. SAŽETAK**

Prema Okvirnom dokumentu za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem (ODUŽSSO) koji se primenjuje na projektu „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ (IPVO) i Operativnoj politici i proceduri Svetske Banke za zaštitu životne sredine 4.01 (OP 4.01), Banka zahteva procenu stanja životne sredine potprojekata predloženih za finansiranje sredstvima zajma Banke kako potprojekti ne bi remetili stanje životne sredine i kako bi odluke koje se donose bile održive. Dalje, na osnovu ODUŽSSO i Okvirne politike raseljavanja (OPR), potrebno je izvršiti temeljnu proveru za svaki projedinačni potprojekat kako bi se utvrdilo postojanje potencijalno štetnih uticaja na socijalno okruženje koji aktiviraju Operativnu politiku Svetske banke o prinudnoj akviziciji zemljišta i raseljavanju OP 4.12. Ukoliko se utvrdi postojanje takvih uticaja, oni će biti ublaženi kroz instrumente raseljavanja za konkretni potprojekat, Akcioni plan za raseljavanje ili Skraćeni Akcioni plan za raseljavanje (SAPR). Tamo gde uticaji na socijalno okruženje ne aktiviraju OP 4.12, isti će biti ublaženi primenom mera za ublažavanje uticaja definisanih u ODUŽSSO.

Projektom je predviđeno povećanje pristupa kvalitetnim uslugama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, posebno za decu iz društveno osetljivih grupa. Projekat obuhvata četiri glavne komponente:

- I. Komponentu 1: Proširenje ponude slobodnih mesta u predškolskim ustanovama
- II. Komponentu 2: Unapređivanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja
- III. Komponentu 3: Podrška deci i porodici
- IV. Komponentu 4: Upravljanje projektom, tehnička pomoć i praćenje i vrednovanje

Ovaj Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem (PzUŽSSO) pripremljen je radi utvrđivanja potencijalnih štetnih uticaja potprojekta u Aleksandrovcu na životnu sredinu i socijalno okruženje (bez aktiviranja OP 4.12), uključujući uticaje na konkretnu lokaciju, koji se mogu prevazići primenom predloženih mera za ublažavanje štetnih uticaja. Ovaj PzUŽSSO omogućava usaglašenost Projekta s relevantnim domaćim zakonodavstvom i zahtevima Svetske banke (SB) povezanim s procedurama procene uticaja na životnu sredinu, fizička kulturna dobra, zdravlje i bezbednost, a u skladu sa Okvirnim dokumentom za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem, koji je završen i iznet na javnu raspravu u Beogradu 4. novembra 2016. Uz to, ovaj PzUŽSSO je zasnovan na relevantnoj operativnoj politici Svetske banke - Politikama za investiciono finansiranje i Procena uticaja na životnu sredinu – OP 4.01 (OP SB) i usaglašen sa istom; OP SB predstavlja opšte smernice, kodekse prakse i procedure koje treba poštovati u sprovođenju svih potprojekata predloženih za finansiranje. Ovaj Plan sastoji se od 19 odeljaka uključujući i ovaj bave konkretnim aspektima kako je opisano u nastavku.

### **Odeljak 2 - Kontekst i opšta dijagnostička procena**

U ovom odeljku dat je pregled konteksta za zemlju i trenutna struktura institucija koje se bave pitanjima životne sredine u Republici Srbiji. Ministarstvo zaštite životne sredine (MZZS) označeno je kao ključna institucija u RS odgovorna za formulisanje i sprovođenje politike zaštite životne sredine, dok se ostale institucije, kao što su Zavod za zaštitu prirode Srbije (ZZPS), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture (RZZSK) i relevantni organi lokalne samouprave, bave dodatnim aspektima upravljanja životnom sredinom u zemlji. Što se tiče nacionalnih pravnih okvira i okvira procene uticaja na životnu sredinu u RS sadržanih u zakonodavnom sistemu Republike Srbije, kako je predviđeno Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, PUŽS nije potrebna za aktivnosti predviđene predloženim potprojektom (unapređenje i proširenje postojeće i izgradnja nove predškolske infrastrukture) u Aleksandrovcu. Uz to, u ovom odeljku takođe su istaknute politike SB vezane za zaštitu životne sredine. Projekat IPVO spada u kategoriju B prema kriterijumima OP/BP 4.01 PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, s potencijalno štetnim ekološkim uticajem na stanovništvo, bezbednost i zdravlje na radu, komponente životne sredine ili važna ekološka područja – uključujući močvarna zemljišta, šume, pašnjake ili druga

prirodna staništa. Potencijalni uticaji su umereni, predvidivi i vezani za konkretnu lokaciju, uz malo ili nimalo uticaja koji su nepovratni, s potencijalno štetnim ekološkim uticajem na stanovništvo ili važna ekološka područja, uključujući močvarna zemljišta, šume, pašnjake ili druga prirodna staništa, koji su vezani za konkretnu lokaciju, uz malo ili nimalo uticaja koji su nepovratni. Isto važi i za potprojekat u Aleksandrovcu. Na kraju, u ovom odeljku su date detaljnije informacije o projektu IPVO u celini.

### **Odeljak 3 - Nacionalni pravni okviri i okviri procene uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje**

Predmet ovog odeljka jesu zaštita životne sredine u RS koju pravno reguliše odgovarajuće zakonodavno telo RS i važeći zakoni u oblasti uticaja na socijalno okruženje koji su relevantni za ovaj potprojekat.

### **Odeljak 4 - Pristup i metodologija**

U ovom odeljku razmatraju se izrada i dogovorena metodologija za izradu planova za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem za pojedinačne lokacije, koji uključuju sakupljanje i analizu primarnih podataka, mapiranje i analizu sekundarnih podataka kroz desk studiju javno dostupnih podataka, uključujući podatke o lokaciji predloženog potprojekta, i kroz proveru podataka na terenu. Ova metodologija je u potpunosti usaglašena sa ODUŽSSO izrađenim za potrebe Projekta.

### **Odeljak 5 - Opis potprojekta**

U ovom odeljku je dat detaljan opis planiranih aktivnosti na potprojektu u Aleksandrovcu. Objekat će se graditi u ulici Kruševačka, katastarske parcele 2721/7 KO Aleksandrovac.

Objekat je projektovan u skladu sa Lokacijskim uslovima br. ROP-ALK-7577-LOC-1/2022 od 24.03.2022. godine, pod internim zavedenim brojem 350-27/2022-04. Lokacijski uslovi, izvod iz projekta za građevinsku dozvolu i projekat za građevinsku dozvolu, izradio je BG ARH d.o.o iz Beograda, Braće Nedić broj 33a, 11000 Beograd. Građevinsku dozvolu izadalo je odeljenje za urbanizam i izgradnju opštinske uprave opštine Aleksandrovac pod brojem: ROP-ALK-13451-CPI-1/2022 iz maja 2022. godine.

Objekat je projektovan kao prizemlje i jedna etaža. Objekat je sastavljen iz dva spojena i međusobno delimično preklopljena i smaknuta pravougaonika, koji su svojom dužnom stranicom orijentisani u pravcu istok – zapad. Severni pravougaonik čine glavne prostorije za zaposlene, tehničke prostorije i komunikacije, dok je južni pravougaonik nimenovan isključivo prostorijama za decu, tako da sve prostorije za decu imaju idealnu idealnu decu. Novoprojektovani objekat dečijeg vrtića je spoljnji gabarita: 28,4 m x 33,84 m. Objekat je u potpunosti usklađen sa zahtevima i potrebama osoba osoba sa posebnim potrebama. Glavni ulaz u objekat organizovan je preko vetrobrana, i nalazi se na severnoj fasadi objekta. Objekat se nalazi preko pešačke staze, koja se nalazi na koti koja je 10cm ispod visine kote prizemlja. Ulazni deo parcele planiran je kao parking prostor za zaposlene i korisnike vtića gde je ostvareno 15 parking mesta i 2 parking mesta za osobe sa posebnim potrebama, čime se ispunjavaju zahtevi za broj potrebnih parking mesta u kvadratu. Pomoćni ulaz, tj. izlaz iz objekta nalazi se u komunikaciji između dva pravougaonika i orijentisan je prema severu. Taj izlaz će se koristiti kao izlaz u dvorištu, a po potrebi će biti i evakuacioni izlaz. Svi ulazi u objekat, prema zahtevu Investitora, biće natkriveni i zaštićeni od spoljašnjih uticaja. Preostali ulazi su ulazi za zaposlene – ulaz u tehničku prostoriju, ulaz za zaposlene, kao i izlaz za iznošenje smeća u prostorijama kuhinje. Površina svake sobe je 50 m<sup>2</sup>. Objekat je projektovan tako da može da primi 180 dece.

Većina negativnih uticaja osetiće se samo privremeno (tokom izvođenja radova), lokalno i biće ograničenog obima.

Primenom dobre inženjerske prakse i odgovarajućim nadzorom gradilišta i izvršenja ugovora minimiziraće se ili potpuno izbegi negativni uticaji. Kako bi se izbegli, sprečili ili ublažili mogući bezbednosni i zdravstveni rizici po radnike i zajednicu, potencijalni ekološki uticaji na kvalitet vazduha, podzemnih voda, ometanje bukom, stvaranje otpada i upravljanje otpadom (odeljak 13 ovog PzUŽSSO), predlažu se dobre prakse radova na rušenju/izgradnji, koje uključuju nekoliko mera ublažavanja uticaja u okviru sledećeg Plana za ublažavanje štetnih uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje.

## **Odeljak 6 - Odgovornost za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem**

U ovom odeljku utvrđuju se i razmatraju odgovornosti relevantnih strana (MPNTR, IPVO JUP, Izvođača radova, Stručnog nadzora, osoblja predškolske ustanove i drugih) za reagovanje na potencijalne ekološke, sociološke i druge uticaje utvrđene Planom za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem i primenu odgovarajućih mera zaštite.

## **Odeljak 7 - Klauzule ugovora o izvođenju građevinskih radova vezane za zaštitu životne sredine (uključujući i bezbednost i zdravlje) i socijalnog okruženja**

U ovom odeljku navodi se da će većina uticaja na životnu sredinu u fazi rekonstrukcije/izgradnje biti potencijalno ublažena unošenjem odgovarajućih klauzula u ugovore o izvođenju građevinskih radova, isključujući one za koje su isključivo odgovorni osoblje predškolske ustanove i opštine Aleksandrovac. Zaključuje se da ugovori o izgradnji moraju da sadrže ovaj Plan (PzUŽSSO) tako da one budu obavezujuće za Izvođače radova.

## **Odeljak 8 - Sprovođenje potprojekta**

Odgovornost za nadgledanje ukupnog sprovođenja projekta leži na MPNTR. Upravljanje Projektom i svakodnevni rad biće u nadležnosti MPNTR i JUP-a IPVO. JUP u okviru MPNTR će takođe koordinirati ukupan plan rada povezan s ovim potprojektom, planove gradnje, napredovanje i primenu predloženih mera za izbegavanje odnosno minimizaciju ekoloških, zdravstvenih i bezbednosnih rizika. Dok je Izvođač radova ogovoran za sprovođenje mera propisanih ovim Planom, odgovornost za sprovođenje mera ublažavanja u formi obuka za podizanje svesti koje se tiču zdravlja i bezbednosti dece, korisnika susednog školskog objekta, tokom izgradnje i funkcionisanja objeka ležiće na opštini Aleksandrovac, u skladu sa Sporazumom o saradnji u sprovođenju projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Ugovoru o finansiranju MPNTR i opštine Aleksandrovac. U operativnoj fazi, kad objekti predviđeni ovim potprojektom budu izgrađeni i u fukciji, glavne aktivnosti povezane sa zaštitom životne sredine biće vezane za bezbednost objekta i opreme, npr. priprema Plana protivpožarne zaštite i Plana redovnog i preventivnog održavanja objekta (vodovod i kanalizacija, grejanje, oprema) i sl., dok su socijalni uticaji uglavnom povezani sa opštim pristupom objektu, bezbednošću dece tokom fizičkog pristupa objektu i opštom dostupnošću predškolske ustanove.

## **Odeljak 9 - Praćenje**

Sprovođenja projekta IPVO pratiće MPNTR i JUP. Informacije i podaci koje sakupi svi subjekti koji sprovode Projekat biće uneti u ukupan okvir praćenja i vrednovanja. MPNTR će kroz projektne izveštaje redovno nadgledati aktivnosti praćenja i vrednovanja, vrednovati postignute rezultate i usmeravati subjekte koji sprovode Projekat na korekcije upravljačkih aktivnosti. Glavna odgovornost za sprovođenje mera povezanih sa ovim Planom leži na Izvođaču, koji na dnevnom nivou mora uzimati u obzir i primenjivati sve predložene mere prevencije i ublažavanja uticaja. Imenovani Stručni nadzor u obavezi je da nadzire praktičnu primenu zaštitnih mera od strane Izvođača i izdaje naloge odnosno uputstva za korekcije, ako je potrebno, zajedno s Investitorom i JUP IPVO. Prema nacionalnom zakonodavstvu, glavna odgovornost kad je reč o inspekcijskom nadzoru leži na opštinskim organima (inspektorima za zaštitu životne sredine, komunalnim inspektorima, inspektorima za bezbednost i zdravlje na radu, građevinskim inspektorima), koji će biti uključeni u praćenje primene mera ublažavanja uticaja i predloženog Plana praćenja stanja životne sredine (Odeljak 15 ovog Plana) u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom Republike Srbije. Izvođač građevinskih radova u obavezi je da sprovodi sve mere i aktivnosti praćenja stanja predviđene Planom praćenja stanja životne sredine u okviru ovog PzUŽSSO za koje je angažovan. Imenovani Stručni nadzor je zadužen za praćenje svih građevinskih radova, uključujući i mere zaštite životne sredine i mere ublažavanja uticaja na socijalno okruženje tokom realizacije projekta.

## **Odeljak 10 - Izveštavanje**

Ovaj odeljak pruža detaljne informacije o četiri odvojena nivoa praćenja i opštoj obavezi izveštavanja:

- Nivo 1 - Izveštaji koje Izvođač podnosi Stručnom nadzoru, kvartalno i na kraju potprojekta;
- Nivo 2 - Izveštaji koje Stručni nadzor podnosi Investitoru, kvartalno i na kraju potprojekta;
- Nivo 3 - Izveštaji koje Investitor podnosi JUP IPVO/MPNTR, kvartalno i na kraju potprojekta;
- Nivo 4 - Izveštaji koje JUP IPVO podnosi SB, Središnji izveštaj.

Za sva izveštavanja, u slučaju bilo kakve nesreće ili ugrožavanja životne sredine, odnosno u slučaju incidenata povezanih sa zdravljem i bezbednošću na radu, uključujući ali se ne ograničavajući na teške povrede na radu, gubitak ekstremiteta ili smrt uzrokovane aktivnostima na gradilištu, JUP IPVO će bez odlaganja obavestiti SB. Izveštavanje o takvim događajima sprovodiće se od nivoa 1 do nivoa 4, bez odlaganja i tako da ukupno ne traje duže od 24 časa od incidenta. Izvođač ima konačnu odgovornost za izveštavanje i saopštavanje vesti o incidentu nadležnom Stručnom nadzoru i relevantnim organima Republike Srbije. JUP IPVO ima konačnu odgovornost za izveštavanje i zvanično obaveštavanje o incidentu SB.

## **Odeljak 11 - Izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu**

U ovom odeljku dat je dijagnostički pregled glavnih parametara procenjenih u prirodnoj/neposrednoj sredini (podzemne vode, uređenje terena i pejzaž, postojeća ili buduća upotreba zemljišta i vodni i energetski resursi) i elemenata štetnih po javno zdravlje (kvalitet vazduha, kvalitet vode, zagađenje tla, otpad, buka i vibracije, biodiverzitet). Svi proučeni potencijalni uticaji ocenjeni su kao negativni, njihovo dejstvo je ograničena na lokalno područje na kom se javljaju, a obim je lokalizovan na gradilište potprojekta. Većina utvrđenih uticaja prisutna je u fazi izvođenja građevinskih radova na ovom potprojektu, njihovo trajanje je uglavnom kratkotrajno i svi se mogu neutralisati. Po verovatnoći, utvrđeni uticaji ocenjeni su kao malo verovatni, izuzev stvaranja otpada, koji se smatraju izvesnim. Značaj skoro svih utvrđenih uticaja je mala, izuzev uticaja koji se tiču stvaranja otpada i upravljanja otpadom i bezbednosti i zdravlja na radu, koji se smatraju umerenim.

## **Odeljak 12 - Izveštaj o proceni uticaja na socijalno okruženje**

Ovaj odeljak pruža detaljan pregled socijalnih rizika povezanih sa ovim potprojektom i odgovarajuće mere ublažavanja, pružajući informacije o odgovornostima različitih zainteresovanih strana u sprovođenju ovog Plana i čuvanja socijalnog okruženja u operativnom području ovog potprojekta. Glavne utvrđene oblasti rizika jesu mogući uticaji na zdravlje i bezbednost usled aktivnosti izgradnje per se i njihov inkriminišući efekat usled pojačanog saobraćaja usled izvođenja građevinskih radova, mogući poremećaj vaspitnoobrazovnih aktivnosti, vodosnabdevanja itd. Sprovedeno je ispitivanje predloženih lokacija za potprojekat i nisu utvrđeni uticaji koji aktiviraju OP 4.12 (videti Prilog 3).

## **Odeljak 13 - Plan za ublažavanje uticaja na životnu sredinu, i odeljak 15 - Plan praćenja stanja životne sredine**

Ovi odeljci pružaju detaljan i konkretan pregled rizika po životnu sredinu povezanih sa ovim potprojektom i odgovarajuće mere ublažavanja uticaja, pružajući informacije o odgovornostima koje imaju različite zainteresovane strane u sprovođenju ovog Plana i zaštiti životne sredine u području rada potprojekta. Glavne oblasti rizika koje su utvrđene jesu mogući štetni uticaji na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost zbog lošeg projektovanja i planiranja, neodgovarajuće primene zakona i ovog Plana usled loše povezanosti Plana sa ostalim ugovorima (ugovorima za izvođenju različitih vrsta građevinskih radova, ugovorima za nadzor nad izvođenjem radova i sl.), mogući štetni uticaji na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost zbog odsustva ili nepoštovanja relevantnih procedura, mogući

štetni uticaji na životnu sredinu i zdravlje povezani s pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu, zagađenja vode i tla, stvaranja smeća, ometanja bukom i zagađenja vazduha.

#### **Odeljak 14 - Plan za ublažavanje uticaja na socijalno okruženje i Odeljak 16 - Plan za praćenje socijalnog okruženja**

Ovi odeljci pružaju pregled socijalnih rizika povezanih sa ovim potprojektom i odgovarajuće mere ublažavanja uticaja, uz informacije o tome koje zainteresovane strane su odgovorne za sprovođenje ovog Plana i očuvanje socijalnog okruženja u operativnoj oblasti potprojekta.

#### **Odeljak 17 - Plan za uključivanje zainteresovanih strana i žalbeni mehanizam**

Odeljak pruža pregled aktivnosti koje se tiču uključivanja zainteresovanih strana u potprojekat bez ograničavanja, kao i detalje o žalbenom mehanizmu za konkretan potprojekat, njegovoj ulozi i odgovornostima.

#### **Odeljak 18 - Izveštaj o javnoj raspravi**

U ovom odeljku dati su dokazi koji se tiču obaveze javnog objavljivanja prema ODUŽSSO projekta IPVO, spisak učesnika javne rasprave i zapisnici sa sastanaka održanih u sklopu javne rasprave.

#### **Odeljak 19 - Prilozi**

Oni sadrže odgovarajuću dopunska dokumentaciju, slike i dokumentaciju.

## **2. KONTEKST I OPŠTA DIJAGNOSTIČKA PROCENA**

Ovaj Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem (PzUŽSSO) pripremljen je radi utvrđivanja potencijalnih štetnih uticaja potprojekta u Aleksandrovcu na životnu sredinu i socijalno okruženje (bez aktiviranja OP 4.12), uključujući uticaje na konkretnu lokaciju koji mogu biti efikasno prevaziđeni primenom mera ublažavanja uticaja. Ovaj dokument usaglašen je s relevantnim nacionalnim zakonodavstvom i zahtevima SB u vezi s procedurama procene uticaja na životnu sredinu i fizička kulturna dobra i u skladu je s Okvirom za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem,<sup>1</sup> koji je završen i iznet na javnu raspravu u Beogradu 4. novembra 2016. Uz to, ovaj dokument je zasnovan na operativnoj politici Svetske banke i usaglašen s njenom operativnom politikom, koja pruža opštu politiku, smernice, kodekse prakse i procedure koje treba uključiti u sprovođenje svih potprojekata predloženih za finansiranje.

### **Kontekst za zemlju**

Ministarstvo zaštite životne sredine (MZŽS) predstavlja ključnu instituciju u Republici Srbiji odgovornu za stvaranje i sprovođenje politike zaštite životne sredine. Drugim aspektima upravljanja životnom sredinom bave se druge institucije, kao što su Zavod za zaštitu prirode Srbije (ZZPS), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture (RZZSK), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) i relevantni organi opštinskih/gradskih uprava.

Što se tiče nacionalnih pravnih okvira za pitanja životne sredine i okvira procene uticaja na životnu sredinu u RS, sadržanih u zakonodavnom sistemu RS, regulisanih Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, za aktivnosti predviđene predloženim potprojektom u Aleksandrovcu (unapređenje i izgradnja nove predškolske infrastrukture) Procena uticaja na životnu sredinu nije potrebna.

### **Pokrenuta politika SB vezana za zaštitu životne sredine**

Prema kriterijumima dokumenta OP/BP 4.01 PROCENA STANJA ŽIVOTNE SREDINE, Projekat IPVO pripada kategoriji B, pošto su njegovi potencijalno štetni ekološki uticaji na stanovništvo, okolinu ili

<sup>1</sup> ODUŽSSO dostupan je na: <http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/11/ESMF-ENG-2.pdf>

ekološki važna područja, među kojima su močvarna područja, šume, pašnjaci ili druga prirodna staništa, vezani za konkretnu lokaciju, koji su umerenog uticaja, lokalni, predvidivi i uz malo ili nimalo uticaja koji su nepovratni. To važi i za predloženi potprojekat u Aleksandrovcu. Detalji o klasifikaciji Projekta, proceduri za procenu stanja životne sredine i pripremi PUŽS/PzUŽSSO i drugih instrumenata zaštite životne sredine dostupni su u ODUŽSSO za konkretan projekat.

Po utvrđivanju lokacije ovog potprojekta, adekvatna i dogovorena temeljna provera lokacije predloženog potprojekta obavljena je tokom posete predložene lokacije, kroz razgovore sa predstvincima opštinske uprave Aleksandrovac i primenom desk analize sekundarnih podataka i podataka dobijenih od strane JLS kroz upitnik. S obzirom na izbijanje i širenje virusa COVID-19 u Republici Srbiji, razgovori sa predstvincima opštinske uprave obavljeni su prilikom posete lokaciji uz poštovanje svih epidemioloških mera. Ovakvom proverom nisu utvrđeni štetni socijalni uticaji koji bi iziskivali primenu OP/BP 4.12 PRINUDNO RASELjAVANjE. Socijalnim uticajima izuzev onim oni koji su vezani za prinudno raseljavanje upravljaće se putem socijalnog skrininga i obrazaca za ublažavanje uticaja i praćenje predviđenih ODUŽSSO za ovaj Projekat koji je uključen u ovaj PzUŽSSO.

## Opis projekta

Svetska banka je 21. februara 2017. odobrila projekat pod nazivom „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje”, u sklopu podrške Vladi Republike Srbije u povećanju pristupa kvalitetnim uslugama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, posebno za decu iz društveno osetljivih grupa. Ovaj Projekat se sprovodi kroz četiri glavne komponente:

**Komponenta 1:** Proširenje ponude slobodnih mesta u predškolskim ustanovama. Cilj ove komponente jeste da unapredi pristup predškolskim uslugama, posebno za decu uzrasta 3 do 5,5 godina iz društveno osetljivih grupa, tako što će povećati ponudu slobodnih mesta u kvalitetnim predškolskim ustanovama. Ova komponenta će finansirati oko 17.000 novih fizičkih mesta u urbanim i ruralnim područjima kombinovanjem nove gradnje, proširenja postojećih predškolskih ustanova i prenamene ili unapređenja drugih javnih zgrada, kao što su osnovne škole (ili druge zgrade dostupne u opštini). Prioriteti u u prvim fazama sprovođenja Projekta biće renoviranje i prenamena/unapređenje, kako bi se time brzo povećao pristup, dok izgradnja novih objekata iziskuje više vremena. Obnovljeni i novoizgrađeni objekti biće pogodni za vaspitnoobrazovne aktivnosti orientisane k deci i koristiće rešenja koja povećavaju efikasnost i fleksibilnost. Za sve nove i obnovljene predškolske ustanove ova komponenta će finansirati nabavku nameštaja, didaktičkog materijala, opreme i opremanje igrališta. Opštine će biti utvrđene i rangirane po prioritetima, na osnovu predloženog indeksa (Indeks podobnosti opštine – IPO). Indeks je zasnovan na dve dimenzije (procena potrebe za predškolskim uslugama i socijalne i ekonomske karakteristike opštine). Pored gorepomenutih novih i unapređenih predškolskih objekata, ova komponenta će finansirati i do pet novih inovativnih centara koji će služiti kao modeli predškolske ustanove za obuku i razmenu znanja. Ovo će biti sprovedeno kroz novogradnju ili renoviranje postojećih predškolskih ustanova koje imaju potencijal da postanu takvi inovativni centri. Ovi predškolski centri biće povezani sa institucijama za obuku vaspitača i koristiće se za razmenu najboljih praksi u pedagogiji orientisanoj ka detetu (i kao deo sprovođenja posebne obuke u okviru Komponente 2). Oni će biti opremljeni prema potrebama za optimalno pružanje predškolskih usluga i za potrebe obuke vaspitača. Ova komponenta obuhvatiće i obuku za lokalne arhitekte i građevinske inženjere kako bi se u projektima za izgradnju i renoviranje promovisala efikasnost i pedagogija usmerena ka detetu.

**Komponenta 2:** (podeljena na tri potkomponente): Unapređivanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ova komponenta finansiraće aktivnosti usmerene ka izgradnji osnova za kvalitetan predškolski sistem koji se odlikuje holističkim pristupom podršci fizičkog, emocionalnog, kognitivnog razvoja i dobrobiti dece.

**Komponenta 3:** (podeljena na tri potkomponente): Podrška deci i porodici. Ova komponenta usmerena je na aktivnosti osnaživanja roditelja i staratelja da unaprede roditeljske veštine kojima se vrši razvojna stimulacija dece i vaspitne prakse kod dece ranog uzrasta (od začeća do polaska u osnovnu školu), s fokusom na najosetljivije društvene grupe: ekonomski ugrožene porodice, porodice s decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodice romske nacionalnosti, jer je njima pristup određenim uslugama ograničen na način koji utiče na njihovo trenutno i buduće blagostanje.

**Komponenta 4:** (podeljena na dve potkomponente): Upravljanje projektom, tehnička pomoć i praćenje i vrednovanje.

Za aktivnosti u okviru Komponente 1 projekta IPVO, uključujući potprojekat u Aleksandrovcu, postoji najveća verovatnoća da će proizvesti štetne uticaje na životnu sredinu i socijalno okruženje tokom izvođenja radova na novim gradilištima, odnosno rekonstrukcije postojećih objekata. Ukoliko je negativne uticaje na životnu sredinu nemoguće izbeći, prilikom izbora lokacija i u svim narednim fazama planiranja i sprovođenja Projekta potrebno je primeniti i pratiti mere ublažavanja uticaja predstavljene u ovom dokumentu. Manja je verovatnoća da će bilo kakvi uticaji na životnu sredinu i socijalno okruženje biti proizvedeni tokom pripreme i sprovođenja komponenti 2 i 3 Projekta.

### 3. NACIONALNI PRAVNI OKVIR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I OKVIR PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Spisak relevantnih republičkih zakonskih akata koji se tiču zaštite životne sredine i socijalnog okruženja i republička regulativa koja se tiče procene uticaja na životnu sredinu navedeni su u Prilogu 1.

### 4. PRISTUP I METODOLOGIJA

Stručnjaci za pitanja zaštite životne sredine i socijalnog okruženja su izradili planove za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem za konkretnu lokaciju što podrazumeva sledeće (aktivnosti nisu poređane prema redosledu sprovođenja):

- Prikupljanje primarnih podataka i analiza:
  - obilazak lokacije sproveden 18.07.2022. godine sa predstavnicima MPNTR (JUP) i opštine Aleksandrovac,
  - razgovori s glavnim zainteresovanim stranama (MPNTR, predstavnici opštinske uprave Aleksandrovac i predstavnik projektantskog tima),
  - mapiranje i analiza sekundarnih podataka putem desk istraživanja projekta za izvođenje i drugih javno dostupnih informacija, kao što su relevantno zakonodavstvo, pravilnici i standardi Republike Srbije, uključujući podatke o lokaciji predloženog potprojekta,
  - analiza podataka dobijenih kroz upitnik prosleđen JLS.

Ova metodologija u potpunosti je saglasna sa ODUŽSSO koji je pripremljen za potrebe Projekta, kao što je navedeno gore. Neophodna je pismena potvrda ili izjava Svetske banke ukoliko PzUŽSSO odstupa od ODUŽSSO (i u čemu, ako odstupa).

Sledi spisak svih ulaznih podataka koji su bili dostupni konsultantu:

- projekat za izvođenje,
- građevinska dozvola,
- prostorni i urbanistički planovi,
- baza podataka Registra nepokretnosti,

- javno dostupni podaci vezani za životnu sredinu (na sajtu Ministarstva, opštine Aleksandrovac, kao i relevantni članci i objave dostupne na internetu).

U prikupljanju i pregledanju podataka koje je obavio konsultant za pitanja zaštite životne sredine i socijalnog okruženja praćena je izrađena metodologija, a prikupljeni podaci bili su dovoljni za obim radnog zadatka. Na osnovu dostupnih podataka, potprojekat i njegovi delovi procenjeni su na osnovu formulara za PSŽS koji je dat u ODUŽSSO i opisan u odeljku 5.

Informacije o lokaciji i tipu radova predloženog potprojekta obezbedili su ovlašćeni predstavnici JUP i MPNTR. Identifikacija i prioritetizacija potprojekta nisu predmet ovog PzUŽSSO.

## 5. OPIS POTPROJEKTA

### Šira lokacija

Prema arhitektonskom rešenju na lokaciji katastarske parcele broj 2721/7 KO Aleksandrovac gradiće se novi dečiji vrtić.

Objekat se nalazi u naselju gde je pretežno individualno stanovanje. Planirani vrtić je udaljen od puta 100 m, pa samim tim lokacija obezbeđuje bezbednost dece i odgovara nameni objekta.

Na južnoj strani parcele nalazi se Kožetinska reka čiji se regulacioni pojas nalazi na 5 m od parcele. Rečno korito čisti se od rastinja i nanosa čitavim tokom u okviru posebnog projekta koji sprovodi opština Aleksandrovac. Na obodima parcele u čitavom obimu nalazi se pojas visokog zelenila koji će biti zadržan.

Na istočnoj strani parcele nalazi se fabrika za proizvodnju lake konfekcije „Jugotex“, odnosno šivenje peškira, košulja, majica. Fabrika posluje na ovoj parcelli od 01.07.2009. godine bez promene delatnosti. Prema informacijama dobijenim od strane predstavnika JLS, na ovoj parcelli se pre izgradnje fabrike nalazio voćnjak. Kako su naveli predstavnici JLS, sam proces proizvodnje ne podrazumeva upotrebu sirovina koje su štetne po životnu sredinu, u procesu proizvodnje ne nastaju kontaminirane otpadne vode niti opasan otpad. Ne postoji istorijsko zagađenje na parceli. Predstavnici JLS su obavestili konsultanta da se ne planira promena namene parcele na kojoj se nalazi fabrika, niti promena tipa proizvodnje u istoj.

Takođe, na istočnoj strani lokacije, na udaljenosti od 1 km nalazi se kompleks nekadašnje fabrike prerade stočne hrane koja je prestala sa radom početkom 90tih godina. Od tada u fabrici nema proizvodnje.

Prema projektu, parcella na kojoj će biti izgrađen vrtić biće ograđena sa svih strana ogradom koja je u skladu sa propisima i standardima kako bi bezbednost dece bila garantovana i onemogućilo bilo kakvo ulazeњe ili izlazeњe kroz istu. Takođe, planirano je opsežno uređenje parcele u vidu sadnje visokog, srednjeg i niskog zelenila.

Sama lokacija se ne nalazi u području zaštite prirode niti u blizini zaštićenih istorijskih ili arheoloških spomenika i zona.

Povezanost novog vrtića sa linijama prigradskog prevoza je dobra. U neposrednoj blizini planiranog vrtića nalazi se autobusko stajalište. Ne postoji organizovan prevoz dece u vrtić već će decu individualno dovoditi roditelji. U okviru parcele planiran je određeni broj parking mesta. Takođe, u neposrednoj blizini nalazi se parking prostor i proširenje na kojem je moguće privremeno zaustavljanje vozila.

Predmetna parcella je u vlasništvu opštine Aleksandrovac i radi sprovođenja projekta nije izvršena eksproprijacija niti neka druga vrsta otkupa zemljišta.

Preparcelacijom je parcella 2721/7 odvojena od parcele 2721/1. Novonastala parcella površine je 73 ara. Pristup parcele je preko pravougaonog dela parcele, kroz parcellu 2721/1, koja već ima pristupnu saobraćajnicu iz Kruševačke ulice. Pravougaoni deo parcele ima prvenstveno funkciju parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom i pešačkim stazama za pristup objektu.

Na parceli broj 2721/1, koja je smeštne uz Kruševačku ulicu, nalazi se osnovna škola „Ivo Lola Ribar“. Nastava u osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ u Aleksandrovcu odvija se u jednoj smeni, prepodnevnoj sa produženim boravkom do 16h.



Slika 1 – Pogled iz vazduha na parcelu br. 2721/7 KO Aleksandrovac, na kojoj će se nalaziti planirani objekat

### Planirane intervencije

Zbog povećanih zahteva za predškolskim obrazovanjem na teritoriji opštine Aleksandrovac, javila se potreba za novom gradnjom predškolskog objekta. Novoprojektovani objekat je predviđen za vaspitanje 180 dece.

Planirani radovi na izgradnji novog objekta obuhvataju sledeće radove:

- Priprema gradilišta za početak izvođenja radova. Radovi podrazumevaju:
  - prijavu radova,
  - ogradijanje i obeležavanje gradilišta,
  - postavljanje dve gradilišne table na vidnim mestima,
  - obezbeđenje prolaza, ulaza za vozila i ljudi, kontrolu prolaza,
  - primenu mera BZNR,
  - montažu i demontažu privremenih objekata (baraka) za smeštanje alata materijala i presvlačenje radnika,
  - postavljanje sanitarnih jedinica za radnike (toalet, tekuća voda),

- obezbeđenje priključaka (voda i struja) i izradu privremenih pristupnih puteva koji omogućavaju odgovarajuću manipulaciju mehanizacijom radi izvođenja radova i dopreme materijala.

Pozicija obuhvata sve neophodne radnje da se gradilište pripremi u skladu sa Planom preventivnih mera i važećim zakonima i propisima RS.

- Zemljani radovi (skidanje sloja humusa, iskop za temelje, nasipanje zemlje i šljunka, odvoz viška iskopane zemlje),
- Betonski radovi (izgradnja temelja, izgradnja stubova, ploče, stepeništa i spoljnog trotoara)
- Armirački radovi (nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, čišćenje i ugradnja armature),
- Zidarski radovi,
- Tesarski radovi (izgradnja krovne konstrukcije),
- Stolarski radovi,
- Pokrivački radovi,
- Limarski radovi,
- Fasaderski radovi,
- Izolaterski radovi,
- Keramičarski radovi,
- Podopolagački radovi,
- Molersko-farbarski radovi,
- Zavrnsni radovi,
- Aktivnosti provere sigurnosti.

Objekat je projektovan tako da može da primi 180 dece. Planirano je da ukupan broj novozaposlenih bude 29.

Novoprojektovani objekat dečijeg vrtića je planiran kao objekat P+1, spoljnih gabarita: 28,4 m x 33,84 m. Ulazni deo parcele planiran je kao parking prostor za zaposlene i korisnike vrtića gde je ostvareno 15 parking mesta i 2 parking mesta za osobe sa posebnim potrebama, čime se ispunjavaju zahtevi za broj potrebnih parking mesta u kvadratu. Pomoćni ulaz, tj. izlaz iz objekta nalazi se u komunikaciji između dva pravougaonika i orijentisan je prema severu. Taj izlaz će se koristiti kao izlaz u dvorištu, a po potrebi će biti i evakuacioni izlaz. Svi ulazi u objekat, prema zahtevu Investitora, biće natkriveni i zaštićeni od spoljašnjih uticaja.

Na lokaciji predloženog potprojekta u Aleksandrovcu se predviđa priključenje objekta na već postojeću elektroenergetsku mrežu. Projektom za građevinsku dozvolu predviđen je priključak na postojeći vodovod. U navedenom području postoji izgrađena kanalizaciona mreža fekalne kanalizacije, priključak fekalne kanalizacije je predviđen na postojeću uličnu mrežu.

Osnovni energet za grejanje objekta je zemni gas. Na spoljnoj fasadi objekta sa istočne strane nalazi se gasni generator toplove (GGT). Tehnička dokumentacija je usklađena sa važećim Pravilnicima koji opisuju ovu oblast.

Kontrola i upravljanje radom sistema grejanja je automatska i prati se preko centralnog kontrolera koji je smešten u prostoriji kotlarnice. Svaka prostorija ima mogućnost sopstvenog podešavanja temperature pomoću daljinskog upravljača.

Kao osnova sistema za hlađenje izabran je VRF sistem (variable refrigerant flow - varijabilni protok rashladnog fluida) sistem.

Objekat je projektovan u skladu sa Lokacijskim uslovima br. ROP-ALK-7577-LOC-1/2022 od 24.03.2022. godine, pod internim zavedenim brojem 350-27/2022-04. Lokacijski uslovi, izvod iz projekta za građevinsku dozvolu i projekat za građevinsku dozvolu, izradio je BG ARH d.o.o iz Beograda, Braće Nedić

broj 33a, 11000 Beograd. Građevinsku dozvolu izadal je odeljenje za urbanizam i izgradnju opštinske uprave opštine Aleksandrovac pod brojem: ROP-ALK-13451-CPI-1/2022 iz maja 2022. godine.

Ovim PzUŽSSO razmatra se izgradnja novog objekta kao intervencija planirana ovim potprojektom.



*Slika 2 - Prikaz lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta*



*Slika 3 - Prikaz lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta*



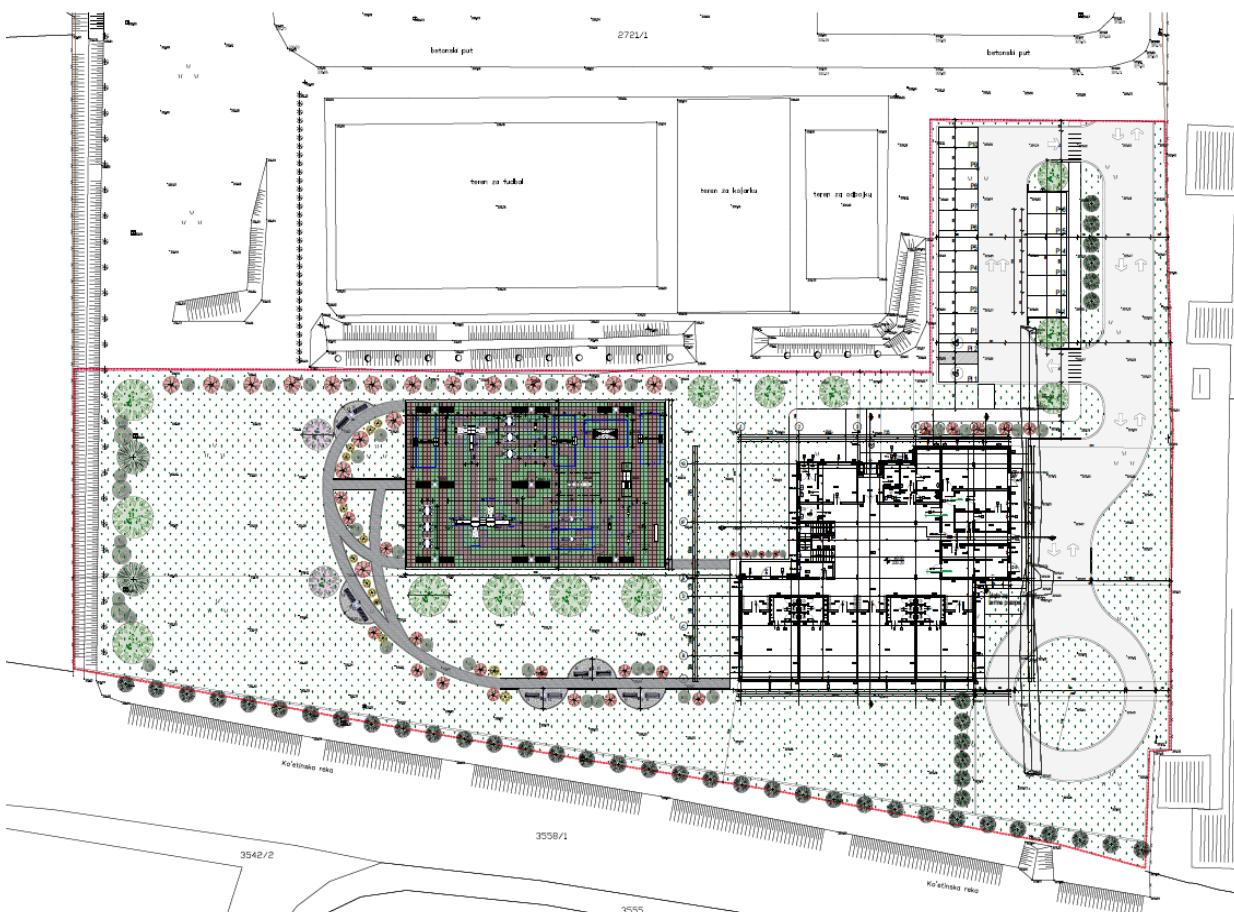
*Slika 4 - Prikaz lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta*



*Slika 5 - Prikaz lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta*



Slika 6 - Prikaz lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta



Slika 7 - Položaj planiranog objekta

## Važne okolnosti koje treba uzeti u obzir

Kako je predviđeno Projektom za građevinsku dozvolu, lokacija predloženog potprojekta u opštini Aleksandrovac trenutno poseduje velike infrastrukturne priključke za pijaču vodu, sakupljanje i odnošenje smeća, električno osvetljenje, telefonski priključak i priključak na kanalizacionu mrežu. Buduće gradilište nalazi na postojećem i operativnom urbanizovanom području, uticaji na životnu sredinu tokom izvođenja građevinskih radova biće ograničeni na one koji su zajednički svim građevinskim aktivnostima – zagađenje vazduha, prašina i buka, vibracije tla, poremećaji lokalnog zemljišta i eventualno zagađenje podzemnih voda. Većina negativnih uticaja moguća je samo privremeno (tokom izvođenja radova) i biće ograničenog obima.

Kako je predmet ovog Plana izgradnja novog objekta u svojstvu planirane intervencije u okviru ovog potprojekta, očekivano je da će se time stvoriti različiti tokovi otpada, kojima će se upravljati kao što je opisano u narednim odeljcima ovog dokumenta.

Primena dobre inženjerske prakse i odgovarajuća kontrola gradilišta i izvršenja ugovora, međutim, doprineće smanjenju ili potpunom izbegavanju štetnih uticaja. Kako bi se izbegli, sprečili ili ublažili mogući bezbednosni i zdravstveni rizici po radnike i zajednicu, potencijalni ekološki uticaji na kvalitet vazduha, podzemnih voda, ometanje bukom, stvaranje otpada i upravljanje otpadom, predlažu se dobre prakse rušenja/izgradnje, koje uključuju mere ublažavanja uticaja predviđenih sledećim Planom za ublažavanje štetnih uticaja na životnu sredinu (odeljak 13 ovog PzUŽSSO).

Glavna odgovornost za sprovođenje mera predviđenih ovim PzUŽSSO leži na Izvođaču/Podizvođaču radova, koji mora da uzme u obzir i svakodnevno primenjuje sve predložene preventivne mere i mere za ublažavanje uticaja. Stručni nadzor mora da nadzire primenu mera za ublažavanje uticaja na životnu sredinu koje sprovodi Izvođač/Podizvođač radova, kao i da im pruža uputstva odnosno naloge za korekciju tamo gde je to potrebno. Prema republičkim zakonima, glavna odgovornost kad je reč o inspekcijskom nadzoru leži na opštinskim/gradskim organima (inspektoru za zaštitu životne sredine i komunalnom inspektoru), koji će biti uključeni u kontrolu primene mera za ublažavanje uticaja i primene predloženog Plana nadzora (odeljak 5 ovog dokumenta). Predškolska ustanova i njeno osoblje biće odgovorni za sprovođenje odredbi vezanih za zdravlje i bezbednost dece kako je opisano u Planu za ublažavanje uticaja na socijalno okruženje (odeljak 13) a u skladu s finansijskim sporazumom potpisanim između opštine Aleksandrovac i MPNTR.

JUP oformljen u okviru MPNTR takođe će koordinisati sveukupni plan rada u vezi s ovim potprojektom, rokove za izgradnju, napredak u izvođenju potprojekta i pratiti primenu predloženih mera za izbegavanje odnosno smanjivanje na najmanju meru rizika po životnu sredinu, socijalno okruženje, zdravlje ili bezbednost.

U funkcionalnoj fazi, kad objekti predviđeni ovim potprojektom budu izgrađeni/dovršeni i u funkciji, glavna aktivnost u pogledu zaštite životne sredine biće u vezi sa bezbednošću objekta i opreme za korišćenje, uključujući i pripremu Plana redovnog i preventivnog održavanja objekta (vodovod i kanalizacija, grejanje, oprema), shodno relevantnoj regulativi Republike Srbije (Zakon o zaštiti od požara (SGRS br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018). Dalje sprovođenje mera ublažavanja uticaja u funkcionalnoj fazi uglavnom je povezano sa opštim pristupom objektu, redovnim aktivnostima održavanja, očuvanjem novog objekta kroz kontinuirano obrazovanje i promocijom društveno odgovornog ponašanja korisnika.

## **6. ODGOVORNOST ZA UPRAVLjANje ŽIVOTNOM SREDINOM I SOCIJALNIM OKRUŽENjEM**

Za svaki potencijalni uticaj, ovim PzUŽSSO utvrđene su predložena mera ili mere ublažavanja uticaja i strane odgovorne za primenu tih mera<sup>2</sup>, tj.:

- Izvršni subjekti zaduženi za obavljanje posla. Za ovaj konkretni potprojekat, Izvođač/Investitor obezbediće od nadležnih republičkih i lokalnih organa sve neophodne ugovore i dozvole pre početka izvođenja građevinskih radova.
- Izvođači građevinskih radova preuzeće odgovornost za fizičku primenu mera za ublažavanje uticaja predviđenih ovim PzUŽSSO tokom faza izgradnje, u skladu s propisima Svetske banke i odgovarajućim zakonodavstvom Republike Srbije (gde će se primeniti stroži od ta dva).
- Subjekti koji vrše nadzor radova (koje izvodi Izvođač) proveravaju da li Izvođač primenjuje mere ublažavanja uticaja onako kako je planirano. Stručni nadzor (preduzeća, samostalni konsultanti) odgovoran je za to da se radovi i mere navedene u ovom Planu sprovode blagovremeno, pouzdano i na odgovarajući način, u skladu s dolenavedenom tabelom mera za ublažavanje uticaja.
- JUP IPVO ima službenu odgovornost prema MPNTR i SB za sprovođenje mera predviđenih ovim Planom, kao i propisivanja korektivnih mera u slučaju utvrđivanja neuskladenosti s Planom ili zakonom. Ukoliko se mere ne sprovedu na zadovoljavajući način i u dogovoren vreme, JUP ima pravo obustaviti plaćanje do trenutka kada se utvrdi zadovoljavajuća primena propisanih mera i otklanjanja neuskladenosti.
- Izvođač radova će pripremiti svoje izveštaje o usaglašenosti s PzUŽSSO u vidu kvartalnih izveštaja o napretku i podneće ih imenovanom Stručnom nadzoru, a on dalje Investitoru i JUP IPVO, kako je opisano u Odeljku 10 ovog dokumenta. Isto važi za angažovane na aktivnostima praćenja životne sredine i socijalnog okruženja i nadzora za njihov deo aktivnosti na ublažavanju uticaja i praćenju stanja životne sredine. Svaki izvođač radova obavezan je da na sredini trajanja projekta sastavi i dostavi imenovanom Stručnom nadzoru izveštaj o stanju životne sredine i socijalnog okruženja u kojem su navedene sve projektne aktivnosti sprovedene tokom polovine perioda sprovođenja projekta<sup>3</sup>.

JUP podnosi polugodišnje izveštaje MPNTR i SB o tome kakav je status sprovođenja mera ublažavanja uticaja od strane Izvođača, koje su dodatne mere ublažavanja uticaja koje treba sprovesti, o slučajevima neusaglašenosti s neophodnim dozvolama u oblasti zaštite životne sredine, žalbama primljenih od stanovništva i nevladinih organizacija i o tome kako je na njih odgovoreno.

## **7. KLAUZULE UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA VEZANE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNOG OKRUŽENJA**

Implementacija mera za ublažavanje uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje tokom faze izgradnje biti će osigurana uključivanjem odgovarajućih klauzula u ugovore o izvođenju građevinskih radova. Ugovori o izgradnji moraju da uključe sve odredbe ovog Plana u svoje planove za ublažavanje uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje i za praćenje stanja životne sredine i socijalnog okruženja i da propisu najmanje sledeće obaveze Izvođača radova:

- usklađenost s nacionalnim zakonodavstvom i standardima u vezi sa zaštitom životne sredine;

---

<sup>2</sup> Tokom svojih nadzornih misija Svetska banka može u bilo kom trenutku zatražiti proveru da li su takve dozvole izdate i važeće i da li su aspekti nadzora i primene mera ublažavanja uticaja ovog Plana sprovedeni tokom faza izgradnje u skladu s propisima Svetske banke i odgovarajućim zakonima Republike Srbije.

<sup>3</sup> Okvirni sadržaj ovog izveštaja dat je u Prilogu 5.

- usklađenost sa Poliktkama i Operativnim procedurama Svetske banke;
- odgovarajuć način uklanjanja otpada posle gradnje i iskopavanja;
- vraćanje gradilišta u kvazi izvorno stanje po isteku radova, u skladu s relevantnom projektnom dokumentacijom (kao što je projekat za uređenje okoline);
- očuvanje bezbednosti i zdravlja na radu (konsultanti i izvođači radova angažovani na ovom potprojektu moraju se pridržavati svih odgovarajućih zakona i propisa koji se tiču bezbednosti i zdravlja na radu) i bezbednosti lokalne zajednice, uključujući zakone i propise u vezi COVID-19 na nacionalnom nivou, kao i smernice Svetske banke „Covid considerations for Construction Works“,
- usklađenost sa merama, zahtevima i elementima Plana za ublažavanje i praćenje uticaja na socijalno okruženje koje se tiču Izvođača.

## 8. REALIZACIJA POTPROJEKTA

Funkcije upravljanja projektom, uključujući praćenje sprovođenja ovog PzUŽSSO, i svakodnevne aktivnosti u nadležnosti su Jedinice za upravljanje projektom (JUP) IPVO i MPNTR.

Za potrebe ovog potprojekta, MPNTR se smatra Finansijerom, dok se gradska uprava smatra Investitorom. Finansijer i Investitor potpisuju ugovor o obostranim obavezama, čiji je ovaj Plan sastavni deo. Po završetku tenderske procedure, Finansijer i Investitor potpisuju sa Izvođačem ugovor o izvođenju radova. Stručni nadzor odgovoran za nadzor radova koje izvodi Izvođač biće izabran posle tenderske procedure i potpisće odgovarajući ugovor sa Investitorom.

JUP IPVO i MPNTR takođe će koordinisati sveukupni plan rada u vezi s ovim potprojektom, redosled i rokove gradnje, napredak u realizaciji projekta i primenu predloženih mera za izbegavanje odnosno ublažavanje rizika po životnu sredinu, zdravlje i bezbednost.

Tokom upotrebljene faze, kad objekti predviđeni ovim potprojektom budu izgrađeni i u funkciji, glavna aktivnost na zaštiti životne sredine biće u vezi sa osiguranjem bezbednog korišćenja objekta i opreme, uključujući pripremu/ažuriranje Plana protivpožarne zaštite i Plana redovnog i preventivnog održavanje objekta (vodovod i kanalizacija, grejanje, oprema) u skladu sa odgovarajućom regulativom u Republici Srbiji.

## 9. PRAĆENJE

Projekat IPVO pratiće MPNTR i JUP. Informacije i podaci prikupljeni preko bilo kog subjekta zaduženog za sprovođenje Projekta biće uključeni u sveukupni okvir za praćenje i procenu. MPNTR će redovno obavljati aktivnosti praćenja i procene kroz projektne izveštaje, procenjivače postignute rezultate i davati uputstva subjektima zaduženim za sprovođenje projekta o korektivnim merama.

Glavna odgovornost za primenu mera predviđenih ovim Planom za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem leži na Izvođaču, koji mora da uzme u obzir i svakodnevno primenjuje sve predložene preventivne mere i mere ublažavanja uticaja. Stručni nadzor odgovoran je za kontrolu praktične primene mera za ublažavanje uticaja od strane Izvođača, za praćenje stanja i pružanje korektivnih uputstava ili izdavanje naloga za korekcije ako je potrebno, zajedno sa Investitorom i JUP IPVO. Prema nacionalnim zakonima, glavna odgovornost kad je reč o inspekcijskom nadzoru leži na opštinskim/gradskim organima (inspektorima za zaštitu životne sredine, komunalnim inspektorima, inspektorima za bezbednost i zdravlje, građevinskim inspektorima), koji će biti uključeni u praćenje primene mera za ublažavanje uticaja i predloženog Plana praćenja (Odeljak 6 ovog PzUŽSSO), u skladu sa odgovarajućom regulativom u Srbiji. Izvođač građevinskih radova mora da obavi sve aktivnosti praćenja definisane Planom za praćenje stanja životne sredine u okviru ovog PzUŽSSO, za aktivnosti za koje je angažovan. Stručni nadzor je odgovoran za praćenje svih građevinskih aktivnosti, uključujući

zaštitu životne sredine tokom sprovođenja projekta. Plan praćenja za ovaj potprojekat treba izraditi na osnovu projektno-tehničke dokumentacije tako da u najmanju ruku sadrži:

- elemente zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i bezbednosti zajednice koje treba pratiti, kao i načine potvrde;
- konkretna područja, lokacije i parametre koje treba pratiti;
- standarde i kriterijume koji će se primenjivati;
- trajanje praćenja;
- institucionalnu odgovornost za praćenje i nadzor;
- podatke o izveštavanju.

Nacrt Plana praćenja životne sredine dat je u Odeljku 13 ovog dokumenta.

Socijalne parametre projekta IPVO pratiće MPNTR i JUP i uključiti ih u okvirni dokument za praćenje i vrednovanje. Cilj praćenja socijalnih parametara jeste:

- i. izveštavanje odgovornih lica na projektu i blagovremeno pružanje informacija o pozitivnim i negativnim aspektima kao što je predviđeno ovim PzUŽSSO (Poglavlje 10 - Izveštavanje), na način koji omogućava promene sistema ako to bude potrebno, i,
- ii. konačna ocena uspešnosti mera ublažavanja uticaja unetih u potprojekat tako da se utvrdi da li su početni socijalni uslovi potprojekata ponovo uspostavljeni, unapređeni ili pogoršani.

Plan praćenja za ovaj potprojekat uključivaće:

- sistematično evidentiranje socijalnog nadzora projektnih aktivnosti tako da omogući jednostavnu pretragu i nalaženje svih dokumenata na zahtev MPNTR i Svetske banke,
- praćenje i dokumentovanje konsultacija sa zainteresovanim stranama iz lokalne zajednice koje su prethodile ovom potprojektu,
- praćenje žalbi podnetih u vezi sa ovim potprojektom.

## **10. IZVEŠTAVANJE**

Proces izveštavanja na ovom potprojektu odvijaće se na četiri nivoa, kao što je opisano dole:

### **Nivo 1. Izveštaji koje Izvođač podnosi Stručnom nadzoru**

Izvođač će pripremiti izveštaje o usaglašenosti s PzUŽSSO kao Kvartalni izveštaj o napretku PzUŽSSO i kao Krajnji izvještaj o PzUŽSSO, i podneti ga imenovanom Stručnom nadzoru. Ovi izveštaji podnosiće se i na srpskom i na engleskom jeziku, u štampanom i elektronskom obliku. U tim izveštajima biće dokumentovana primena mera zaštite i ublažavanja uticaja na životnu sredinu, zajedno s propisanim aktivnostima praćenja u datom kvartalnom periodu izveštavanja za kvartalne izveštaje i tokom čitavog perioda trajanja projekta za Krajnji izveštaj. Izvođač će voditi računa o kvalitetu životne sredine na osnovu planova za ublažavanje uticaja i praćenje, koji su sastavni deo ovog PzUŽSSO.

### **Nivo 2. Izveštaji koje Stručni nadzor podnosi Investitoru**

Imenovani Stručni nadzor podnosi Kvartalni izveštaj o implementaciji PzUŽSSO i usklađenosti, i Krajnji izveštaj o uticaju na životnu sredinu Investitoru (gradu). Na osnovu ugovora potpisanih između Finansijera (MPNTR), Investitora (grada) i Izvođača, imenovani Stručni nadzor proslediće ove izveštaje Investitoru (gradu) najviše tri radna dana po prijemu istih od Izvođača.

### **Nivo 3. Izveštaji koje Investitor podnosi JUP IPVO/MPNTR**

Investitor (grad) podnosi JUP IPVO/MPNTR Kvartalni izveštaj o napredovanju PzUŽSSO i Konačni izveštaj o uticaju na životnu sredinu. Na osnovu ugovora potpisanih između Finansijera (MPNTR), Investitora

(grada) i Izvođača, Investitor će proslediti ove izveštaje JUP IPVO najviše tri radna dana po prijemu istih od Stručnog nadzora.

Predškolska ustanova posredstvom Investitora (grada) dostavlja informacije o napretku koji se tiču mera za koje su prema ovom Planu odgovorni Predškolska ustanova i njeno osoblje. Ova obaveza Predškolske ustanove zasniva se na sporazumu potpisanim između finansijera (MPNTR) i Investitora (grada).

#### **Nivo 4. Izveštaji koje JUP IPVO podnosi SB**

Kako je predviđeno Projektnim operativnim priručnikom (POP) i Dokumentom o oceni izvodljivosti projekta, JUP IPVO će MPNTR i SB dati najmanje polugodišnje izveštaje o statusu mera ublažavanja uticaja koje sprovode izvođači, dodatnim meraima ublažavanja uticaja koje bi mogle biti potrebne, slučajevima neusaglašenosti s primenljivim ekološkim dozvolama, pritužbama lokalnog stanovništva i NVO i načinu na koji je na njih odgovoren. Praćenje i usklađenost sa ODUŽSSO i PzUŽSSO za ovu konkretnu lokaciju tokom sprovođenja projekta vršiće JUP IPVO (stručnjak za pitanja zaštite životne sredine i stručnjak za socijalna pitanja) i o tome barem jednom pismeno izvestiti Banku tokom realizacije ovog potprojekta, ali najmanje jednom u tri meseca.

#### **Posebne odredbe vezane za izveštavanje**

Za sve nivo izveštavanja opisane gore važi da, u slučaju bilo kakve nesreće ili ugrožavanja životne sredine odnosno u slučaju incidenata povezanih sa zdravljem i bezbednošću na radu, uključujući ali se ne ograničavajući na teške povrede na radu, gubitak ekstremiteta ili smrt uzrokovanu aktivnostima na gradilištu, JUP IPVO i SB moraju o tome bez odlaganja biti obavešteni. Izveštavanje će bez odlaganja teći od nivoa 1 do nivoa 4, a sve ukupno do izveštavanja najviše instance ne sme proći više od 24 časa od trenutka događaja. Izvođač ima konačnu odgovornost za izveštavanje i saopštavanje vesti o incidentu nadležnom Stručnom nadzoru i relevantnim organima Republike Srbije. JUP IPVO ima krajnju odgovornost za izveštavanje i pružanje dodatnih informacija SB o incidentima, prema potrebi i od slučaja do slučaja.

## 11. IZVEŠTAJ O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Procena uticaja – izgradnja novog objekta									
Životna sredina	Vrsta uticaja	Pozitivan ili negativan	Jačina uticaja	Domet/ lokacija javljanja uticaja	Vreme javljanja uticaja	Trajanje uticaja	Povratan/ nepovratan uticaj	Verovatnoća uticaja	Značaj
<b>Fizička/prirodna sredina</b>									
Podzemne i površinske vode	curenje goriva i tečnog opasnog otpada (farbi, razređivača itd.)	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	kratkoročan	potencijalno nepovratan	mala	mali
Uređenje terena i pejzaž	poremećaji postojećeg terena i pejzaža	negativan, zanemarljiv u upotreboj fazi	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje, u upotreboj fazi	dugoročan	potencijalno nepovratan	mala	mali
Postojeća ili buduća namena zemljišta	nema								
Voda i izvori energije	nema								
<b>Elementi opasni po stanovništvo</b>									
Kvalitet vazduha	emisije iz pokretnih izvora CO <sub>2</sub> , CO, oksida azota, PAU, SO <sub>2</sub> i čestica (PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> ). Proizvodnja čestica prenosivih vazduhom usled rasklapanja opreme, iskopavanja, kretanja vozila i rukovanja materijalima, posebno oko gradilišta	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	dugoročan	povratan	mala	mali

Procena uticaja – izgradnja novog objekta									
Životna sredina	Vrsta uticaja	Pozitivan ili negativan	Jačina uticaja	Domet/lokacija javljanja uticaja	Vreme javljanja uticaja	Trajanje uticaja	Povratan/nepovratan uticaj	Verovatnoća uticaja	Značaj
Kvalitet vode	mogući uticaji usled izливanja motornih goriva, motornih ulja, lubrikanata	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	moguće dugoročan	povratan	mala	mali
Zagađenje zemljišta	mogući uticaji usled izливanja motornih goriva, motornih ulja, lubrikanata	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	moguće dugoročan	povratan	mala	mali
Otpad (očekuju se manje kolicine gradjevinskog i ambalažnog otpada, kao i male kolicine opasnog otpada)	uticaji na životnu sredinu i zdravlje usled neadekvatnog upravljanja različitim vrstama otpada	negativan	lokalan	na lokaciji nastanka i odlaganja	u fazi izgradnje	dugoročan	nepovratan/povratan	velika	umeren
Buka i vibracije	buka izazvana izvođenjem građevinskih radova i prevozom i vibracije izazvane upotreboom građevinskih mašina i vozila za prevoz građevinskog materijala, prevoz radnika i prevoz otpada	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	kratkoročan	povratan	mala	mali
Biodiverzitet (flora i fauna)	nema								
Bezbednost i zdravlje na radu	Uticaj na život, zdravlje i sigurnost zaposlenih na gradilištu	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	moguće dugoročan	može biti povratan i nepovratan	mala	srednji

Procena uticaja – izgradnja novog objekta									
Životna sredina	Vrsta uticaja	Pozitivan ili negativan	Jačina uticaja	Domet/lokacija javljanja uticaja	Vreme javljanja uticaja	Trajanje uticaja	Povratan/nepovratan uticaj	Verovatnoća uticaja	Značaj
Bezbednost pri korišćenju	Uticaj na život i zdravlje dece upotrebom igračaka i ostale opreme	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi korišćenja	moguće dugoročan	povratan	mala	veliki
Bezbednost i zdravlje pri korišćenju	Buka od proizvodnje u fabrići Jugotex	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi korišćenja	moguće dugoročan	povratan	mala	mali
Bezbednost i zdravlje pri korišćenju	Drugi uticaji od proizvodnje u fabrići Elektromontaza d.d.	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi korišćenja	kratkoročan	povratan	mala	mali
Bezbednost i zdravlje pri korišćenju	Promjena tipa proizvodnje na lokaciji fabrike Elektromontaza	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi korišćenja	kratkoročan	povratan	mala	mali

## 12. IZVEŠTAJ O PROCENI UTICAJA NA SOCIJALNO OKRUŽENJE

U skladu sa Okvirnom politikom raseljavanja (OPR) i ODUŽSSOP sprovedena je detaljna provera aktivnosti u okviru ovog potprojekta i izvršena je analiza štetnih uticaja na socijalno okruženje u skladu sa usvojenom listom elemenata za analizu (Prilog 3). Na osnovu analize zaključeno je da potprojekat neće imati štetne uticaje na socijalno okruženje koji aktiviraju OP 4.12. Ostali utvrđeni uticaji na socijalno okruženje biće ublaženi kroz ovaj PzUŽSSO.

Detaljna provera bila je usmerena na sledeće kategorije:

### **Vlasništvo nad zemljom na kojoj će novi objekat biti podignut.**

Planirano je da se potprojekat realizuje u okviru Komponente 1, a predviđena je izgradnja novog objekta dečje ustanove – Vrtić u Aleksandrovcu.

Objekat je predviđen za novu gradnju u Aleksandrovcu, na lokaciji katastarske parcele 2721/7 KO Aleksandrovac.

Prema podacima iz Republičkog geodetskog zavoda, katastarska parcela 2721/7 KO Aleksandrovac vode se kao zemljište u građevinskom području u javnoj svojini opštine Aleksandrovac. Za potrebe realizacije projekta nije izvršena eksproprijacija, odnosno nije došlo do prelaska privatnog vlasništva u javno.

Katastarski podaci pružili su dovoljno dokaza da ne postoji treće lice koje polaze formalno pravo vlasništva i koje bi zahtevalo prenos prava zarad izvođenja planiranih aktivnosti.

### **Uticaji na socijalno okruženje koji su izvan OP/BP 4.12**

Katastarska parcela 2721/7 KO Aleksandrovac nalazi se u naselju gde je pretežno individualno stanovanje. Takođe, u okruženju se nalaze parcele u privatnom vlasništvu.

U PzUŽSSO za ovaj potprojekat razmotriće se potencijalni bezbednosni rizici usled pojačanog saobraćaja u naselju i prisustva građevinskih mašina i samog izvođenja građevinskih radova. Mere ublažavanja ovih uticaja treba da bude u skladu sa Odeljkom 8 ovog Plana, koji se primenjuje na Projekat. PzUŽSSO sadrži set mera ublažavanja uticaja osmišljenih tako da maksimalno smanje rizike.

Mere ublažavanja uticaja treba između ostalog da budu usmerene na to da na najmanju meru svedu:

- rizike izloženosti građevinskom saobraćaju ,
- rizike po zdravlje i bezbednost lokalne zajednice, uključujući smetnje nastale kao posledica izvođenja građevinskih radova (povišeni nivoi buke, vibracija i prašine),
- poremećaj funkcionalnosti OŠ „Ivo Lola Ribar“ i izvođenja vaspitnoobrazovnih aktivnosti (između ostalog smetnje vezane za buku i prašinu),
- nanošenje štete na objektima privatne i javne infrastrukture.

Građevinski radovi odvijaće se tokom uobičajene građevinske sezone između 15. marta i 15. novembra, a van tog perioda u zavisnosti od vremenskih uslova. Uticaji koji bi mogli bitno remeteti ukupno funkcionalisanje okolnih objekata pre svega OŠ „Ivo Lola Ribar“ biće smanjeni na najmanju moguću meru primenom mera ublažavanja datih u ovom dokumentu. Građevinski radovi neće remetiti ukupno funkcionalisanje OŠ „Ivo Lola Ribar“ koji će i dalje koristiti deca. Značajni uticaji mogu se javiti usled izloženosti buci i prašini ukoliko ti uticaji nisu na odgovarajući način ublaženi merama ublažavanja uticaja predviđenim Planom za ublažavanje uticaja na socijalno okruženje i odgovarajućim stručnim nadzorom. Mere ublažavanja uticaja predviđene u Odeljku 14 Plana za ublažavanje uticaja na socijalno okruženje usaglašene su s rasporedom izvođenja građevinskih radova.

Procena uticaja na socijalno okruženje – deaktiviranje i izgradnja									
Socijalno okruženje	Vrsta uticaja	Pozitivan ili negativan	Jačina uticaja	Domet/lokacija javljanja uticaja	Vreme javljanja utica	Trajanje uticaja	Povratan/nepovratan uticaj	Verovatnoća uticaja	Značaj
<b>Raseljavanje i akvizicija zemljišta</b>									
	nije primenljivo	nema	nema	nema	nema	nema	nema	nema	nema
<b>Pristup vaspitnoobrazovnim uslugama</b>									
	unapređen pristup vaspitnoobrazovnim uslugama	pozitivan	mala	lokalan	u fazi funkcionisanja	dugoročan	nije primenljivo	izvesna	veliki
<b>Premeštaj u druge objekte</b>									
	nije primenljivo	nema	nema	nema	nema	nema	nema	nema	nema
<b>Smetnje u funkcionisanju objekta i pružanju obrazovnih usluga</b>									
	smetnje u pružanju obrazovnih usluga, smanjen učinak	negativan	umerena	lokalan	tokom izvođenja građevinskih radova i u uobičajenoj sezoni izvođenja građevinskih radova od 15. marta do 15. novembra	kratkoročan	povratan	velika	umeren
<b>Objekti privatne i javne infrastrukture</b>									
	šteta na objektima privatne i javne infrastrukture izazvana izvođenjem građevinskih radova i upotreboom građevinskih mašina	negativan	umerena	lokalan	tokom izvođenja građevinskih radova	kratkoročan	povratan	mala, incidentna	veliki

### Procena uticaja na socijalno okruženje – deaktiviranje i izgradnja

Socijalno okruženje	Vrsta uticaja	Pozitivan ili negativan	Jačina uticaja	Domet/lokacija javljanja uticaja	Vreme javljanja utica	Trajanje uticaja	Povratan/nepovratan uticaj	Verovatnoća uticaja	Značaj
<b>Zdravlje i bezbednost dece i osoblja postojećeg objekta OŠ „Ivo Lola Ribar“ i lokalne zajednice</b>									
	rizik od povreda tokom izvođenja građevinskih radova	negativan	mala	lokalan	tokom izvođenja građevinskih radova	kratkoročan	povratan	mala	veliki
	smetnje nastale kao posledica izvođenja građevinskih radova (povišeni nivoi buke, vibracija i prašine)	negativan	mala	lokalan	tokom izvođenja građevinskih radova	kratkoročan	povratan	velika	veliki
<b>Opšti pristup objektu i uticaji od saobraćajnih tokova</b>									
	rizik tokom upotrebljene faze	negativan	mala	lokalan	u fazi funkcionisanja	dugoročan	povratan	mala	veliki
<b>Građevinski saobraćaj</b>									
	rizik od pojačanog saobraćaja tokom izvođenja građevinskih radova	negativan	umerena	lokalan	tokom izvođenja građevinskih radova	kratkoročan	povratan	velika	veliki
<b>Bezbednost dece OŠ „Ivo Lola Ribar“ tokom fizičkog pristupa</b>									
	bezbednosni rizici pri fizičkom pristupu školi	negativan	mali	lokalan	u fazi funkcionisanja	dugoročan	povratan	mala	mali
<b>Pozitivan uticaj</b>									

**Procena uticaja na socijalno okruženje – deaktiviranje i izgradnja**

Socijalno okruženje	Vrsta uticaja	Pozitivan ili negativan	Jačina uticaja	Domet/lokacija javljanja uticaja	Vreme javljanja utica	Trajanje uticaja	Povratan/nepovratan uticaj	Verovatnoća uticaja	Značaj
	kapacitet za 180 dece u novoizgrađenom objektu	pozitivan	velika	lokalan	u fazi funkcionisanja	dugoročan	nepovratan	velika	veliki

## 13. PLAN ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

### Opšte odredbe

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
<b>Aktivnost: Aktivnosti projektovanja</b>			
Mogući nepovoljni uticaji na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost usled lošeg projektovanja i planiranja	Lokalan/ kratkoročan/ malo verovatan/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Sve relevantne dozvole, mišljenja i sl.</u> moraju se pribaviti pre otpočinjanja bilo kakavih radova na izgradnji/rekonstrukciji prema relevantnoj regulativi u Srbiji (informacija o lokaciji, lokacijska dozvola (uključujući i izvod iz katastra podzemnih instalacija koji izdaje Republički geodetski zavod, Sektor za katastar nepokretnosti); lokacijska dozvola i projektna dokumentacija za zaštitu od požara (koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije), građevinska dozvola;</li> <li>28 dana od prijema Pisma o prihvatanju ponude izdatog od strane Naručioca, a najkasnije pre početka izvođenja radova, Izvođač je dužan da pripremi i dostavi Nadzoru na odobrenje sledeća dokumenta:            <u>Plan organizacije gradilišta:</u> obuhvata mere zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu prema zakonskim uslovima (uključujući mere definisane u ovom Planu), posebno uzimajući u obzir izbor transportnih ruta kako bi se štetne posledice po okolnu zajednicu svele na minimum, ako je primenljivo;            <u>Plan upravljanja zemljištem:</u> obuhvata mere koje treba preduzeti radi smanjenja spoljašnjih uticaja (vetra i vode) na materijal uskladišten na gradilištu, mere za umanjivanje gubitka plodnosti površinskog sloja zemlje, definise rokovime, rute za prevoz i mesta za odlaganje otpada, kao i obezbeđivanje građevinskog materijala od vetra i rasturanja i obezbeđivanje mesta iskopavanja od vetra i rasturanja;</li> <li><u>Plan za upravljanje otpadom i Plan za upravljanje otpadnim vodama.</u> Sav građevinski otpadni materijal, uključujući burad, drvnu građu, pesak i šljunak, džakove od cementa itd, mora se odložiti na odgovarajući način. Ako ne može da se zameni za kauciju, treba ga odneti na odobrene deponije koje poseduju adekvatne dozvole za neškodljivo uklanjanje, u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije (Prilog 1). Plan treba da obuhvati sve aspekte upravljanja otpadom, uključujući i primenu standardne prakse u toj oblasti, kao što su smanjenje otpada, ponovna upotreba i reciklaža. U njemu bi trebalo definisati konačne trase odlaganja celokupnog otpada, uz poštovanje nacionalnih propisa i procedura najbolje prakse upravljanja otpadom. Plan u najmanju ruku treba da sadrži detalje o vrstama očekivanog otpada (uključujući i manje količine opasnog otpada), razvrstavanju otpada, privremenom skladištenju otpada,</li> </ul>	Investitor  Izvođač radova  Izvođač radova Stručni nadzor

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
		<p>prenos otpada i predtretmanu pre konačnog odlaganja ili reciklaže i lokaciji odlaganja. Za odlaganje čvrstog i tečnog neopasnog i opasnog otpada moraju se koristiti licencirani/odobreni objekti/kompanije/firme uz obavezu brige i poštovanje lanca staranja o celokupnom otpadu koji napušta gradilište, a uskladu sa zakonskim propisima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomenute planove ažurira Izvođač radova i odobrava Stručni nadzor.</li> <li>• Projektom je predviđen adekvatan pristup osobama sa invaliditetom.</li> </ul>	
Neadekvatna primena PzUŽSSO usled slabe povezanosti PzUŽSSO s drugim dokumentima ugovora	Lokalan/ kratkoročan/ verovatan/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovaj PzUŽSSO treba da bude sastavni deo ponude i ugovora. Obaveza je Izvođača da uračuna primenu mera ublažavanja uticaja na životnu sredinu u svoje ukupne troškove. Od Izvođača će se tražiti da podnese kratku izjavu kojom potvrđuje da su troškovi PzUŽSSO uključeni u cenu ponude.</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor (odgovorni stručnjak za pitanja zaštite životne sredine)
Sprečavanje uticaja buke	Lokalan/ dugotrajan/ verovatan/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvršiti merenje buke (u vreme pune proizvodnje) na lokaciji.</li> <li>• Prilagoditi projekat vrtića i ukoliko je potrebno i u projekt uključiti i mera zaštite od buke (paneli za zaštitu buke).</li> </ul>	Projektant JUP
<b>Aktivnost: Građevinski radovi – opšte odredbe</b>			
Mogući nepovoljni uticaji na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost na radu usled nepostojanja ili nepridržavanja relevantnih procedura	Lokalan/ kratkoročan/ verovatan/ od velikog značaja	<p>28 dana od prijema Pisma o prihvatanju ponude, a najkasnije pre početka izvođenja radova, Izvođač je dužan da pripremi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje dole navedena dokumenta. Stručni nadzor treba da potvrdi da je Izvođač pripremio sledeću dokumentaciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Plan upravljanja otpadom</u>, kako je detaljno opisano niže.</li> <li>• <u>Plan upravljanja otpadnim vodama</u> za obezbeđene sanitарне toalete i pravilno prikupljanje i odlaganje kanalizacije kako bi se sprečilo zagađenje vodotokova tokom izvođenja građevinskih radova. Ovaj plan treba da ažurira Izvođač radova i odobri Stručni nadzor.</li> <li>• <u>Plan upravljanja skladištima nafte i goriva</u>. Plan Izvođača treba da pokrije sve procedure za skladištenje, transport i korišćenje nafte i goriva, punjenje građevinskih mašina i procedure za smanjenje rizika od kontaminacije tla i vode. Goriva i ulja moraju se čuvati u duplim rezervoarima sa 110% kapaciteta i sve što se prolije treba očistiti odmah. Vozila za punjenje rezervoara nosiće set za prikupljanje prosutog goriva, kako bi se prosuto gorivo očistilo što je pre moguće.</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Plan reagovanja u hitnim situacijama.</u> Plan Izvođača treba da sadrži procedure za reagovanje u vanrednim situacijama, u slučaju nesreća ili većih incidenata, kako bi se zaštitili ljudi, imovina i prirodna dobra. Potrebno je navesti detaljne podatke o opremi i procedurama za sprečavanje, kao i za reakciju u slučaju curenja/prolivanja potencijalno opasnih materija i uklanjanja kontaminacije, koja će biti obezbeđena na gradilištu.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Plan za smanjenje buke.</u> Celokupna oprema treba da bude licencirana i odobrena u skladu sa zakonskom regulativom. Ovo važi za svu mehanizaciju, vozila i gradilišta gde buka i vibracije mogu uticati na osjetljive receptore. Izvođač je dužan da neutrališe uticaj buke i vibracije na susedne zajednice, u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Plan raščićavanja gradilišta.</u> Raščićavanje gradilišta i uklanjanje objekata Izvođača nakon uspešnog završetka građevinskih aktivnosti. Ovo uključuje uklanjanje svih otpadnih materija, mašina i kontaminiranog zemljišta, ako ga ima. Izvođač će napraviti plan za predaju, uklanjanje svih postrojenja, vozila i mašina kako neupotrebljive stvari ne bi ostale na gradilištu, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o zaštiti životne sredine.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Plan rešavanja žalbi.</u> Detaljno opisan način na koji lokalno stanovništvo i druga lica pogođena projektom mogu da podnesu žalbe koje proističu iz procesa raščićavanja gradilišta i kako će se one rešavati (na primer, kroz dijaloge, rasprave itd.), kao što je predstavljeno u ODUŽSSO i utvrđenim mehanizmima za podnošenje žalbi u okviru projekta IPVO, garantujući svim stranama na koje bi ovaj potprojekat mogao da ima uticaja, a koje se nalaze u području izvođenja potprojekta ili izvan njega, potpun i ravnopravan pristup mehanizmu podnošenja žalbi (Izvođač garantuje mogućnost prihvatanja žalbi direktno i na druge načine);</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Plan za bezbednost i zdravlje na radu.</u> Izvođač mora da utvrdi potencijalne opasnosti i predložene mere za ublažavanje uticaja, uključujući odredbe za reagovanje u vanrednim situacijama. Taj plan mora uključivati bar sledeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odredbu o bezbednoj radnoj sredini i obezbeđivanju bezbednosnih mera i zaštitne opreme svim radnicima, uključujući zaštitnu opremu za ruke, glavu, oči i uši i zaštitnu obuću.</li> <li>• Odredbu o prvoj pomoći na licu mesta i angažovanju osobe obučene za pružanje prve pomoći, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.</li> <li>• Radnicima zaliće vode, vode u toaletima i vode za pranje.</li> <li>• Na gradilištu se ne smeju koristiti droga ni alkohol.</li> <li>• Izvođač je dužan da obezbedi radnike koji poseduju odgovarajući stepen obuke i sertifikaciju za korišćenje opreme.</li> </ul> </li> </ul>	

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan i procedure za ponašanje u uslovima rizika od zaraze COVID_19, usklađene sa zahtevima nacionalnih institucija i preporuka Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Svetske Banke.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvođač je osiguran od nesrećnog slučaja.</li> <li>• Izvođač u timu ima kvalifikovane i iskusne osobe (najmanje jednog zaposlenog s diplomom iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i najmanje 2 godine relevantnog radnog iskustva u sprovođenju sličnih zadataka) koje su zadužene za sprovođenje zahteva o usklađenosti po pitanjima zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu kako je navedeno u ovom PzUŽSSO.</li> <li>• Izvođač (i njegovi Podizvođači) poštuju nacionalno zakonodavstvo i zahteve zajmodavca.</li> </ul>	
<b>Stvaranje otpada</b>  Mogući nepovoljni uticaji na životnu sredinu i zdravlje mogli bi se javiti usled neodgovarajućeg upravljanja različitim tokovima otpada.	Lokalan/ kratkoročan/ siguran/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema plana za upravljanje otpadom za očekivane tokove otpada tokom faze izgradnje i njegovo odobravanje u roku od 28 dana od dana kada Izvođač primi Pismo o prihvatanju ponude izdatog od strane Naručioca, a najkasnije pre početka izvođenja radova. Ovaj plan mora pregledati i odobriti Stručni nadzor.</li> <li>• Identifikacija opasnog otpada i otpada koji nije opasan i njihovo razdvajanje na mestu rušenja/gradnje;</li> <li>• Potrebno je potpisati ugovor o sakupljanju i odvoženju otpada s preduzećem licenciranim za sakupljanje i odvoženje otpada;</li> <li>• Materijal treba da bude pokriven tokom transporta kako bi se izbeglo rasipanje otpada;</li> <li>• Zabranjeno je spaljivanje građevinskog ambalažnog otpada na gradilištu.</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor
<b>Izbijanje i širenje virusa COVID-19</b>	Lokalan/ kratkoročan/ verovatan/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ažuriranje plana za bezbednost i zdravlje na radu sa merama zaštite na gradilištu protiv pandemije/epidemije.</li> <li>• Plan treba da bude ažuriran u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije, Svetske zdravstvene organizacije, smernicama Svetske banke i Internacionih finansijskih institucija. Ažuriran plan mora pregledati i odobriti Stručni nadzor.</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor

## Odredbe za konkretni potprojekat

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
<b>Aktivnost: Izgradnja novog objekta</b>			
<p><b>Pitanja bezbednosti i zdravlja na radu i bezbednost i zdravlje zajednice</b></p> <p>Mogući nepovoljni uticaji na zdravlje radnika, korisnika objekta i lokalnog stanovništva usled:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokacije objekta u gradskom području,</li> <li>• mogućih povreda korisnika objekta i lokalnog stanovništva usled izvođenja radova,</li> <li>• neusklađenosti s lokalnim bezbednosnim propisima, uključujući zdravlje i bezbednost na radu.</li> </ul>	Lokalan/ kratkoročan/ siguran/ od izrazitog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gradilište mora biti u potpunosti ograđeno čvsttim panelima ne nižim od 2 m, mora imati kapiju, a tokom izvođenja radova na gradilištu je potrebno postaviti i održavati tablu sa osnovnim podacima o potprojektu, uključujući i dostupnost žalbenih mehanizama. Ulaz na gradilište je kontrolisan i zabranjen je pristup neovlašćenim licima.</li> <li>• Postojeći objekat škole koji će koristiti deca tokom izvođenja radova treba ogradići čvrstim panelima ne nižim od 2 m u obliku unutrašnje ograde, unutar spoljne ograde škole na način da je kontakt sa decom u potpunosti onemogućen, kao i pristup gradilištu, tako da su deca zaštićena od uticaja aktivnosti na gradilištu. Organizacija gradilišta osiguraće siguran pristup korisnicima i posetiocima. Prilaz i putevi koje će koristiti Izvođač biće jasno odvojeni od onih koji su namenjeni korisnicima objekta.</li> <li>• Saobraćaj ka gradilištu i od njega mora se regulisati tako da minimalno utiče na dnevnu rutinu lokalne zajednice. Ne treba ukrštati pristupne i druge puteve na gradilištu s putevima odnosno stazama kojima se kreću pripadnici lokalne zajednice u svakodnevnoj rutini. Ako to nije moguće izbeći, saobraćaj na takvim putevima trebalo bi organizovati van lokalnog špica. Bezbedan put za pešake mora biti dostupan svim kategorijama stanovništva.</li> <li>• Zaštita pešaka, opštег stanovništva i korisnika objekta i pristup neovlašćenih osoba gradilištu vršiće se kao što je opisano gore.</li> <li>• Radovi na izgradnji objekta će se odvijati isključivo unutar gradilišta i biće izvođeni na bezbedan i organizovan način tako da se uticaj na životnu sredinu i ljudi svede na minimum.</li> <li>• Za građevinske radnike – potrebna je primena zakonski propisanih zdravstvenih i bezbednosnih mera: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) korišćenje odgovarajuće zaštitne odeće i opreme (maske protiv prašine, iverja i drvenih vlakana, šlemovi, kao i sigurnosni pojasevi za rad na visini, itd.); i druga oprema za rad u skladu sa potrebama;</li> <li>b) održavanje dobrog nivoa lične higijene;</li> <li>v) zdravstvena zaštita – obezbeđivanje kompleta prve pomoći i lica obučenih za pružanje prve pomoći na gradilištu tokom izvođenja radova;</li> <li>g) protupozarne mere i oprema su dostupni.</li> </ul> </li> <li>• Svi radnici su prošli adekvatnu obuku za poslove koje obavljaju.</li> <li>• Postavljanje pomoćnih i zaštitnih instalacija mora učinjeno prema zakonu, pravilima struke i najboljim praksama (npr. postavljanje skela).</li> <li>• Prilikom skladištenja, prevoza i raspodele opasnih materija, potrebno je slediti bezbednosne smernice u skladu sa odredbama Zakona o uklanjanju otpada Republike Srbije i uputstvima</li> </ul>	Izvođač  Stručni nadzor  Osoblje opštinske uprave (komunalni inspektor / inspektor za zaštitu životne sredine)

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• proizvođača (npr. bezbednosnim listovima) za kako bi se na najmanju meru svele mogućnosti za zloupotrebu, rasipanje i nehotično izlaganje ljudi opasnim materijama.</li> <li>• Redovno održavati vozila radi smanjivanja mogućnosti teških nesreća izazvanih kvarom ili preranim otkazivanjem opreme.</li> <li>• Organizovati 24-časovno čuvanje gradilišta.</li> <li>• Spaljivanje otpada na gradilištu ili bilo gdje drugde, osim u licensiranim spalionicama, je strogo zabranjeno.</li> <li>• Koristiti etikete i nalepnice (spoljne znake na transportnim vozilima).</li> <li>• Intenzivirati postupak čišćenja objekta kako bi se rešio problem veće količine prašine/zemlje uzrokovane radovima izgradnje/rušenja.</li> <li>• Ako je moguće, građevinske aktivnosti početi i završiti u toku građevinske sezone shodno klimatskim uslovima u Srbiji.</li> <li>• Procedure i planovi su predstavljeni i dostupni zaposlenima.</li> <li>• Znakovi opasnosti i obaveznog nošenja opreme su postavljeni na vidljiva mesta.</li> <li>• Opasni delovi gradilišta su jasno ozačeni i ograđeni.</li> <li>• Sve nadležne službe će biti obaveštene o početku radova.</li> <li>• Za radnike je osiguran dovoljan broj sanitarnih čvorova.</li> <li>• Gradilište se vodi na bezbedan i uredan način.</li> <li>• Grejanje predmetnog objekta će biti projektovano i izvedeno na siguran način.</li> <li>• Sva urbana oprema, elementi igrališta i sva oprema vrtića mora proizvedena i instalirana tako da je bezbedna za decu, a u skladu sa zakonom uključujući i pravilnike navedene u Prilogu 1.</li> <li>• Pripremiti plan održavanja i redovne provere bezbednosti opreme.</li> </ul>	
<b>Izbijanje i širenje virusa COVID-19</b>  Mogući nepovoljni uticaji na zdravlje radnika, korisnike objekta i lokalno stanovništvo usled širenja virusa.	Lokalan/ kratkoročan/ siguran/ od izrazitog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizovati radove tako da se maksimalno izbegava grupisanje radnika na malom prostoru,</li> <li>• Održavati potrebnu distancu (2 m),</li> <li>• Obezbediti lična zaštitna sredstva za radnike u skladu sa propisanim merama (maske i rukavice),</li> <li>• Obezbediti tekuću čistu vodu na gradilištu, sapune i dezinfekciona sredstva,</li> <li>• Obezbediti dovoljan broj kanti za smeće i redovno ih prazniti,</li> <li>• Propisi i mera da budu odštampani i istaknuti jasno na gradilištu.</li> <li>• Vršiti redovnu dezinfekciju zajedničkih prostorija.</li> <li>• Primeniti sve mera iz plana za bezbednost i zdravlje vezano za izbijanje i širenje virusa COVID-19</li> <li>• Uskladiti procedure sa zahtevima nacionalnih institucija i preporukama Svetske zdravstvene organizacije.</li> </ul>	Izvođač  Stručni nadzor

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
Zagađenje vode i zemljišta  Mogući uticaj na podzemne vode usled zagađenja zemljišta zbog curenja materijala kao što su goriva iz vozila, motorna ulja i lubrikanti.	Lokalan/ kratkoročan/ malo verovatan/ od srednjeg značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogući opasni otpad (gorivo iz vozila, motorna ulja, lubrikanti, farbe, razređivači) treba sakupljati odvojeno uz potpisivanje podugovora s ovlašćenim preduzećem za prevoz i konačno uklanjanje opasnog otpada.</li> <li>• Sav tečni otpad kao i sve toksične i otpadne tečne materije skladištiti odvojeno, u nepropusnim kanistrima. Veće količine opasnih i zagađujućih tečnih materija biće skladištene u nepropusnim kanistrima sa tankvanama zapremine 110 % od ukupne zapremine samog kanistera.</li> <li>• Zaposleni su upoznati sa planovima i procedurama za sprečavanje i uklanjanje kontaminacije. Na gradilištu su dostupni absorbent (npr. piljevina, pesak, itd.).</li> <li>• Koriste se samo postojeći izvori vode, u ovom slučaju vrtić će biti priključen na lokalnu mrežu za vodosnabdevanje.</li> <li>• Predmetna zgrada će biti priključena na lokalnu kanalizacionu mrežu za odvodnju otpadnih voda.</li> </ul>	Izvođač  Stručni nadzor

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
Zagađenje vodotoka	Lokalan/ kratkoročan/ malo verovatan/ od izrazitog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Površinski sloj zemlje i višak materijala iz iskopa koji se privremeno odlaže na lokaciji izgradnje mora biti deponovan na za to predviđenim lokacijama u skladu sa Planom organizacije gradilišta zaštićenim od pojave erozije, kao i van prognoziranih zona visokog rizika od zagađenja voda (na bezbednoj udaljenosti od obale reke kako bi se sprečilo rasipanje i spiranje materijala u vodotok).</li> <li>Sav tečni otpad kao i sve toksične i otpadne tečne materije skladištiti odvojeno, u nepropusnim kanistrima. Veće količine opasnih i zagađujućih tečnih materija biće skladištene u nepropusnim kanistrima sa tankvanama zapremine 110% od ukupne zapremine samog kanistera. Skladište opasnih materija i otpada formirati na bezbednoj udaljenosti od reke.</li> <li>Sva mehanizacija i vozila će se prati i održavati na lokacijama predviđenim za to (van gradilišta, u prostorijama Izvođača). Zabranjeno je prati mašine i vozila u zoni radova, a pravilnom organizacijom radova i nadzorom minimizirati mogućnost akidentnog zagađenja vode zbog nepažnje zaposlenih radnika.</li> <li>Svako onečišćenje usled izливanja goriva, ulja i dr. ukloniće se u najkraćem mogućem roku (odmah) i uskladištiti u skladu sa Planom upravljanja otpadom.</li> <li>Radovi na izgradnji objekta će se odvijati isključivo unutar gradilišta. Zabranjeno je pokretanje mehanizacije na obali reke.</li> <li>Strogo je zabranjeno ispuštanje otpadnih voda sa gradilišta u vodotok.</li> <li>Strogo je zabranjeno bacanje/odlaganje bilo koje vrste otpada u vodotok.</li> <li>Voda iz reke se neće koristiti na bilo koji način.</li> <li>Koriste se samo postojeći izvori vode, u ovom slučaju vrtić će biti priključen na gradsku mrežu za vodosnabdevanje.</li> <li>Predmetna zgrada će biti priključena na gradsku kanalizacionu mrežu za odvodnju otpadnih voda.</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor
Proizvodnja otpada  Mogući nepovoljni uticaji na životnu sredinu i zdravlje ljudi mogli bi se javiti usled neodgovarajućeg upravljanja različitim tokovima otpada.	Lokalan/ kratkoročan/ siguran/ od izrazitog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvrđivanje opasnog otpada i otpada koji nije opasan i njihovo razdvajanje na lokaciji rušenja/gradnje.</li> <li>Zaostalom malim količinama lepka, farbe, otpada od ambalaže farbi, lepkova i rastvarača, aluminijskim profila, šrafova i ostalog građevinskog materijala po završetku projekta upravljati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom po pitanju opasnog otpada (priklupljanje opasnog materijala, njegovo obeležavanje kao opasnog otpada i predaja preduzeću ovlašćenom za rukovanje njime).</li> <li>Na gradilištu će se primenjivati dobra praksa odvajanja otpada prema vrsti i istim upravljati u skladu sa praksom koja je primenjiva na lokaciju projekta, a prikladno obimu projekta.</li> <li>Za prikupljanje i transport otpada potrebno je potpisati ugovor s preduzećem licenciranim za prikupljanje i transport otpada, u skladu s Planom za upravljanje otpadom.</li> <li>Materijal treba da bude pokriven tokom transporta kako bi se izbeglo rasipanje otpada.</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabranjeno je spaljivanje građevinskog ambalažnog otpada na lokaciji.</li> <li>Otpad se može odlagati isključivo na licenciranim deponijama.</li> <li>Ukoliko je moguće, treba ponovno upotrebiti uklonjenu zemlju. Višak zemlje će privremeno biti smešten na lokaciji koju je odredi grad. Krajnja destinacija odlaganja zemlje je određena Planom za upravljanje otpadom.</li> <li>Odlaganje otpada u prirodu ili njegovo spaljivanje je strogo zabranjeno.</li> </ul>	
<b>Ometanje bukom</b>  Građevinski radovi i saobraćaj prouzrokovace ometanje bukom i vibracijama usled upotrebe mehanizacije i vozila za prevoz građevinskog materijala, radnika i otpada proizvedenog u fazama deaktiviranja i izgradnje	Lokalan/ kratkoročan/ siguran/ od srednjeg značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne treba dozvoliti izvođenje građevinskih radova noću, aktivnosti na gradilištu treba ograničiti na period od 7 h do 19 h. Imajući u vidu gorepomenute mere za bezbednost i zdravlje na radu, raspored se eventualno može promeniti u skladu sa posebnim odobrenjem koje izdaje relevantni organ.</li> <li>Nivo buke ne sme da prelazi nacionalno definisane granice za naseljeno mesto na otvorenom, tj. 55 dB tokom dana i večeri, i 45 dB tokom noći.</li> <li>Preterano bučna vozila i oprema ne treba koristiti bez primene korektivnih mera, uzimajući u obzir maksimalni nivo buke (55 dB tokom dana i večeri, i 45 dB tokom noći).</li> <li>U slučaju žalbi lokalne zajednice, kao i u slučaju negativnog inspekcijskog nalaza, organizovace se redovno merenje buke tokom izvođenja grubih građevinskih radova.</li> </ul>	Izvođač  Stručni nadzor  Lokalni komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine
<b>Upravljanje materijalima</b>	Uticaj na neobnovljive izvore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upravljanje hemikalijama obavljaće se u skladu sa bezbednosnim listovima proizvođača, zakonom i najboljim praksama. Njima će upravljati osobe koje su za to obučene.</li> <li>Hemikalije se nabavljaju samo od registrovanih proizvođača i njihovih zastupnika</li> <li>Sav material mora biti izvoran, ne recikliran niti već korišćen;</li> <li>Mineralni materijali (kamen, pesak, šljunak i sl.) nabavljaju se isključivo od dobavljača koji poseduju sve odgovarajuće dozvole.</li> </ul>	Izvođač  Stručni nadzor

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
<b>Zagađenje vazduha</b>  Građevinski radovi izazvaće emisije CO <sub>2</sub> , OA, PAU, SO <sub>2</sub> i čestica (PM10, PM2.5) iz pokretnih izvora (vozila i građevinske mehanizacije).  Rasklapanje opreme, iskopavanje, kretanje vozila i rukovanje materijalima, posebno oko gradilišta, uzrokovace podizanje prašine koja se prenosi vazduhom.	Lokalan/ kratkoročan/ siguran/ od malog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upotreba zaštitnih maski za radnike.</li> <li>Vozila i građevinske mašine poseduju atest, moraju se adekvatno održavati i biti usklađeni sa svim odgovarajućim standardima emisije.</li> <li>Prekriti rasute materijale kad se ne koriste.</li> <li>Po potrebi prskati puteve vodom.</li> <li>Redovno održavati vozila i građevinske mehanizacije, kako bi se smanjilo curenje motornog ulja, emisija i širenje zagađujućih materija.</li> <li>Tovar na vozilima mora biti pokriven kako bi se sprečilo rasipanje prašine.</li> <li>Gradilište, transportne trase i mesta na kojima se rukuje materijalom treba prskati vodom tokom suvih i vetrovitih dana.</li> <li>Građevinski materijal treba skladištiti na odgovarajući način kako bi se stvaranje prašine svelo na najmanju meru.</li> <li>Spaljivanje šuta nije dozvoljeno.</li> <li>Ograničena je brzina kretanja vozila na gradilištu.</li> </ul>	Izvođač  Stručni nadzor  Lokalni komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine
<b>Bezbednost korisnika objekta vrtića - dece</b>	Lokalan/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrtić da bude ograđen adekvatnom i sigurnom ogradom sa svim stranama pre useljenja. Ograda prema napuštenom pogonu/zgradama bit će puna ograda (cigla, beton ili sl.).</li> <li>Izradiće se Plan održavanja i provere sigurnosti spoljnih i unutrašnjih elemenata vrtića, kao što su igralište, ograda, itd.</li> <li>Sva urbana oprema, elementi igrališta, ograde i sva oprema vrtića mora biti proizvedena i instalirana tako da bude sigurna za decu, a u skladu sa zakonom i pravilnicima navedenim u Prilogu 1. Izvršit će se provera stanja i bezbednosti spoljnih igrališta, elemenata igrališta, ograde vrtića i sl. Tokom radova će se po potrebi unaprediti bezbednost i zameniti neodgovarajući delovi;</li> <li>Nabaviće se igračke provereno sigurne za decu (u materijalu, obliku i drugim karakteristikama) prema važećim nacionalnim zakonima i standardima, uključujući standard za igrališta (standards for playground equipment) EN 1176 i EN 1177 (SRPS EN 1176 i SRPS EN 1177).</li> <li>Gasni generator toplove smesten na fasadi, bit će instaliran i pozicioniran na siguran nacin za radnike i korisnike vrtića u upotrebljenoj fazi. Generator će biti zaključan i adekvatno zasticen u smislu sprecavanja vandalizma i neovlašcenog pristupa.</li> <li>Kotlovnica će imati adekvatnu ventilaciju te će biti redovito održavana i testirana u skladu sa zakonom. Kotlovnica će biti opremljena sa senzorom i alarmom za ugljicni monoksid (CO).</li> </ul>	Izvođač  Stručni nadzor  Investitor  Osoblje predškolskog objekta

Mogući uticaj na životnu sredinu	Obim uticaja	Predložene mere za ublažavanje uticaja	Odgovornost
Očuvanje bioraznolikosti	Lokalan/ dugoročan/ malo verovatan/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ozelenjavanje će se vršiti isključivo neopasnim i autohtonim biljnim vrstama.</li> <li>Gradilište će zauzeti najmanju moguću površinu.</li> <li>Ukoliko je potrebno ukloniti drveće na parceli, potrebno je dobiti neophodne dozvole od strane nadležnih institucija (npr. Srbija šume, opština). U slučaju da dođe do sečenja drveća (u skladu sa zakonskim procedurama) za potrebe izvođenja projekta, potrebno je zasaditi novo drveće, iste vrste i u istom broju.</li> <li>Ukoliko drveće koje treba biti uklonjeno ima posebnu vrednost za lokalnu ili širu zajednicu (npr zbog starosti ili tradicije), drveće se neće uklanjati.</li> <li>Nakon završetka radova, svi materijali i alati moraju biti uklonjeni.</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor Investitor
Očuvanje kulturnog i istorijskog dobra	Lokalan/ kratkoročan/ malo verovatan/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvođač će razviti Proceduru za slučajna otkrića u skladu sa zakonskom obavezom. Procedura će uključivati jasnu liniju komunikacije (ko, koga, kada i na koji način obaveštava), odredbu o obustavljanju radova u slučaju pronalaska i postupanje u skladu sa uslovima nadležnih institucija i zakona.</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor Investitor
<b>Upotrebljiva faza projekta</b>			
Bezbednost dece i zaposlenih	Lokalan/ kratkoročan/ malo verovatan/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrtić neće biti u upotrebi sve do izdavanja Upotrebljive dozvole za celu funkcionalnu jedinicu.</li> <li>Sprovodi se plan redovnog čišćenja i dezinfekcije opreme u skladu sa uslovima COVID-19.</li> <li>Sprovodi se Plan sigurnosti i održavanja opreme i igračaka.</li> <li>Sva oprema, spoljašnja i unutrašnja, se redovno održava i kontroliše kako bi se osugarala bezbednost korisnika.</li> <li>Nabavljaju se igračke provereno sigurne za djecu (u materijalu, obliku i drugim karakteristikama) prema važećim nacionalnim zakonima i standardima, uključujući standard za igrališta (standards for playground equipment) EN 1176 i EN 1177 (SRPS EN 1176 i SRPS EN 1177).</li> <li>Ukoliko se utvrdi potreba, ugraditi CO merač i odgovarajući alarm na gasni generator.</li> </ul>	Osoblje predškolskog objekta Opština
<b>Pozitivan uticaj</b>			
Ne očekuju se rizici po životnu sredinu. Pozitivan uticaj (više prostora za korisnike objekta, novi sportski objekti, energetska efikasnost i ušteda energije, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene baštice) očekuje se nakon izgradnje novog objekta.	Lokalno/ kratkoročno/ od velikog značaja za lokalnu sajednicu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potrebno je pripremiti Plan protipožarne zaštite koji se tiče rizika od požara i izvora vatre, kao i mere za suzbijanje brzog širenja vatre i stvaranja dima.</li> <li>Potrebno je pripremiti Plan redovnog i preventivnog održavanja kako bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje svih komponenti infrastrukture (kanalizacionog sistema, sistema atmosferske kanalizacije, sistema vodosnabdevanja, grejnih uređaja).</li> <li>Treba uspostaviti proceduru za vođenje evidencije kako bi se osiguralo pravilno skladištenje celokupne tehničke dokumentacije.</li> </ul>	Osoblje predškolskog objekta/korisnici objekta

## 14. PLAN ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA NA SOCIJALNO OKRUŽENJE

Mogući uticaji na socijalno okruženje	Opseg uticaja	Predložene mere ublažavanja uticaja	Odgovornost
<b>Aktivnost: građevinski radovi / izgradnja / faza raščišćavanja</b>			
Smetnje u funkcionisanju objekta i pružanju obrazovnih usluga	Lokalan/kratkor očan/verovatan/od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastrojaće se da se većina građevinskih radova izvede tokom uobičajene građevinske sezone. Tokom izvođenja svih građevinskih radova sprovodiće se zaštita u vidu odvajanja mesta izvođenja radova od objekta koji je u upotrebi.</li> <li>Odgovarajući program radova će biti pripremljen i odobren od strane inženjera zaduženog za stručni nadzor, kako bi se umanjili štetni uticaji buke, prašine, vibracija i rada teške mehanizacije.</li> <li>U konsultaciji sa osobljem školskog objekta biće dogovorenog preduzimanje odgovarajućih mera kako bi se na najmanju meru smanjio obim izrazito bučnih radova tokom izvođenja nastave.</li> <li>Oko bučne opreme koristiće se privremene barijere, odnosno mogu se podići ograde.</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor
Negativan uticaj na zdravlje dece i osoblja OŠ „Ivo Lola Ribar“ usled prekida u snabdevanju sanitarnom i piјačom vodom	Lokalan/kratkor očan/malo verovatan/od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvođač treba da prouči sistem vodosnabdevanja objekta kako bi znao kako to može uticati na funkcionisanje školskog objekta.</li> <li>Po potrebi pripremiti Plan vodosnabdevanja u vanrednim situacijama.</li> <li>Doneti potrebne procedure za alternativno vodosnabdevanje u vanrednim situacijama.</li> <li>Pronaći dostupne alternativne načine vodosnabdevanja, uzimajući u obzir kvantitet i kvalitet; kako će se obezrediti voda; kako će, ako je potrebno, voda biti tretirana odnosno kako će se proveriti ispravnost vode za upotrebu; kako će se distribuirati; koji trenutni i budući uslovi ograničavaju ili sprečavaju dostupnost vode; i kako će se ta pitanja rešavati.</li> <li>U slučaju poremećaja u vodosnabdevanju sprovodiće se sledeće mere: <ul style="list-style-type: none"> <li>biće postavljeni znaci „VODA NIJE ZA PIĆE“ kao i grafički znakovi sa tom porukom onoliko dugo koliko je potrebno</li> <li>biće dostupna flaširana voda ili cisterna sa vodom za piće i za ograničeno pripremanje hrane</li> <li>biće obezbeđena sanitarna voda</li> </ul> </li> <li>Ako sanitarna voda nije dostupna, upotreba toaleta biće ograničena, a u slučaju da se prekid u snabdevanju sanitarnom vodom nastavi, biće obezbeđeni mobilni toaleti prilagođeni uzrastu.</li> <li>Pre puštanja objekta u rad, proveriti higijensku i zdravstvenu ispravnost vode za piće.</li> </ul>	Izvođač Osoblje osnovne škole
Saobrađaj na gradilištu	Lokalan/kratkoročan/malo verovatan/od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primeniti odgovarajući plan za upravljanje saobrađajem na gradilištu.</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor

Mogući uticaji na socijalno okruženje	Opseg uticaja	Predložene mere ublažavanja uticaja	Odgovornost
Šteta na objektima privatne i javne infrastrukture izazvana izvođenjem građevinskih radova i upotreboom građevinskih mašina	Lokalan/ kratkoročan/ incidentan/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključiti u ugovor sa Izvođačem obavezu da otkloni ili nadoknadi svu štetu na objektima privatne i javne infrastrukture izazvanu izvođenjem građevinskih radova i upotreboom građevinskih mašina</li> </ul>	Izvođač Stručni nadzor
Zdravlje i bezbednost lokalne zajednice  Zdravlje i bezbednost dece i zaposlenih postojećeg objekta OŠ „Ivo Lola Ribar“ tokom izvođenja građevinskih radova.	Lokalan/ kratkoročan/ malo verovatan/ od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Videti tačku „Pitanja bezbednosti i zdravlja na radu i bezbednost i zdravlje zajednice“ i tačku „Ometanje bukom“ (Odeljak 13 - Plan za ublažavanje uticaja na životnu sredinu).</li> <li>Pripremiti vežbanku o bezbednosti na gradilištu, primerenu uzrastu i lako razumljivu, u formi brošure za decu OŠ „Ivo Lola Ribar“.</li> <li>Sprovesti obuke u cilju podizanja svesti prilagođene dečjem uzrastu. Obuke u školi treba sprovesti najmanje dva puta pre početka izvođenja građevinskih radova i najmanje jednom nedeljno tokom izvođenja građevinskih radova, osim u slučajevima kada se radovi izvode tokom kolektivnog letnjeg raspusta. Obuke u školi će posebno biti usmerene na pomaganje deci: <ul style="list-style-type: none"> <li>da razumeju kakvi će se radovi izvoditi;</li> <li>da razumeju kakvi poremećaji se očekuju tokom izvođenja građevinskih radova;</li> <li>da razumeju kakvi se neobični zvuci i vibracije mogu očekivati i kada, u zavisnosti od građevinskog ciklusa;</li> <li>da razumeju aktivnosti na gradilištu kroz pravljenje makete okruženja u kom se izvode građevinski radovi od didaktičkih materijala, kako bi deca shvatila opasnosti koje prete u zoni izvođenja radova i značaj bezbednog ponašanja;</li> <li>da nauče da raspoznaju građevinske znake i razumeju njihovo značenje i potrebu da ih poštuju (ovo će biti posebno prilagođeno uzrastu dece). Za mlađu decu biće razvijena i korišćena posebna edukativna igra spajanja znakova.</li> </ul> </li> <li>Sprovesti obuke za nastavno i drugo relevantno osoblje OŠ „Ivo Lola Ribar“ u cilju podizanja svesti o bezbednosti.</li> <li>Dati uputstva o nekorišćenju i nepokretanju teške mehanizacije i kamiona (utovar, istovar itd.) u okolini gradilišta u vreme kad deca dolaze u školu i kada iz nje odlaze.</li> </ul>	Investitor u saradnji sa odgovarajućim subjektima
<b>Upotrebljena faza projekta</b>			
Pojačan saobraćaj zbog novooizgrađenog objekta.	Lokalan/od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokrenuti inicijativu kako bi se obezbedili pešački prelazi.</li> <li>Primeniti mere bezbednosti na putu prema potrebama konkretnе lokacije.</li> </ul>	Opština Aleksandrovac saradnji sa upravom objekta i

Mogući uticaji na socijalno okruženje	Opseg uticaja	Predložene mere ublažavanja uticaja	Odgovornost
			Ministarstvom unutrašnjih poslova
Dostupnost vrtića (odnos objekta i mogućnosti javnog prevoza)	Dugoročan/od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultovati se s republičkom Agencijom za bezbednost saobraćaja i odgovornim ministarstvom kako bi se povećala bezbednost dece.</li> <li>Omogućiti da jedan deo parking mesta bude namenjen za privremeno zaustavljanje (zadržavanje 5 do 10 min) roditelja prilikom dovoženja dece u vrtić.</li> </ul>	Opština Aleksandrovac u saradnji s relevantnim ustanovama, organizacijama i nadležnim
Opšti pristup objektu	Dugoročan/od velikog značaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>U okviru sporazuma sa lokalnom vlašću definisati da će predstavnici opštinske vlasti garantovati bezbednost prelaza.</li> <li>Rampa za decu sa invaliditetom.</li> <li>Rampa za pristup objektu dečjim kolicima.</li> </ul>	Investitor Opštinska uprava Predškolska uprava MPNTR
Pozitivan uticaj (novi objekat kapaciteta za 180 dece)	Pozitivan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podsticati očuvanje novog objekata kroz kontinuirano obrazovanje i promovisanje društveno odgovornog ponašanja korisnika.</li> <li>Kroz komponente Projekta podsticati ranu inkluziju dece.</li> </ul>	Osoblje objekta Deca MPNTR

## 15. PLAN PRAĆENJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE

Koji se parametar prati?	Gde će se pratiti parametar?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Odgovornost
<b>Aktivnost: Aktivnosti projektovanja</b>					
Status potrebnih dozvola i planova (plan organizacije gradilišta, plan za upravljanje zemljištem, plan za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, plan za upravljanje kanalizacijom, plan za upravljanje skladištenjem nafte i goriva, plan za reagovanje u vanrednim situacijama, plan za smanjenje buke, plan raščišćavanja, plan za rešavanje žalbi, plan za zaštitu bezbednosti i zdravlja na radu)  Uključivanje odredbi PzUŽSSO u ugovore	Na lokaciji Investitora i Izvođača	Pregled neophodnih dozvola, planova i ugovora sa Izvođačima	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se osigurala potpuna usklađenosť s propisima Republike Srbije i zajimodavca.  Kako bi se osigurala puna primena PzUŽSSO od strane Izvođača i obezbedila efikasna povezanost PzUŽSSO s drugim dokumentima ugovora.	Izvođač Stručni nadzor Investitor JUP
<b>Aktivnost: Građevinski radovi – opšte odredbe</b>					
Uspostavljanje i sprovođenje odgovarajućih procedura urednost, organizacija i bezbednost gradilišta,	Na lokaciji objekta	Provera planova i ugovora sa Izvođačima	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se na najmanju meru smanjio rizik od nepovoljnih uticaja na životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu usled nepostojanja ili nepoštovanja relevantnih procedura.	Izvođač Stručni nadzor JUP
Plan za protivpožarnu zaštitu	Pre početka rada objekta	Provera Plana	Na početku rada objekta	Kako bi se osiguralo sprovođenje svih mera protivpožarne i druge zaštite.	Opštinski službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine

Koји се параметар прати?	Где ће се pratiti параметар?	Како ће се pratiti параметар?	Када ће се pratiti параметар (уčestalost merenja)?	Зашто ће се pratiti параметар?	Odgovornost
<b>Пројектна активност: Izgradnja novog objekta</b>					
Применjeni propisi за безбедност zajednice i mere заštite definisane Planom	U blizini lokacije objekata	Vizuelne provere	Na početku radova i svakog radnog dana do završetka radova	Kako bi se smanjili zdravstveni i bezbednosni rizici – povrede članova lokalne zajednice	Izvođač Stručni nadzor
Plan za upravljanje otpadom za sve proizvedene tokove otpada	Na lokaciji objekta	Vizuelna provera, Provera dokumentacije – Plan za upravljanje otpadom, licence odlagališta i prevoznika, dokumenti o kretanju otpada (količine, vrste, itd.)	Pre početka radova.	Kako bi se smanjila proizvodnja otpada i obezbedio odgovarajući način odlaganja otpada.	Izvođač Stručni nadzor Opštinski službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine
Nivo prašine – fine čestice	Na lokaciji objekta	Vizuelne provere i instrumenti za merenje po potrebi; merenje nakon negativnog nalaza inspekcije ili pristigle žalbe lokalnog stanovništva	Samo tokom sunčanih dana bez kiše (jednom nedeljno u špicu rada)	Kako bi se izbeglo i smanjilo na najmanju meru nakupljanje prašine u vazduhu i smanjili rizici po zdravlje radnika i okolnog stanovništva.	Izvođač Stručni nadzor Opštinski službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine
Prikupljanje, prevoz i skladištenje opasnog otpada (ukoliko ga ima)	U privremenom skladištu	Pregled transportnih spiskova i provera uslova u skladišnom prostoru	Pre prevoza opasnog otpada (ukoliko ga ima)	Kako bi se poboljšala praksa upravljanja otpadom na lokalnom i republičkom nivou.	Izvođač Stručni nadzor Opštinski službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine

Koji se parametar prati?	Gde će se pratiti parametar?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Odgovornost
Buka od građevinskih radova	Na lokaciji objekta	Auditivno praćenje nivoa buke i beleženje žalbi lokalnog stanovništva merenje nakon negativnog nalaza inspekcije ili pristigle zalbe lokalnog stanovništva	Redovno tokom radova, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom	Kako bi se pratilo da li su nivoi buke iznad ili ispod praga prihvatljivosti za to konkretno područje.	Izvođač Stručni nadzor
Izloženost buci od vozila, mašina, mehanizacije i druge opreme	Na lokaciji objekta	Pregled tehničkih specifikacija za nivo buke koju proizvode vozila i oprema, za upotrebu u otvorenom prostoru	Pre početka radova (prvi dan) za sva vozila i opremu	Kako bi se zaštitili radnici od izlaganja buci, uzimajući u obzir tehničke specifikacije opreme i trajanje rada na otvorenom.	Izvođač Stručni nadzor
Bezbednost i dostupnost	Projekat objekta, dokumentacija i na lokaciji	Pregled tehničkih i sigurnosnih specifikacija (sigurnost dece) sve nabavljene opreme, spoljašnje i unutrašnje; oprema se instalira	Dizajn i građevinski materijali pre početka radova; Oprema pre nabavke kao i pre instalacije	Kako bi se osigurala bezbednost dece u operativnoj fazi	Izvođač Stručni nadzor
Očuvanje kulturnog i istorijskog dobra	Zemljani radovi	U slučaju slučajnih arheoloških i istorijskih pronađazaka, prleged lokacije i dokumentacije	U slučaju arheoloških i istorijskih pronađazaka	Očuvanje kulturnog i istorijskog dobra	Izvođač Stručni nadzor
<b>Projektna aktivnost: Upotrebljena faza objekta</b>					
Kvalitet vode za piće	Pre početka korišćenja vodovodnog sistema u objektu, potrebno je uzeti uzorak vode iz česme, koji treba da analizira ovlašćena	Laboratorijska oprema za fizičkohemiju i mikrobiološku analizu kvaliteta vode	Pre početka rada objekta	Kako bi se korisnicima objekta obezbedilo snabdevanje vodom za piće odgovarajućeg kvaliteta i kako bi se na najmanju meru smanjio rizik po zdravlje i rizik od zaraza koje se prenose vodom.	Izvođač Opštinske službe Institut za javno zdravlje

Koји се параметар прати?	Где ће се pratiti параметар?	Како ће се pratiti параметар?	Када ће се pratiti параметар (уčestalost merenja)?	Зашто ће се pratiti параметар?	Odgovornost
	akreditovana laboratorija				
Plan protivpožarne zaštite	Pre početka rada objekta	Pregled plana	Na početku rada objekta	Kako bi se osiguralo sprovođenje svih mera protivpožarne zaštite.	Opštinski službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine  Osoblje predškolskog objekta
Plan za redovno i preventivno održavanje objekata i opreme	Pre početka rada objekta	Pregled plana	Na početku rada objekta	Zaštita zdravlja i bezbednost korisnika i zaposlenih.	Opštinski službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine  Osoblje predškolskog objekta
Bezbednost – Plan nabavke i sigurnosnih specifikacija, Plan čišćenja i dezinfekcije, Plan održavanja igrališta i opreme	Pregled dokumentacije i u objektu	Pregled plana nabavke i sigurnosnih specifikacija opreme u slučaju inspekcije.  Redovna provera sigurnosti i održavanje unutrašnjih i spoljašnjih prostora i opreme; Plan čišćenja i dezinfekcije opreme redovno i u skladu sa uslovima propisanim za slučaj širenja virusa COVID-19.	Na početku rada objekta i periodično	Zaštita zdravlja korisnika i zaposlenih	Opštinski službenici: komunalni inspektor  Osoblje predškolskog objekta

## 16. PLAN PRAĆENJA STANJA SOCIJALNOG OKRUŽENJA

Koји се параметар прати?	Где ће се pratiti параметар?	Како ће се pratiti параметар?	Када ће се pratiti параметар (учесталост мерења)?	Зашто ће се pratiti параметар?	Odgovornost
<b>Aktivnost: Aktivnosti projektovanja</b>					
Broj jedinica na kojima je испитан утицај raseljavanja	Na lokaciji svakog потпроекта	Pregled резултата испитивања утицаја на социјално окруženje	Posle одабира конкретне локације сваког потпроекта	Da bi se obezbedila примена OPR	MPNTR
Broj објеката без прекида активности у односу на укупан број објеката који су санирани или пренамењени	Na lokaciji објекта	Pregled процеса одабира	Pre почетка одабира а затим два пута годишње	Da bi se obezbedila потпuna усаглашеност са propisima Republike Srbije i Zajmodavca.  Da bi se obezbedila пuna примена PzUŽSSO od стране Izvođača, као и ефикасна веза PzUŽSSO са остalom документацијом vezаном за уговор	MPNTR u saradnji sa osobljem školske ustanove
Broj промена активности на потпроекту/елемената пројекта као резултат јавне расправе	Na lokaciji svakog потпроекта	Pregled документације vezane за јавну расправу и поступак i upoređivanje prвобитног i реализованог пројекта	Posle одабира конкретне локације сваког потпроекта	Da bi se obezbedila inkluzija i učešće svih zainteresovanih strana u postupku пројектовања intervencija na потпроекту	MPNTR Projektant/arhitekta
Broj потпроекта са грађевинским радовима за које се израђују и distribuiraju sažeci јавних konsultacija	Na lokaciji svakog потпроекта	Pregled документације vezane за јавну расправу	Nакон изrade idejnog пројекта	Da bi se obezbedila inkluzija i učešće svih zainteresovanih strana u postupку пројектовања intervencija на потпроекту	MPNTR Projektant/arhitekta
<b>Aktivnost: Грађевински радови – опште одредбе</b>					

Koji se parametar prati?	Gde će se pratiti parametar?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Odgovornost
Broj dece koja su prošla obuke za podizanje svesti o bezbednosti	Na lokaciji objekta	Pregled plana obuka za podizanje svesti o bezbednosti za pojedinačne objekte	Nedeljno za ovaj potprojekat Godišnje za ceo projekat	Da bi se na najmanju meru sveo rizik od štetnih uticaja na socijalno okruženje usled obavljanja građevinskih radova kroz prizmu bezbednosti	MPNTR u saradnji sa osobljem OŠ „Ivo Lola Ribar“
Broj primljenih žalbi u vezi sa povišenom bukom, vibracijama i prašinom	Kroz registar žalbi	Kroz registar žalbi	Kontinuirano	Kako bi se blagovremeno identifikovali eventualni nedostaci u usvojenim merama za suzbijanje povišene buke, vibracije i praštine	MPNTR Izvođač Stručni nadzor
Broj primljenih žalbi u vezi sa pristupom predškolskoj ustanovi i bezbednošću saobraćaja	Kroz registar žalbi	Kroz registar žalbi	Kontinuirano	Kako bi se blagovremeno identifikovali eventualni nedostaci u usvojenim merama za bezbednost saobraćaja	MPNTR Izvođač Stručni nadzor

## 17. PLAN ZA UKLJUČIVANJE ZAINTERESOVANIH STRANA I ŽALBENI MEHANIZAM

### Plan za uključivanje zajednice

Uzimajući u obzir obim, trajanje građevinskih radova, lokaciju potprojekta i ograničen prostorni uticaj, zainteresovane strane koje treba uključiti u potprojekat jesu članovi zajednice nastanjeni u neposrednoj blizini lokacije potprojekta i na širem području uticaja. Kroz konsultacije, odnosno širenje pisanih informacija, roditeljima će se pružiti detaljne informacije o planiranim građevinskim radovima, dostupnoj tehničkoj dokumentaciji, vremenskim okvirima i mogućim uticajima, i pozitivnim i negativnim, na blagostanje dece, uključujući i mere ublažavanja uticaja koje će se primenjivati.

Povezanost zajednice i dobri međusobni odnosi opštine i zajednice, omogućavaju uključivanje zainteresovanih strana u ovaj Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem i time olakšavaju inkluziju.

Zainteresovane strane će se uključiti kroz pružanje informacija sve vreme izvođenja potprojekta putem:

- i. objavljivanja nacrta Plana i javne rasprave – s obzirom na izbijanje i širenje virusa COVID-19 u Republici Srbiji, u zavisnosti od trenutne situacije i epidemiološke slike u zemlji, javne konsultacije će se odviti na neki od sledeća dva načina:
  1. Ukoliko su javna okupljanja dozvoljena, biće organizovana javna rasprava na kojoj će biti objavljen nacrt Plana, kao i podaci o planiranim građevinskim aktivnostima, planiranom početku i završetku radova, mogućim pozitivnim i negativnim uticajima na dobrobit dece, kao i merama ublažavanja koje će biti primenjene. Na javnoj raspravi će biti dostupni i štampani primerci žalbenog formulara. Zainteresovane strane će biti u mogućnosti da svoja pitanja postave tokom javnog uvida koji će trajati najmanje 15 dana od objavljivanja nacrta Plana putem elektronske pošte ili lično, u prostorijama opštinske uprave Aleksandrovca, kao i tokom trajanja javne rasprave.
  2. Ukoliko prethodno navedeno nije moguće zbog zabrane okupljanja, snimak predstavljanja Plana će biti emitovan na internet stranici opštine Aleksandrovac. Tom prilikom će se izneti podaci o planiranim građevinskim aktivnostima, početku i planiranom završetku radova, mogućim pozitivnim i negativnim uticajima na dobrobit dece, kao i merama ublažavanja koje će biti primenjene. Informacije o emitovanju će biti dostupne na internet stranici opštine ([www.aleksandrovac.rs](http://www.aleksandrovac.rs)), kao i u štampanim i elektronskim medijima. Zainteresovane strane će biti u mogućnosti da svoja pitanja postave u roku od 15 dana, putem elektronske pošte.
- ii. konsultacije sa lokalnom zajednicom na temu tehničke dokumentacije organizovane su 18.07.2022. godine. Konsultacije su održane uz primenu svih epidemioloških mera usled trenutne situacije vezano za pandemiju Covid-19. Zapisnik sa konsultacijama je u prilogu 6 ovog dokumenta. Zapisnik će kao deo ESMP-a biti široko dostupan svim zainteresovanim stranama i objavljen putem uobičajenih kanala komunikacije ovog Projekta, na veb-sajtu MPNTR i na veb-sajtu opštine Aleksandrovac. Evidencija o konsultacijama je vođena kako bi se dokumentovali indikatori prelaznih rezultata projekta;
- iii. širenja informacija i podizanja svesti o funkcionalanju žalbenog mehanizma – tokom javne rasprave o nacrtu ovog Plana biće objašnjeni važni elementi mehanizma, uključujući uloge i odgovornosti, pristupna mesta, žalbeni ciklus i druge dostupne pravne lekove na republičkom nivou. Žalbeni formular će biti dostupan na veb-sajtu opštine Aleksandrovac ([www.aleksandrovac.rs](http://www.aleksandrovac.rs)), a štampani primerci će biti raspoloživi u prostorijama opštinske uprave Aleksandrovac;
- iv. informacija o građevinskim radovima – informacije o građevinskim radovima biće dostupne na gradilištu. Table s podacima biće istaknute u skladu sa standardima te privredne grane i republičkim propisima.

Materijali koji će se koristiti tokom ovog angažovanja biće prilagodljivi i uključivaće, između ostalog konsultativne sastanke i vođenje kroz proces ulaganja žalbi sve do završetka radova.

## Žalbeni mehanizam

Za potrebe ovog projekta osmišljen je Žalbeni mehanizam. Imajući u vidu vrstu potencijalnih uticaja Projekta, postoji i centralni žalbeni mehanizam za Projekat, tj. Centralni pult za pružanje povratnih informacija, na nivou subjekta koji sprovodi projekat u okviru MPNTR. Žalbenom mehanizmu moguće je pristupiti preko sledećeg linka: [www.ecec.mpn.gov.rs](http://www.ecec.mpn.gov.rs). Centralni pult će služiti i kao informativni centar i kao žalbeni mehanizam u okviru Projekta, i biće dostupan svim stranama pogodjenim sprovođenjem svih potkomponenti Projekta. On će se primenjivati na sve projektne aktivnosti i relevantan je za sve lokalne zajednice na koje projektne aktivnosti sprovedene u okviru pojedinačnih segmenata imaju uticaja.

Centralni pult će biti odgovoran za prikupljanje i rešavanje žalbi i komentara sledeće grupe subjekata:

- i. stanovnici zainteresovani za Projekat, odnosno oni koji su pogodjeni projektom a koji stanuju u Aleksandrovcu.

Centralni pult je oformljen na vreme, kako bi se na adekvatan način upravljalo žalbama i odgovorilo na žalbe stanovništva iz područja uticaja Projekta primljenih u razliitim fazama projekta. Takođe će biti odobren prijem žalbi u vezi sa izgradnjom, funkcionisanjem i zatvaranjem potprojekta. Uz to, ova procedura će pomoći u unapređenju društvenog učinka Projekta, pošto su broj i priroda primljenih primedbi pokazatelj načina na koji se Projekat sprovodi, kao i ponašanja zaposlenih i izvođača.

MPNTR će se postarati da u potpunosti informiše osobe pogodene projektom o žalbenom mehanizmu tako što će ih obvestiti o postojanju i ulozi Centralnog pulta, njegovoj funkciji, osobama za kontakt i procedurama za podnošenje žalbi u pogodjenim područjima. Informacije o Centralnom pultu biće dostupne:

- na sajtu MPNTR ([www.ecec.mpn.gov.rs](http://www.ecec.mpn.gov.rs)),
- u brošurama koje će biti dostupne pogodjenom stanovništvu,
- na oglasnim tablama i veb-sajtu opštine Aleksandrovac ([www.aleksandrovac.rs](http://www.aleksandrovac.rs)).

## Podnošenje žalbi

Procedura podnošenja žalbi je osmišljena tako da bude dostupna, efikasna, jednostavna, razumljiva i bez troškova za podnosioca žalbi. Sve žalbe će se upućivati Centralnom pultu za pružanje povratnih informacija lično, telefonski ili pisanim putem, popunjavanjem obrasca za podnošenje žalbi telefonom na broj 011/3613734, i-mejlom ([ecec@mpn.gov.rs](mailto:ecec@mpn.gov.rs)), poštom, putem kutije za žalbe koja će biti postavljena na gradilištu ili dostavljenim lično u kancelariju Izvođača na gradilištu i u JUP, u zgradi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Nemanjinu 22 - 26, 11000 Beograd, Koviljki Vidojević. Obrazac za podnošenje žalbi dat je u Prilogu 2.

## Upravljanje žalbama

Čim se žalba pribeleži, uradiće se brza procena kako bi se potvrdila priroda žalbe i odredila njena težina. U roku od tri dana od prijema žalbe, objavljuje se da je slučaj registrovan a podnosiocu žalbe potvrđuje se da je žalba primljena i daju se osnovne informacije o narednom koraku. Sledi istraživanje kako bi se problem sagledao iz perspektive podnosioca žalbe i razumele akcije koje podnositelj žalbe zahteva. Rok za rešavanje žalbe je 14 dana od trenutka obaveštenja podnosioca o prijemu žalbe.

Centralni pult će istražiti slučaj tako što će razmotriti činjenice i okolnosti, razgovarati sa svim uključenim i relevantnim zainteresovanim stranama. Posle istraživanja, u zavisnosti od težine i vrste žalbe, s podnosiocem žalbe razmatra se privremena odluka. Samo u izuzetnim situacijama objavljuje se jednostrano rešenje. Konačan dogovor treba da bude konkretan i blagovremen. Žalba se zatvara kad se

potvrdi sprovođenje odluke. Čak i ako se ne postigne sporazum ili se žalba odbaci, važno je dokumentovati rezultate, postupke i napor uložen u rešavanje žalbe pre zatvaranja slučaja.

#### **Praćenje žalbi**

Vodiće se registar žalbi koji će sadržati sve potrebne elemente koji će omogućiti razvrstavanje žalbi prema polu osobe koja ulaže žalbu, kao i prema vrsti žalbe. Svaka žalba uneta u registar će kao minimum sadržati sledeće podatke:

- opis žalbe,
- datum potvrde o prijemu žalbe koja se izdaje podnosiocu žalbe,
- opis preduzetih aktivnosti (istraživanje, korektivne mere), i
- datum rešavanja i zatvaranja/pružanja povratnih informacija podnosiocu žalbe.

#### **Izveštavanje o odgovorima na žalbe**

Uloga Centralnog pulta, osim da odgovara na žalbe, biće da beleži i čuva primljene komentare i žalbe i da održava Centralni registar žalbi, koji administrira Stručnjak za vezu sa zajednicom, kojeg imenuje JUP. Kako bi svi bili upoznati sa ovim alatom i njegovim rezultatima, Centralni pult će kvartalno ažurirati podatke, koji će biti dostupni na zvaničnom sajtu projekta IPVO: [www.ecec.mpn.gov.rs](http://www.ecec.mpn.gov.rs). Ažurirani podaci biće razvrstani po polu i vrsti žalbe/pritužbe. U cilju održavanja kontinuiranog dijaloga, organizovaće se kvartalni sastanci s javnošću, na kojima će se raspravljati o rezultatima žalbi uopšte i o izveštajima o primljenim žalbama/pritužbama i informisala zajednica o trenutnim aktivnostima na Projektu.

### **18. IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE**

Javna rasprava o projektnom rešenju održana je za ovu lokaciju 18.07.2022. godine u prostorijama lokalne mesne zajednice. Prisutno je bilo 7 osoba, plus predstavnici Ministarstva. Prisutnima je predstavljena tehnička dokumentacija i objašnjeni rokovi za implementaciju. Zapisnik sa ovih konsultacija nalazi se u Prilogu 6 ovog dokumenta.

Predstavljanje ovog dokumenta počelo je 14. oktobra 2022. godine kada su JUP IPVO i opštinska uprava Aleksandrovac objavili poziv za javnu raspravu upućen javnosti, telima i institucijama zainteresovanim za ovaj dokument. Javnost i ostale zainteresovane strane i institucije pozvane su da učestvuju u procesu javne rasprave o nacrtu ovog dokumenta. Predmetni dokument i poziv za javnu raspravu bili su dostupni putem sledećih kanala:

- nacrt dokumenta na srpskom jeziku predstavljen je na zvaničnoj internet stranici projekta IPVO <https://ecec.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-13-ESMP-Aleksandrovac-kona%C4%8Dna-verzija.pdf>
- nacrt dokumenta na srpskom jeziku predstavljen je na internet stranici opštinske uprave Aleksandrovac <https://www.aleksandrovac.rs/wp-content/uploads/2022-10-13-ESMP-Aleksandrovac-konacna-verzija.pdf>
- štampani primerak nacrtta dokumenta bio je dostupan u prostorijama opštinske uprave Aleksandrovac
- poziv za učešće u javnoj raspravi objavljen je na internet stranicama projekta IPVO i Opštine i istaknut na oglasnoj tabli u zgradi Opštine Aleksandrovac.

Predstavljanje PzUŽSSO završeno je organizovanjem javne rasprave i prezentacijom ovog dokumenta održanim 02. novembra 2022. godine sa početkom u 10h u prostorijama Opštine Aleksandrovac, u skladu sa svim merama i preporukama koje su na snazi usled pandemije virusa COVID-19.

Javnu raspravu i predstavljanje ovog PzUŽSSO sproveo je konsultant JUP-a za pitanja životne sredine i za socijalna pitanja kroz PowerPoint prezentaciju. Rasprava o sadržaju nacrtta ovog PzUŽSSO bila je usredsređena na potencijalne negativne uticaje kako na životnu sredinu tako i na socijalno okruženje, i na pozitivne uticaje u smislu očekivanih opštih razvojnih ciljeva projekta.

Ukupno 20 zainteresovanih strana prisustvovalo je javnoj raspravi, a zastupljenost zainteresovanih strana bila je sasvim adekvatna. Spisak prisutnih sa potpisima dat je u nastavku ovog odeljka.

Rasprava je održana u vidu participatorne diskusije, a sve zainteresovane strane bile su upoznate s Projektom, što je za rezultat imalo korisnu raspravu. Oni su takođe izrazili očekivanje da će se s realizacijom potprojekta početi u najskorijem roku i svi su izraiskazali punu podršku. Potvrdili su da je tokom faze planiranja ostvarena smislena komunikacija i uključivanje svih zainteresovanih strana.

Sastanak je počeo po rasporedu u 10h. Zainteresovanim stranama detaljno su predstavljeni aspekti životne sredine, procena uticaja na životnu sredinu kao i predviđene mere za ublažavanje tih uticaja, procena uticaja na socijalno okruženje, plan i mere za ublažavanje istih i dostupnost žalbenog mehanizma. Posle prezentacije reč je data zainteresovanim stranama, koje su se uključile u aktivnu i konstruktivnu diskusiju.

Predstavnici Opštine, kao i ostali učesnici, naglasili su važnost ovog projekta za njihovu zajednicu zbog porasta broja predškolske dece u Aleksandrovcu.

Predstavnike opštinske uprave i predškolske uprave i vrtića interesovalo je kada se očekuje početak izgradnje i koliko će ukupno trajati radovi. Predstavnik JUP IPVO uputio je prisutne da je sledeći korak raspisivanje tendera i izbor Izvođača i u tom procesu će se utvrditi vremenski okviri.




Javna rasprava je okončana u 11.30h po lokalnom vremenu.



*Slika 8 - Fotografija snimljena tokom prezentacije uz dozvolu za objavljivanje*

Javne konsultacije – Predstavljanje PzUŽSSO	Datum i mesto: 02.11.2022. god. Aleksandrovac
Projekat: Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje	Nosilac projekta: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Br.	Ime i prezime	Kontakt detalji	Potpis
1.	dr Mirna Mihailović	064/2730595	Mirna Mihailović
2.	Štefica Miščević	064/8574413	Štefica Miščević
3.	Mirton Mihnić	063/4555884	Mirton Mihnić
4.	Gaganj Žanetić Četvrtićnica	064/343-0068	Gaganj Žanetić
5.	Željana Jurić	062/416-823	Željana Jurić
6.	NEVAD Đorđić	062 703 984	NEVAD Đorđić
7.	Nemanja Pravoković	065/838-44-53	Nemanja Pravoković
8.	Nebojša Čelović	067-3-106-774	Nebojša Čelović
9.	Sladana Lapić	064 2255810	Sladana Lapić
10.	Jenika Trajković	066/6777725	Jenika Trajković
11.	Branislava Krušelj	063/89-22890	Branislava Krušelj
12.	Bojan Kapovski	060/4455-903	Bojan Kapovski

<b>Br.</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Kontakt detalji</b>	<b>Potpis</b>
13.	Popović Gantkovac -	065/9303300	
14.	Marieta Kotarac	064/8730565	
15.	Zorijana Bugajev	064/8730588	
16.	Zorijana Šoant	063/8963298	
17.	Becan Tomić	064/2985802	
18.	Bojana Ševar	064/8730522	
19.	Cvetica Stojaković	037 3751 069	
20.	Jelena Živul	063/1671312	
21.			

*Slika 9 - Spisak učesnika*

## 19. PRILOZI

### Prilog 1: NACIONALNI PRAVNI OKVIR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I OKVIR PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Zaštita životne sredine u RS regulisana je s više republičkih i lokalnih zakona i podzakonskih akata. Glavni pravni dokumenti jesu sledeći:

- Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 98/2006)
- Nacionalna strategija održivog razvoja („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009)
- Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018)
- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009)
- Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018)
- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010)
- Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“ br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018, 95/2018)
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon)
- Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020)

- Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 96/2018)
- Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/2004, 88/2010)
- Zakon o šumama („Službeni glasnik RS“ br. 30/2010, 93/2012, 89/2015, 95/2018)
- Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 10/2013)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“ br. 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017, 95/2018).

Propisi povezani s procedurom PUŽS uključuju:

- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009);
- Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018);
- Uredba o odlaganju otpada na deponije (“Službeni list RS”, br. 92/2010);
- Uredbu o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 114/2008);
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (Espos konvencija) („Službeni glasnik RS“ br. 102 /2007);
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija) („Službeni glasnik RS“ br. 38/2009)
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010);
- Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020);
- Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu vođenja javne knjige o sprovedenim postupcima i donetim odlukama o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 69/2005);
- Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 69/2005);
- Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 69/2005)
- Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 69/2005)
- Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 69/2005)
- Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“ br. 72/2010)
- Uredba o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS“ br. 5/1968)
- Pravilnik o opasnim materijama u vodama („Službeni glasnik SRS“ br. 31/1982).

Propisi vezani za vlasnička i svojinska prava i pitanja vezana za rad:

- Zakon o javnoj svojini<sup>4</sup> („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018))
- Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa<sup>5</sup> („Službeni list SFRJ“ br. 6/80, 36/90, „Službeni list FRJ“ br. 29/96 i „Službeni glasnik RS“ br. 115/2005)
- Zakon o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik PC“ br. 96/2015, 83/2018),
- Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)

---

<sup>4</sup> [https://www.paragraf.rs/propisi/zakon\\_o\\_javnoj\\_svojini.html](https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnoj_svojini.html)

<sup>5</sup> [https://www.paragraf.rs/propisi/zakon\\_o\\_osnovama\\_svojinskopravnih\\_odnosa.html](https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_svojinskopravnih_odnosa.html), ibid

- Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka US, 57/89, „Službeni glasnik SRJ“ br. 31/93 i „Službeni glasnik SCG“ br. 1/2003 – Ustavna povelja, Službeni glasnik RS“ br. 18/2020)
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon)
- Ratifikovane konvencije Međunarodne organizacije rada;
- Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vandrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018);
- Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018);
- Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015);
- Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ("Sl. glasnik RS", br. 53/97)
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu ("Sl. glasnik RS", br. 21/2009 i 1/2019);
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu ("Sl. glasnik RS", br. 92/2008 i 101/2018);
- Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015);
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad ("Sl. glasnik RS", br. 23/2009, 123/2012, 102/2015 i 101/2018);
- Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010 i 108/2017);
- Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
- Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik SR Srbije“, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017-dr. Zakon, 95/2018- dr.zakon i 10/2019).
- Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (“Službeni glasnik SFRJ”, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 - dr. pravilnik i 78/2019 - dr. pravilnik);
- Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove („Službeni glasnik SR Srbije“ – Prosvetni glasnik, br. 1/2019),
- Pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta („Službeni glasnik SR Srbije“, br. 63/2018,
- Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik SR Srbije“, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017-dr. Zakon, 95/2018- dr.zakon i 10/2019).

## Prilog 2: OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ŽALBI

Registarski broj:	
Puno ime u prezime Napomena: žalbu možete podneti i anonimno ako želite ili zahtevati da se vaš identitet ne otkriva trećim licima bez vaše saglasnosti	Ime ..... Prezime ..... <input type="checkbox"/> Želim da uložim žalbu anonimno <input type="checkbox"/> Zahtevam da se moj identitet ne otkriva bez moje saglasnosti
Kontakt informacije Molim vas označite kako želite da budete kontaktirani (poštom, i-mejlom, telefonom)	<input type="checkbox"/> poštom: molimo upišite poštansku adresu ..... ..... ..... <input type="checkbox"/> telefonom: ..... <input type="checkbox"/> i-mejlom: .....
Kako biste opisali Vaš pol	<input type="checkbox"/> muški <input type="checkbox"/> ženski <input type="checkbox"/> drugo .....
Željeni jezik komunikacije	<input type="checkbox"/> srpski <input type="checkbox"/> drugi, upišite koji: .....
Opis incidenta ili pritužbe	Šta se dogodilo? Gde se dogodilo? Kome se dogodilo? Koji je ishod problema?
Datum incidenta/pritužbe	<input type="checkbox"/> jednokratni incident/pritužba (datum.....) <input type="checkbox"/> desilo se više puta (koliko?.....) <input type="checkbox"/> kontinuirano (trenutno uzrokuje probleme)
Šta vidite kao rešenje problema?	
Potpis: .....	
Datum: .....	
Molimo predajte ovaj obrazac Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja / JUP IPVO, na adresu: Nemanjina 22–26, 11000 Beograd	

### Prilog 3: PROCES ISPITIVANJA UTICAJA NA SOCIJALNO OKRUŽENJE I SPISAK UTICAJA KOJI AKTIVIRAJU OP 4.12

Koraci u procesu ispitivanja uticaja sastoje se od:

1. prikupljanja i obrade **primarnih podataka** kroz:
  - a. razgovori i sastanci s glavnim zainteresovanim stranama (MPNTR),
  - b. analiza podataka dobijenih kroz upitnik prosleđen JLS.
2. prikupljanja i obrade **sekundarnih podataka** kroz:
  - c. projektnu i tehničku dokumentaciju,
  - d. građevinsku dozvolu,
  - e. bazu podataka Registra nepokretnosti,
  - f. informacije iz izvoda iz Katastra nepokretnosti,
  - g. referentni sistem Geo Srbije.

OBRAZAC PREGLEDA UTICAJA NA SOCIJALNO OKRUŽENJE I POKRETAČA ZA POTPROJEKTE				
Akvizicija zemljišta i pristup resursima				
		DA	NE	
	Vrsta aktivnosti			
1	Da li potprojekat iziskuje akviziciju (privremenu ili trajnu) zemljišta (u javnom ili privatnom vlasništvu) kako bi bio realizovan?		v	
2	Da li se za potprojekat koristi zemljište na kom se redovno obavljaju proizvodne aktivnosti, npr. baštovanstvo, poljoprivreda, ispaša, lokacija za ribolov, šume?		v	
3	Da li potprojekat podrazumeva izmeštanje pojedinaca, porodica ili preduzeća?		v	
4	Da li potprojekat uzrokuje privremen ili trajan gubitak letine, plodonosnih stabala ili kućne infrastrukture?		v	
5	Da li potprojekat uzrokuje prinudnu zabranu pristupa ljudi zakonski proglašenim parkovima ili zaštićenim područjima?		v	
6	Da li potprojekat uzrokuje gubitak egzistencije?		v	
7	Da li potprojekat ima uticaja na osetljive pojedince ili društvene grupe?		v	
8	Da li potprojekat podrazumeva raseljavanje uz podršku vlade?		v	

Ni u jednom polju koje se tiče navedenih pitanja nije obeleženo polje „DA”, pa prema tome ovaj potprojekat ne iziskuje izradu Akcionog plana raseljavanja.

#### Prilog 4: PREGLED VLASNIŠTVA NAD ZEMLJOM I OBJEKTOM

**Tabela 1 - Detalji o katastarskim parcelama**

Broj parcele	Broj potparcele	Površina (m <sup>2</sup> )	Vrsta vlasničkog prava i titular
2127	7	7.393,00	Opština Aleksandrovac
<b>Total</b>		<b>7.393,00</b>	

#### Prilog 5: KVARTALNI IZVEŠTAJ O UTICAJU NA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNO OKRUŽENjE – okvirni sadržaj

U nastavku je dat predlog okvirnog sadržaja Kvartalnog izveštaja čija je priprema obaveza Izvođača. U nastavku je minimum koji mora da se sadrži u izveštaju, a obaveza Izvođača je da konačni sadržaj izveštaja prilagodi u skladu sa specifičnim uticajima potprojekta. Pripremljeni nacrt Središnjeg izveštaja Izvođač dostavlja Nadzoru na odobrenje pre slanja.

## KVARTALNI IZVEŠTAJ O UTICAJU NA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNO OKRUŽENJE

### Izveštaj br.1

#### Uvod

Projektom je predviđeno povećanje pristupa kvalitetnim uslugama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, posebno za decu iz društveno osetljivih grupa. Projekat obuhvata četiri glavne komponente:

- I. Komponentu 1: Proširenje ponude slobodnih mesta u predškolskim ustanovama
- II. Komponentu 2: Unapređivanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja
- III. Komponentu 3: Podrška deci i porodici
- IV. Komponentu 4: Upravljanje projektom, tehnička pomoć i praćenje i vrednovanje

Prema Okvirnom dokumentu za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem (ODUŽSSO) koji se primenjuje na projektu i Operativnoj proceduri Svetske Banke za zaštitu životne sredine 4.0.1 (OP 4.0.1), Banka zahteva procenu stanja životne sredine potprojekata predloženih za finansiranje sredstvima zajma Banke kako potprojekti ne bi remetili stanje životne sredine i kako bi odluke koje se donose bile održive.

U skladu sa okvirnim planom, za svaku lokaciju na kojoj se izvode radovi, posebno je izrađen Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem (PzUŽSSO) radi utvrđivanja štetnih uticaja potprojekta na životnu sredinu i socijalno okruženje (bez aktiviranja OP 4.12), uključujući uticaje na konkretnu lokaciju, koji se mogu prevazići primenom predloženih mera za ublažavanje štetnih uticaja. Ovaj PzUŽSSO omogućava usaglašenost Projekta s relevantnim domaćim zakonodavstvom i zahtevima SB povezanim s procedurama procene uticaja na životnu sredinu, fizička kulturna dobra, zdravlje i bezbednost, a u skladu sa Okvirnim dokumentom za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem. Oni su takođe uključeni u okvir projektne dokumentacije svakog Ugovora o građenju na ovom projektu.

Ovaj Središnji izveštaj izrađen je za period od početka potpojekta do sredine trajanja istog. Izveštaj daje informacije o usaglašenosti PzUŽSSO sa stanjem na gradilištu i uopšte na konkretnom potprojektu, kao i sprovedenim merama za ublažavanje uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje.

U datom periodu sprovedene su sledeće aktivnosti:

— ...

### INFORMACIJE O PROJEKTU/POTPROJEKTU

<b>PROJEKAT INKLUSIVNOG PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA - ZAJAM MBOR 8693YF</b>	Period izveštavanja: Datum izveštaja:
<b>Opšti podaci o podprojektu i ugovoru o građenju:</b>  Predmet ugovora o izgradnji: Broj i datum Ugovora o izgradnji:	
<b>Podaci o učesnicima projekta</b>	
<b>FINANSIJER:</b>  REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Nemanjina 22-26, Beograd	<b>IZVOĐAČ RADOVA:</b>
<b>INVESTITOR:</b>  OPŠTINA: Ulica i broj: Mesto: NAZIV PU:	<b>STRUČNI NADZOR:</b>

## TABELA IDENTIFIKOVANIH UTICAJA I ODGOVARAJUĆIH MERA ZA UBLAŽAVANJE – STATUS

U tabeli su navedene opšte mere i one koje su generalno predviđene Planom za ublažavanje uticaja i Planom za praćenje. Mere će biti dopunjene i skladu sa izvedenim radovima i trenutnom situacijom na gradilištu.

Br.	Uticaj	Parametri za izveštavanje	Status
1	Negativni uticaji na životnu sredinu, socijalno okruženje, zdravlje i bezbednost usled lošeg planiranja i neusaglašenosti sa zakonskim obavezama.	<p>Relevantne dozvole moraju se pribaviti pre otpočinjanja bilo kakavih radova na izgradnji/rekonstrukciji prema relevantnoj regulativi u Srbiji. Identifikovati oblasti za koje je potrebno pribaviti dozvole i osigurati da su sve relevantne dozvole i saglasnosti pribavljeni.</p> <p>Sklopiti ugovore sa vlasnicima parcela koje se privremeno koriste.</p>	
2	Negativni uticaji na životnu sredinu, socijalno okruženje, zdravlje i bezbednost usled lošeg planiranja.	<p>Izvođač je dužan da pripremi sledeće planove, dobije odobrenje od Nadzora za iste i redovno ih ažurira u skladu sa situacijom na gradilištu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Plan organizacije gradilišta,</li> <li>– Plan upravljanja zemljištem,</li> <li>– Plan za upravljanje otpadom,</li> <li>– Plan za upravljanje otpadnim vodama,</li> <li>– Plan upravljanja skladištima nafte i goriva,</li> <li>– Plan za reagovanje u hitnim situacijama,</li> <li>– Plan za smanjenje buke,</li> <li>– Plan raščićavanja gradilišta,</li> <li>– Plan rešavanja žalbi,</li> <li>– Plan za bezbednost i zdravlje na radu,</li> <li>– Plan za protivpožarnu zaštitu.</li> </ul>	

3	Opšta pitanja zaštite životne sredine, socijalnog okruženja i bezbednosti i zdravlja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Imenovana lica,</li> <li>– Sprovedene obuke,</li> <li>– Održani sastanci,</li> <li>– Obilasci/inspekcije gradilišta</li> <li>– Izveštaji o neusaglašenostima.</li> </ul>	
4	<p>Pitanja bezbednosti i zdravlja na radu</p> <p>Mogući nepovoljni uticaji na zdravlje radnika, korisnika objekta i lokalnog stanovništva usled:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lokacije objekta u gradskom području,</li> <li>– mogućih povreda korisnika objekta i lokalnog stanovništva usled izvođenja radova,</li> <li>– neusklađenosti s lokalnim bezbednosnim propisima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Obezbeđenje gradilišta (ograda, kontrolisan ulaz, tabela sa podacima, 24 časovno čuvanje, i ostalo),</li> <li>– Saobraćaj ka gradilištu i od njega,</li> <li>– Primena mera za zdrav i bezbedan rad radnika,</li> <li>– Skladištenje i upravljanje opasnim materijama,</li> <li>– Održavanje vozila,</li> <li>– Redovno čišćenje gradilišta/objekta kao bi se smanjio uticaj prašine.</li> </ul>	
5	<p>Zagađenje vode i zemljišta</p> <p>Mogući uticaj na podzemne vode usled zagađenja zemljišta zbog curenja materijala kao što su goriva iz vozila, motorna ulja i lubrikanti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mogući opasni otpad (gorivo iz vozila, motorna ulja, lubrikanti, farbe, razređivači) treba sakupljati i skladištitи odvojeno uz potpisivanje podgovora s ovlašćenim preduzećem za prevoz i konačno uklanjanje opasnog otpada.</li> <li>– Sav tečni otpad kaоi sve toksične i otpadne tečne materije skladištitи odvojeno, u nepropusnim kanistrima. Veće količine opasnih i zagađujućih tečnih materija biće skladištene u nepropusnim kanistrima sa tankvanama zapremine 110% od ukupne zapremine samog kanistra. Obezbeđeni absorbenti.</li> <li>– Redovno održavanje i servisiranje građevinske mehanizacije kako bi se</li> </ul>	

		maksimalno redukovali potencijalni kvarovi iste.	
6	<p><b>Uticaj na vodotok</b></p> <p>Mogući uticaj na Straževačku reku koja je u neposrednoj blizini gradilišta usled neadekvatnog upravljanja viškom materijala i različitim vrstama otpada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Površinski sloj zemlje i višak materijala iz iskopa koji se privremeno odlaže na lokaciji izgradnje zaštićen od pojave erozije, deponovan van prognoziranih zona visokog rizika od zagađenja voda (na bezbednoj udaljenosti od obale reke kako bi se sprečilo rasipanje i spiranje materijala u vodotok).</li> <li>– Sav tečni otpad kao i sve toksične i otpadne tečne materije skladištiti odvojeno, u nepropusnim kanistrima. Veće količine opasnih i zagađujućih tečnih materija biće skladištene u nepropusnim kanistrima sa tankvanama zapremine 110% od ukupne zapremine samog kanistra. Obezbeđeni absorbenti.</li> <li>– Sva mehanizacija i vozila će se prati i održavati na lokacijama predviđenim za to (van gradilišta, u prostorijama Izvođača). Zabranjeno je prati mašine i vozila u zoni radova, a pravilnom organizacijom radova i nadzorom minimizirati mogućnost akcidentnog zagađenja vode zbog nepažnje zaposlenih radnika.</li> <li>– Svako onečišćenje usled izlivanja goriva, ulja i dr. ukloniće se u najkraćem mogućem roku (odmah) i uskladištiti u skladu sa Planom upravljanja otpadom.</li> <li>– Strogo je zabranjeno ispuštanje otpadnih voda sa gradilišta u vodotok.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Voda iz reke se neće koristiti na bilo koji način.</li> <li>– Koriste se samo postojeći izvori vode, u ovom slučaju vrtić će biti priključen na gradsku mrežu za vodosnabdevanje.</li> <li>– Predmetna zgrada će biti priključena na gradsku kanalizacionu mrežu za odvodnju otpadnih voda.</li> </ul>	
7	<p>Proizvodnja otpada</p> <p>Mogući nepovoljni uticaji na životnu sredinu i zdravlje ljudi mogli bi se javiti usled neodgovarajućeg upravljanja različitim tokovima otpada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Utvrđivanje vrsti otpada (opasnog otpada i otpada koji nije opasan) i njihovo razdvajanje na lokaciji,</li> <li>– Prikupljanje opasnog materijala, njegovo obeležavanje kao opasnog otpada i predaja preduzeću ovlašćenom za rukovanje njime,</li> <li>– Ugovor sa preduzećem ovlašćenim za prikupljanje i transport opasnog otpada, u skladu s Planom za upravljanje otpadom.</li> <li>– Materijal treba da bude pokriven tokom transporta kako bi se izbeglo rasipanje otpada.</li> <li>– Zabranjeno je spaljivanje građevinskog ambalažnog otpada na lokaciji.</li> </ul>	
8	Upravljanje materijalima	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Obuka za osoblje zaduženo za rukovanje opasnim materijama i hemikalijama,</li> <li>– Bezbednosni listovi dostupni za sav materijal, naročito opasan,</li> <li>– Svi dobavljači poseduju dozvole.</li> </ul>	
9	<p>Ometanje bukom</p> <p>Građevinski radovi i saobraćaj prouzrokovale ometanje bukom i vibracijama usled upotrebe mehanizacije i vozila za prevoz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Plan izvođenja građevinskih radova (vreme od-do, kojim danima),</li> <li>– Provera nivoa buke,</li> <li>– Žalbe lokalnog stanovništva.</li> </ul>	

	građevinskog materijala, radnika i otpada proizведенog u fazama deaktiviranja i izgradnje		
10	Zagađenje vazduha  Građevinski radovi izazvaće emisije CO <sub>2</sub> , CO, OA, PAU, SO <sub>2</sub> i čestica (PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> ) iz pokretnih izvora (vozila i građevinske mehanizacije).  Rasklapanje opreme, iskopavanje, kretanje vozila i rukovanje materijalima, posebno oko gradilišta, uzrokovane podizanje prašine koja se prenosi vazduhom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Upotreba zaštitnih maski za radnike.</li> <li>– Redovno održavanje voziila i opreme,</li> <li>– Pokrivanje tovara,</li> <li>– Prskanje vodom površina na gradilištu i transportnih puteva tokom suvih i vetrovitih dana,</li> <li>– Skladištenje građevinskog materijala,</li> <li>– Ograničenje brzine kretanja vozila na gradilištu, od i ka njemu.</li> </ul>	
11	Šteta na objektima privatne i javne infrastrukture izazvana izvođenjem građevinskih radova i upotrebom građevinskih mašina	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Primljene žalbe,</li> <li>– Evidenciranje štete,</li> <li>– Preduzete akcije.</li> </ul>	
12	Zdravlje i bezbednost dece i osoblja tokom izvođenja građevinskih radova	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Evidencija o sprovedenim obukama za decu i osoblje..</li> </ul>	
13	Sprovođenje žalbenog mehanizma	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Broj primljenih žalbi u vezi sa povišenom bukom, vibracijama i prašinom,</li> <li>– Broj primljenih žalbi u vezi sa pristupom predškolskoj ustanovi i bezbednošću saobraćaja,</li> <li>– Ostale žalbe,</li> <li>– Registar žalbi.</li> </ul>	
14	Sprovodjenje procedura	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Eventualni arheološki nalazi,</li> <li>– Ispitivanje opreme,</li> <li>– Ostalo.</li> </ul>	

## Prilog 6: ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE ODRŽANE 18. jula 2022. godine

Datum: 18.07.2022. godine

### ***Zapisnik sa javnih konsultacija prezentacije tehničke dokumentacije „Izgradnja predškolskog objekta u Aleksandrovcu, k.p. broj 2721/7 KO Aleksandrovac“***

U sklopu realizacije projekta izgradnje predškolskog objekta u Aleksandrovcu, k.p. broj 2721/7 KO Aleksandrovac održana je javna prezentacija i javne konsultacije u kojima su učešće uzeli predstavnici lokalne zajednice.

Cilj javnih konsultacija bilo je predstavljanje projekta od značaja za lokalnu zajednicu, njihovo upoznavanje sa planiranim intervencijom kako bi se ostvarilo uključivanje i aktivno učestvovanje lokalne zajednice. Tokom prezentacije prisutnima su predstavljene osnovne informacije o projektu, planirani izgled objekta, kapacitet kao i planirani rokovi i detalji o dinamici realizacije projekta.

Prezentacija se odvijala u vidu interaktivne diskusije sa članovima lokalne zajednice i zainteresovanim licima. Članovi lokalne zajednice izrazili su veliko zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta, istakli njegov značaj i iskazali podršku realizaciji. Članovi lokalne zajednice naveli su da će izgradnja ovog objekta pomoći u rešavanju problema nedovoljnog kapaciteta u objektima predškolske ustanove u ovom gradu.

Najveći deo pitanja odnosio se na tumačenje projekta, rokove za realizaciju kao i za režim funkcionisanja postojećeg objekta tokom izgradnje. Nakon dobijenih odgovora i tumačenja prisutni su ponovili značaj ovog projekta za lokalnu zajednicu. Prisutni su naročito pohvalili savremen i inovativan izgled kako objekta tako i spoljnog uređenja.

Nakon održanih javnih konsultacija u projekta, pristupiće se daljoj razradi projektne dokumentacije.

Javne konsultacije – Predstavljanje projekta	Datum i mesto: 18.07.2022 Novi Sad
Projekat: Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje	Nosilac projekta: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Br.	Ime i prezime	Kontakt detalji	Potpis
1.	Slavoljub Marković	PRIGASOKLICKUPSKA@ ALEKSANDROVAC.RS 064 857 44 13	LJ.
2.	Miroslav Munich	racelnik@aleksandrovac.rs	I. L.
3.	Nenad Marković	ZAMENIK PREDSEDNIKA	H. Marković
4.	Aleksandar Vučković	ALEKSANDAR.VUCKOVIC@ ALEKSANDROVAC.RS	M. V.
5.	Nebojša Blađićević	nebojsa@aleksandrovac.rs vršeg cevničkog kabinet@aleksandrovac.rs	Nebojša V. 5.
6.	Dejan Tajnobić	Cabinet za socijalne službe i OZL 0259	Tajnobić
7.	Jelena Špirić	Cabinet za odgoju i razvoj 0259	Jelena Špirić
8.			